



TRYGG

Foretrukket av en grunn

PRODUKTKATALOG 2026-2027



TRANSPORT



TRAKTOR



MINDRE KJØRETØY



ANLEGG



DELER & VERKTØY



LØFT & SIKRING




Gyldig fra 1. juli 2026

Vår hjemmeside

På nosted.com kan du som forhandler enkelt bestille produkter fra hele TRYGG sortimentet. Enten du trenger hovedprodukter eller deler, har vi gjort det enkelt for deg å finne og bestille det du trenger. Du kan også sammenligne produkter og se ordrehistorikken din, uavhengig av om du har bestilt via nettbutikk eller via andre kanaler! Ordre via nettbutikken har prioritet, og går raskest gjennom våre systemer.

Produktvelger

På nettsiden vår finner du vår praktiske produktvelger. Med kun noen få klikk kan du enkelt finne det riktige produktet som passer dine dekkdimensjoner. Ved å bruke vår produktvelger sparer du tid samtidig som du sikrer deg den korrekte kjettingen for dine formål.

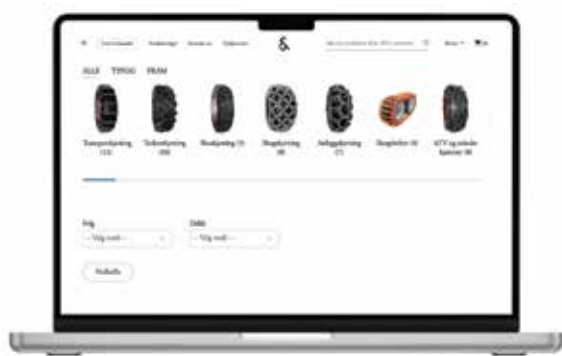

Skann QR-koden
eller besøk
nosted.com/produktvelger

Finn din forhandler

TRYGG har et stort forhandlernettsverk med over 100 forhandlere over hele landet. Dette sikrer at du alltid kan finne de beste løsningene for dine behov, uansett hvor du befinner deg! På vår nettside kan du enkelt finne din lokale forhandler.



Skann QR-koden
eller besøk
nosted.com/finn-forhandlere

INNHold

V.1



TRANSPORT



TRAKTOR



ANLEGG



MINDRE KJØRETØY



KJETTING

SIDE

TRANSPORT

10

- Super Standard 12
- Super Tett 13
- Super Grizzly 14
- Super Snake 15
- Super Tvilling 16
- Bull Horn 17
- Certus 18
- Boss 19
- Easy Buss 20
- Easy Trac 21
- Scan Trac 22
- Halvtett 23

TRAKTOR

24

- Flex Grip TRI 26
- Fast Trac 27
- Moskus 28
- Traktor 30
- Safety Grip 31
- SMT Traktor 34
- SMT Flexi 36
- SM2D 38

ANLEGG

40

- SMT Anlegg 42
- SMT Tvilling 43
- SM2D Anlegg 44
- Platekjetting 45
- Safety Grip Anlegg 46
- Lynx 47
- Swiss 48

MINDRE KJØRETØY

50

- ATV 51
- SMT Kompakt 52
- Truck og småmaskiner 53
- Pick-up/personbil 57

PRAKTISK INFO

59

- Kjettingmontering 59
- Innkorting av kjetting 61
- Sikkerhet – garanti 62
- Forskrift om bruk av kjetting 63

DELER & VERKTØY

64

- Seksjoner for forlengelse 68

LØFT & SIKRING

69

Om oss

TRYGG produseres av Norges eneste kjettingprodusent, Nøsted &. Vi jobber kontinuerlig med å minimere vårt miljøavtrykk og har et sterkt fokus på energieffektivisering.

Med støtte fra Innovasjon Norge og Enova har vi utviklet bransjens mest energivennlige produksjonsmetode for kjetting. Vi har installert solcellepaneler på taket av alle våre produksjonslokaler i Norge, som produserer opp mot 2 GWh per år. Vi benytter også kun stål fra vestlige stålverk. Sammen med sertifiseringene ISO 9001 og ISO 14001 gir dette sannsynligvis verdens mest miljøvennlige kjettingproduksjon.



Visste du at CO2-utslippet fra produksjonen av stålet som brukes i TRYGG-kjetting er lavere enn halvparten av utslippet fra stål produsert i Kina eller andre steder i Europa? I mange tilfeller er det til og med tre til fire ganger mindre.



Norges eneste kjettingprodusent

I over 85 år har Nøsted & produsert kjetting under merkenavnet TRYGG – verdensledende hjulkjetting produsert ved Norges eneste kjettingfabrikk. Fabrikken på 10 000 m², strategisk plassert ved utløpet av Mandalselva, leverer kjetting til transport, landbruk, anlegg, skogbruk, fiskeri, oppdrett, industri, olje og offshore.

Produksjon i Norge, stål fra vestlige stålverk og full kontroll på alle ledd fra utvikling til ferdig produkt, sørger for ypperste kvalitet, presisjon og leveringssikkerhet. Den lokale produksjonen gir oss en unik nærhet til markedet – vi kan raskt tilpasse, justere og utvikle produkter i tett samarbeid med kundene våre.

Vi tilbyr markedets største utvalg og lager av hjulkjetting, noe som sikrer raske leveranser og høy tilgjengelighet. Med kontinuerlig forbedringsarbeid i hele verdikjeden jobber vi for å gjøre det enkelt, effektivt og trygt å velge TRYGG.

Kunder i alle verdensdeler

TRYGG kjetting er produsert for norske forhold og derfor passer kjettingen også utmerket for utfordrende miljø og veier andre steder i verden. Selv om hjemmemarkedet er stort og viktig eksporteres det TRYGG kjetting for ulike formål til alle verdensdeler!



BioCorr

Fra 2026/2027-sesongen innfører vi BioCorr som standard overflatebehandling på alle våre kjettingmodeller.

Kjettingen overflatebehandles for å beskytte produktet under lagring og transport. Under bruk vil overflatebehandling på all kjetting som er i kontakt med bakken slites av. I motsetning til konvensjonelle beskyttelsesmetoder som maling, som avgir skadelige kjemikalier og mikroplast, er BioCorr basert på biologisk nedbrytbare materialer. Derfor er det et mer miljøvennlig alternativ som bidrar til å redusere skader på naturen.

Samtidig er BioCorr en mer energieffektiv prosess, og prosessen krever heller ingen syrebehandling slik som elforsinking krever.

Hva er BioCorr?

BioCorr er et vannbasert, biobasert og biologisk nedbrytbart rustbeskyttelsesmiddel som er beregnet på konservering av metaller under lagring og transport. BioCorr gir multimetallbeskyttelse og er et miljøvennlig alternativ til petroleumprodukter. BioCorr er VOC-fri og formuleringen er biologisk nedbrytbar.

Ved å velge TRYGG hjulkjetting er du med på å bevare naturen mot giftige stoffer!



Valgt av Forsvaret

Vi er en stolt leverandør av NATO-godkjente hjulkjettinger til det norske forsvaret. TRYGG er valgt på grunn av pris, kvalitet og ikke minst nærhet til markedet med både utvikling og produksjon i Norge. Vår LFS-kjetting er utviklet i samarbeid med forsvaret, og tilfredsstiller alle krav som stilles.



TRYGG LFS

NATO-godkjent kjetting – utviklet i samarbeid med Forsvaret.

Robust firkantmønstret piggkjetting med strammekjetting, utviklet i tett samarbeid med Forsvaret for å møte deres strenge krav til ytelse og pålitelighet. Kjettingen er designet for krevende bruk både på og utenfor vei – under alle forhold hvor hjulkjetting er nødvendig.



TRYGG ATV

Helflytende kjetting med diamantmønster. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.



TRYGG SMT

En robust, helflytende kjetting som gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle.



Synne Nilsson / Forsvaret

TRYGG kjetting garantert mot brudd

TRYGG kjetting garanterer mot brudd på alt av transport- og traktorkjetting! Gjennom 85 år har vi opparbeidet oss solid kompetanse på materialvalg, forming, sveising og herding. Summen av disse prosessene er nøkkelen til TRYGG kvalitet. Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produksjonsutvikling garanterer TRYGG for kvalitet i alle ledd. Dersom du mot formodning skulle oppleve brudd til tross for riktig bruk, ***vil din forhandler være behjelpelig med reparasjon eller eventuelt ny kjetting dersom det skulle være nødvendig.*** Det skal være enkelt å velge TRYGG! Les mer om bruddgaranti på side 62.

TRYGG – foretrukket av en grunn!



Nytt: Angitt minimum klaring

I årets katalog viser vi for første gang **minimum påkrevd klaring** for hver kjetting. Skissen ved hvert produkt viser nødvendig klaring over og på innsiden av dekket. Oppgitt verdi gjelder en stramt montert kjetting. Dersom kjettingen monteres løsere, må det beregnes større klaring.

Kontakt oss!

Vi håper og tror du vil finne hjulkjettingen til ditt behov i denne katalogen. Skulle du trenge hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss, eller se og lese mer om produktene på vår hjemmeside www.trygg.no. Her kan du enkelt bruke vår produktvelger for å finne rett produkt til ditt behov, se monteringsvideoer og anbefalt bruk samt hvilke reservedeler og verktøy som er tilgjengelige og relevante for ditt produkt. Vi ønsker forhandlere og sluttkunder en TRYGG sesong!



Kenneth Holen
Salgssjef Europa
kenneth.holen@nosted.com
+47 955 55 744



Endre Lindgaard
Distriktssjef Østlandet
endre.lindgaard@nosted.com
+47 484 24 880



Ketil Høstad
Distriktssjef Midt/Nord-Norge
ketil.hostad@nosted.com
+47 918 26 411





TRANSPORT



**SUPER
STANDARD**



**SUPER
TETT**



**SUPER
GRIZZLY**



**SUPER
SNAKE**



**SUPER
TVILLING**



CERTUS



BULL HORN



BOSS



EASY BUSS



EASY TRAC



SCAN TRAC



HALVTETT

! Produktbildene er digitalt lysnet for å fremheve detaljer. Faktisk farge kan avvike.

TRYGG leverer kjettinger for all type bruk langs vei. Fra lettkjettinger med høy komfort via konvensjonelle piggekjettinger bygget med tverrlenker, til helflytende rutemønstrede kjettinger for tyngre maskiner og vanskelige forhold. TRYGG kjetting er den eneste kjettingen som er sertifisert etter Norsk Standard, NS 5960:2010 som dekker ÖNORM V 5119.

VALG AV TRYGG TRANSPORTKJETTING

	Standard	Tett	Grizzly	Snake	Tvilling	Bull Horn	Certus	Boss	Scan Trac	Easy Trac	Easy Buss	Halvtett
Lett lastebil	x									x	x	x
Tungtransport		x		x				x	x			
Tømmerbil		x		x	x	x						
Henger lastebil										x	x	
Buss	x						x		x		x	x
Kranbil		x	x	x				x				

Grep på is avhenger i stor grad av vekten på kjøretøyet. For mye kjetting i forhold til vekt gir dårligere grep.

SUPER STANDARD

Lett og sterk kjetting for buss, serviceoppdrag og sporadisk bruk.

- Enkel å håndtere og rask å legge på ved behov.
- Egner seg godt til busser, servicekjøretøy og annen transport med varierende kjettingbehov.
- Lav vekt gir enkel montering og praktisk håndtering.
- Legert med bor, mangan og nikkel for god slitestyrke og seighet.

Et godt valg for deg som ønsker en brukervennlig kjetting med god slitestyrke og enkel håndtering.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. 7x9 mm firkantpiggen. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsarm med ledd.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt monterte kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
8,25	16	2 440	490063
225/85	16	2 250	490053
235/85	16	2 440	490063
8,75	16,5	2 120	490052
8,5R	17,5	2 250	490053
205/75	17,5	2 120	490052
215/70	17,5	2 120	490052
225/75	17,5	2 250	490053
265/70	17,5	2 600	490182
15R	19,5	3 600	490413
235/70	19,5	2 580	490073
265/70	19,5	2 730	490084
285/70	19,5	2 890	490187

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/70*	19,5	3 230	490392
295/75*	19,5	3 230	490392
305/70*	19,5	3 230	490392
385/65	19,5	3 600	490413
11,00*	20	3 350	490384
12,00	20	3 700	490385
365/80	20	3 990	490424
11/70*	22,5	3 090	490373
12R*	22,5	3 350	490384
12R* BB	22,5	3 540	490394
275/70*	22,5	3 090	490373
295/60*	22,5	3 230	490392
295/70*	22,5	3 190	490383

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/80*	22,5	3 350	490384
295/80* BB	22,5	3 540	490394
305/70*	22,5	3 190	490393
315/60*	22,5	3 190	490383
315/70*	22,5	3 190	490393
315/75*	22,5	3 350	490384
315/80*	22,5	3 540	490394
385/55	22,5	3 600	490413
385/65	22,5	3 990	490424
305/75*	24,5	3 350	490384
315/75*	24,5	3 540	490394

* Kan enkelt dekkes inn med 490384 eller 490394. BB=ekstra bred slitebane.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER TETT

Tettlenket kjetting med ekstra grep for krevende vinterkjøring.

- Bestselger innenfor transportsektoren
- 50 % flere tverrrelenker enn Super Standard gir økt kontakt med underlaget.
- Minst to tverrrelenker er alltid i bakken for jevnt og pålitelig grep.
- Enkel å håndtere og montere ved behov.
- Legert med bor, mangan og nikkel for høy slitestyrke og god seighet.

Et godt valg for deg som ønsker ekstra grep og driftssikkerhet under krevende vinterforhold.


Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER



1. 7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
8,25	15	3 070	492063
235/85	16	3 070	492063
245/85	16	3 600	492073
280/85	16	3 580	492183
315/80	16	4 300	492392
235/75	17,5	3 070	492063
245/70	17,5	3 600	492073
295/75*	19,5	4 300	492392
235/70	19,5	3 600	492073
265/70	19,5	3 860	492084
285/70	19,5	3 860	492187
305/70*	19,5	4 300	492392
10,00*	20	4 330	492374

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
11,00*	20	4 430	492384
275/60	20	3 860	492084
365/80	20	5 360	492424
11R	22,5	4 330	492374
11R* BB	22,5	4 430	492384
11/70*	22,5	4 150	492373
12R* BB	22,5	4 630	492394
13R BB	22,5	5 140	492395
275/70*	22,5	4 150	492373
275/80*	22,5	4 330	492374
285/75*	22,5	4 330	492374
295/60*	22,5	4 300	492392
295/70*	22,5	4 280	492383

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/80*	22,5	4 430	492384
295/80* BB	22,5	4 630	492394
305/60*	22,5	4 300	492392
305/70*	22,5	4 200	492393
315/60*	22,5	4 280	492383
315/70*	22,5	4 200	492393
315/75*	22,5	4 430	492384
315/80*	22,5	4 630	492394
315/80 BB	22,5	5 140	492395
435/65	22,5	6 900	492446
445/65	22,5	6 900	492446
315/75*	24,5	4 630	492394

* Kan enkelt dekkkes inn med 492384 eller 492394. BB=ekstra bred sliteløp.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER GRIZZLY

Aggressiv kjetting for tunge kjøretøy i krevende forhold.

- Doble tverrlenker gir svært godt grep.
- 3-4 tverrlenker har kontakt med underlaget samtidig.
- Utviklet for tunge kjøretøy og krevende vinterdrift.
- Legert med bor, mangan og nikkel for høy slitestyrke.

Et godt valg for deg som ønsker maksimalt grep og lang levetid under krevende forhold.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 7x42 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. 7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
10,00	20	7 260	498374
11,00	20	7 530	498384
275/80	20	7 260	498374
285/75	20	7 260	498374
11R	22,5	7 260	498374

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
11R BB	22,5	7 530	498384
12R BB	22,5	7 930	498394
13R BB	22,5	8 630	498395
295/80	22,5	7 530	498384
295/80 BB	22,5	7 930	498394

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
315/75	22,5	7 530	498384
315/80	22,5	7 930	498394
315/80 BB	22,5	8 630	498395
315/75	24,5	7 930	498394
295/80 BB	24,5	7 930	498394

BB=ekstra bred slitebane.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER SNAKE

Styrekjetting med jevn kontakt mot underlaget.

- Utviklet for bruk på styrehjul.
- Gir stabil styring og behagelig kjøring.
- Utforming som sikrer kontinuerlig kontakt med underlaget.
- Ring montert på de siste 2 sidestroppene, gjør det enkelt å oppnå riktig stramming.
- Behagelig kjetting å kjøre på.

Et godt valg for deg som ønsker stabil styring, god komfort og enkel montering.


Banekjetting: 7 mm*. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 7x42 mm.



DETALJER



1. 7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
4. Kjetting i bane festes med S-krok.
5. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
12R	22,5	4 520	449222
295/80	22,5	4 520	449384
315/80	22,5	4 760	449394
385/55	22,5	4 850	449413
385/65	22,5	5 380	449424

* Super Snake kan fås i dimensjon 8 mm (med rundpigg) på forespørsel.



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

SUPER TVILLING

Kjetting for tvillinghjul.

- Gir svært godt grep når marktrykket varierer mellom hjulene.
- Utviklet spesielt for kjøretøy med tvillinghjul.
- Leveres i Standard- og Tett-utførelse.

Et godt valg for deg som ønsker pålitelig grep og god fremkommelighet med tvillinghjul.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. 7x9 mm firkantpigg. Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsarm med ledd.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
10,00	20	5 280	494374
11,00	20	5 480	494384
11R	22,5	5 280	494374
12R	22,5	5 480	494384
275/80	22,5	5 280	494374

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
295/80	22,5	5 480	494384
295/80 TETT	22,5	8 700	494884
315/80	22,5	5 760	494394
315/80 TETT	22,5	8 950	494894
315/75	24,5	5 760	494394



Kjettingen leveres i en praktisk, slitesterk pose sammen med monteringsveiledning

BULL HORN

Firkantkjetting for tømmertransport og lange kjøreetapper.

- Aggressive v-pigger.
- Spesialutviklet for krevende forhold.
- Foretrukken modell i det Finske markedet.
- Z-mønster gir kontinuerlig kontakt med underlaget.
- Gir godt grep og høy retningsstabilitet.
- Glidende stramming tilpasser seg automatisk ulike dekktyper.

Et godt valg for deg som ønsker stabil kjøring, godt grep og enkel tilpasning på tømmerbil.


Banekjetting: 8 mm. Sidestropp 8x8 mm. Sidekjetting: 8x32 mm.



DETALJER



1. De kraftige V-piggene gir lang levetid og nødvendig styrke.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
4. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	H/V	MODELL		S / T	DIM	ENHET	PRIS/STK	VARENr.
315/70-22,5	Venstre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	5 070	469500
315/70-22,5	Høyre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	5 070	469501
315/80-22.5	Venstre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	5 370	469525
315/80-22.5	Høyre	TRYGG, zz+zz, v-pigg	bz/bz	Tvilling	8 mm	1/2 par	5 370	469526
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Venstre	TRYGG stige + zz, v-pigg	bz/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 760	469515
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Høyre	TRYGG stige + zz, v-pigg	bz/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 760	469516
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Venstre	TRYGG, stige + zz, plain	z/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 260	469505
11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Høyre	TRYGG, stige + zz, plain	z/stand	Tvilling	8 mm	1/2 par	4 260	469506

CERTUS

Utryknings- og brøytekjetting for profesjonell vinterdrift.

- Kombinerer velprøvde løsninger fra TRYGG LFS og TRYGG Fast Trac.
- Gir godt grep og behagelig gange under krevende forhold.
- Verktøyfri montering og strammekjetting gir rask og enkel håndtering.

Et godt valg for deg som ønsker en driftssikker kjetting med rask montering og lang levetid.


Banekjetting: 8 mm. Sidestropp 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1. Utstyrt med 7x9 mm firkantpigg som gir suveren gripeevne.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås. Den utvendige sidekjettingen festes enkelt med en ytterlås.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
285/70	19,5	4 250	504520
360/70	20	5 790	504524
360/80	20	6 060	504516
365/85	20	6 210	504526
385/65	22,5	5 870	504522
295/80	22,5	5 530	504510

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
315/80	22,5	5 690	504504
315/70	22,5	5 220	504506
365/80	22,5	6 300	504512
385/55	22,5	5 370	504514
275/70	22,5	4 930	504518
325/95	24	6 690	504508



«

– Når alarmen går, må vi være sikre på at bilen kommer frem. Med Certus får vi godt grep, stabil kjøring og den fremkommeligheten vi trenger når forholdene er som mest krevende.

»

- Birger Haaland,
utrykningsleder,
Brannvesenet Sør

Tettlenket kjetting for søppelbiler og kjøretøy med høyt akseltrykk.

- Utviklet for kjøretøy med store variasjoner i belastning.
- Passer godt til søppelbiler, anleggsbiler og andre tyngre kjøretøy.
- Solid konstruksjon i borstål for høy slitestyrke.

Et godt valg for deg som ønsker en robust kjetting for krevende forhold med varierende last.

Banekjetting: 8 mm*. Sidekjetting: 8x50 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. 8 mm rundpigg. Boss har overdimensjonerte pigger, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
6,50	16	3 940	452362
10,00	20	6 520	452374
11,00	20	6 780	452384
11R	22,5	6 520	452374
12R	22,5	6 780	452384
295/80	22,5	6 780	452384
305/70	22,5	6 520	452393

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
315/70	22,5	6 520	452393
315/80	22,5	7 540	452394
315/80 BB	22,5	7 770	452395
350/75	22,5	8 020	452424
385/65	22,5	8 020	452424
315/75	24,5	7 540	452394

* BOSS kan fås i dimensjonen 9,5 mm på forespørsel.
BB=ekstra bred slitebane.

EASY BUSS

Busskjetting for rask montering i krevende situasjoner.

- Kan monteres uten å flytte kjøretøyet.
- Monteres på under to minutter ved behov.
- Lav byggehøyde gjør den godt egnet for leddbusser og elektriske busser.

Et godt valg for deg som ønsker en rask og praktisk kjetting når fremkommeligheten utfordres.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. 5x5 mm firkantkjetting uten pigg.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.
3. Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/STK	VARENR.
270/70	22,5	1 800	470087
290/80	22,5	2 350	470110



Kjettingen leveres i en solid og praktisk oppbevaringsboks, sammen med monteringsveiledning.



Styrepinne for enkel montering av Easy Bus-kjetting – brukes til å føre kjettingen trygt og presist under dekket mens bussen står stille.

EASY TRAC

Lettkjetting for sikker og komfortabel transport.

- Lav vekt gjør kjettingen enkel å håndtere.
- Passer godt på drivhjul, framhjul og henger.
- Gir godt grep og rolig gange på vinterføre.

Et godt valg for deg som ønsker en lett og brukervennlig kjetting til variert transportkjøring.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. 5x5 mm firkantkjetting uten pigg.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.
3. Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
385/65	19,5	2 300	F480319
10,00	19,5	2 160	F480100
11,00	19,5	2 220	F480110
14,5	20	2 470	F480320
365/80	20	2 470	F480320

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
10,00	22,5	2 220	F480110
11R	22,5	2 160	F480100
12R	22,5	2 220	F480110
295/80	22,5	2 220	F480110
305/70	22,5	2 160	F480100

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
315/70	22,5	2 160	F480100
315/80	22,5	2 240	F480112
385/55	22,5	2 300	F480319
385/65	22,5	2 470	F480320
11R	24,5	2 220	F480110



Kjettingen leveres i en solid og praktisk oppbevaringsboks, sammen med monteringsveiledning.

SCAN TRAC

Lettkjetting for buss og lastebil.

- Rask å montere og enkel å håndtere.
- Gir godt grep og komfortabel kjøring.
- Passer både på drivhjul og styrehjul.

Et godt valg for deg som ønsker en brukervennlig og kostnadseffektiv kjetting til transportoppdrag.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. Denne firkantkjettingen har sliteplater (flatpigg) som sørger for sikker og komfortabel kjøring.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.
3. Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
8,25	15	2 960	477081
33x12,50	15	3 390	477250
225/70	15	2 580	477079
255/75	15	2 600	477060
7,00	16	2 580	477079
215/75	16	2 580	477079
215/85	16	2 600	477060
225/75	16	2 600	477070
235/80	16	2 830	477080
245/75	16	2 830	477080
265/75	16	2 870	477127
280/70	16	3 100	477083
280/85	16	3 390	477250
8,75	16,5	2 600	477070
9,5	16,5	2 830	477080
265/70	17	2 960	477081
9,5R	17,5	2 960	477081
225/75	17,5	2 830	477080
245/70	17,5	2 700	477126

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
385/65	19,5	3 980	477319
425/55	19,5	4 000	477323
435/50	19,5	3 900	477329
445/45	19,5	3 900	477329
9.00	20	3 510	477090
10.00	20	3 700	477100
11.00	20	3 800	477110
12.00	20	4 120	477120
14/80	20	4 120	477120
14,5-20	20	4 240	477320
365/80	20	4 240	477320
385/95	20	4 120	477321
10	22	3 800	477110
10R	22,5	3 510	477090
11R	22,5	3 700	477100
12R	22,5	3 800	477110
13R	22,5	4 120	477120
16,5	22,5	4 460	477325
18	22,5	4 830	477327

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
255/70	22,5	3 310	477085
295/70	22,5	3 750	477088
295/80	22,5	3 800	477110
305/60	22,5	3 600	477224
305/70	22,5	3 700	477100
315/60	22,5	3 600	477226
315/70	22,5	3 700	477100
315/80	22,5	3 860	477112
315/80 BB	22,5	4 120	477120
345/75	22,5	4 120	477120
350/75	22,5	4 270	477130
385/55	22,5	3 980	477319
385/65	22,5	4 240	477320
385/65 BB	22,5	4 600	477322
425/65	22,5	4 460	477325
445/50	22,5	4 450	477190
445/65	22,5	4 830	477327
11R	24,5	3 800	477110

Reserveeksjoner finnes som tilbehør på vår nettside.
BB=ekstra bred slitebane.

Kjettingen leveres i en solid og praktisk oppbevaringsboks, sammen med monteringsveiledning.



HALVTETT

Fortettet kvalitetskjetting til en gunstig pris.

- Fortettet utførelse gir økt kontakt med underlaget.
- Sertifisert etter norsk standard.
- Leveres i praktiske poser for enkel oppbevaring og håndtering.

Et godt valg for deg som ønsker en prisgunstig kjetting med dokumentert ytelse.

Banekjetting: 7 mm. Sidekjetting: 6x38 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. 8 mm rundpigg. Halvtett har overdimensjonerte pigger, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
11,00	20	3 280	F492384
11R	22,5 BB	3 280	F492384
12	22,5	3 280	F492384

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
295/80	22,5	3 280	F492384
305/70	22,5	3 120	F492393
315/70	22,5	3 120	F492393

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
315/80	22,5	3 440	F492394
315/75	24,5	3 440	F492394

BB=ekstra bred slitebane.





TRAKTOR

TRAKTOR



FLEX GRIP TRI



FAST TRAC



MOSKUS



TRAKTOR



**SAFETY GRIP
5x5 mm**



**SAFETY GRIP
6x7 mm**



SMT/SMT FLEXI



SM2D TRAKTOR

! Produktbildene er digitalt lysnet for å fremheve detaljer. Faktisk farge kan avvike.

Traktorkjetting-sortimentet vårt dekker alle formål. Fra veikjøring til skogbruk og alt imellom. Både for profesjonell- og hobbybruk. Traktorkjettinger fra TRYGG er markedets mest fleksible kjettinger. De kan med letthet forkortes og forlenges ettersom nye og gamle dekk krever det.

EGENSKAPER FOR TRAKTORKJETTING

	Flex Grip TRI	Fast Trac	Moskus	Traktor	Safety Grip	SMT/SMT Flexi	SM2D
Vei	*****	*****	****	****	*****	**	*
Terreng	**	***	****	***	**	*****	*****
Vekt (letthet)	*****	****	****	****	*****	**	*

FLEX GRIP TRI

NYHET!

Nyhet! Kjetting utviklet for moderne TRI-dekk.

- Smarte løsninger for på/av-montering
- Utviklet for TRI-dekk, fungerer også godt på andre traktordekk.
- Perfekt match til vinterdekk med eller uten pigg som ikke gir tilstrekkelig fremkommelighet
- Vridd sidestropp reduserer dekkslitasje uten å redusere grepet.
- Integrerte cams gir enkel og presis stramming.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal fremkommelighet med skånsom behandling av dekkene.


Banekjetting: 5x5 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1. Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flatpigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.
3. Vridd sidestropp med 2 slitepigger. Utviklet for økt slitestyrke i utsatte slitasjeområder.
4. Rask og enkel oppstramming med sidestrammere (cams).



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
380/85	20	8 190	512607
400/80	20	8 190	512607
14,9	20	8 190	512607
340/80	24	7 020	512601
360/70	24	7 020	512601
13,6	24	7 020	512601
360/80	24	7 020	512601
340/85	24	7 020	512602
13,6	24	7 020	512602
380/70	24	6 620	512603
380/80	24	6 620	512603
405/70	24	6 620	512603
420/65	24	6 620	512603
380/85	24	7 920	512604
14,9	24	7 920	512604
400/80	24	7 830	512605
420/70	24	7 830	512605
440/80	24	8 510	512613
605/80	25	10 400	512630

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
280/85	28	6 840	512600
11,2	28	6 840	512600
360/70	28	7 020	512602
360/80	28	7 920	512604
380/70	28	7 830	512606
400/80	28	6 260	512608
440/65	28	6 260	512608
420/85	28	8 910	512609
440/80	28	8 910	512609
480/70	28	9 140	512618
520/65	28	9 140	512618
540/65	28	9 050	512624
440/80	30	8 910	512609
420/85	30	9 180	512610
16,9	30	9 180	512610
540/65	30	9 410	512625
600/70	30	10 400	512630
620/75	30	12 290	512632
440/80	34	10 260	512614

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/70	34	10 260	512614
480/80	34	10 310	512619
520/70	34	10 310	512619
540/65	34	10 310	512619
520/85	34	11 390	512623
20,8	34	11 390	512623
650/65	34	12 290	512632
420/85	38	10 620	512612
440/80	38	10 620	512612
16,9	38	10 620	512612
480/80	38	11 300	512620
520/70	38	11 390	512623
540/65	38	11 475	512626
540/65	38	12 380	512627
620/70	38	12 920	512631
650/65	38	12 920	512631
650/60	38	12 290	512632
650/65	42	13 230	512634

FAST TRAC

Bestselger! Lettkjetting for brøyting og vintervedlikehold.

- Helflytende mønster gir jevnt grep på snø og is.
- Piggete sidestropper bidrar til økt fremkommelighet og slitasje.
- Lite slakk gjør den godt egnet der plassen rundt dekket er begrenset.

Et godt valg for deg som ønsker en lett og effektiv kjetting for lange brøyteoppdrag.

Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.




TRAKTOR

DETALJER



1. Lettkjettingen er utstyrt med 7x9 mm forlenget firkantpigg som gir suveren gripeevne.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.
4. Enkel tilpasning til dekket med magiledd.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Ferdig tilpasset eller tilpass selv, -valget er ditt! Kjetting med artnr. som ender med en bokstav betyr at kjettingen er ferdig tilpasset dekkets dimensjon. Artikkelnummer uten bokstav passer over flere dimensjoner og vil bety at kjettingen må tilpasses.

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

FAST TRAC STANDARD

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
11.2	24	9 210	581035
13.6	24	9 210	581035
380/70	24	10 050	581030
420/70	24	10 050	581030
440/65	24	10 050	581030
480/65	24	11 420	581025
540/65	24	11 420	581025
11.2	28	9 210	581035
13.6	28	9 210	581035

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
440/65	28	10 050	581030
480/65	28	11 420	581025
540/65	28	11 420	581025
16.9	30	11 740	581020
16.9	34	11 740	581020
460/85	34	12 760	581015
480/70	34	12 760	581015
520/70	34	12 760	581015
540/65	34	12 760	581015

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
600/65	34	15 300	581010
540/65	38*	15 300	581010
600/65	38	15 300	581010
650/60	38	15 300	581010
650/65	38	15 300	581010
650/65	42	16 410	581008
710/65	42	16 410	581008

* Forlengerseksjon 581-01 kan være nødvendig

FAST TRAC SKREDDERSØM

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
300/70	24	8 760	581035C
340/80	24	9 020	581035A
340/85	24	9 020	581035A
380/70	24	9 460	581030D
380/85	24	9 560	581030C
400/80	24	9 560	581030C
405/70	24	9 460	581030D
420/70	24	9 560	581030C
440/65	24	9 460	581030D
280/85	28	9 020	581035A

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
440/65	28	9 850	581030A
480/65	28	10 970	581025B
480/80	34	12 020	581015D
710/70	38	16 090	581008A
540/65	24	10 970	581025B
520/60	28	10 970	581025B
600/60	28	14 100	581010F
520/70	34	12 270	581015B
540/65	34	12 020	581015D
600/65	34	14 540	581010C

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
650/65	34	14 990	581010H
520/70	38	14 700	581010B
540/65	38	12 500	581015A
540/80	38	14 700	581010B
580/70	38	14 700	581010B
650/60	38	14 990	581010H
650/65	38	14 990	581010A
710/60	42	16 090	581008A
710/70	38	16 090	581008A

Allround kjetting for varierte oppgaver og underlag

- Passer godt til gårdsdrift, snørydding, skogsarbeid og vegkjøring.
- Påsveiste V-brodder gir godt grep i krevende forhold.
- Helflytende mønster gir komfortabel kjøring på vei.
- Leveres med strammekjetting for enkel tilpasning til underlag og hastighet.

Et godt valg for deg som ønsker én kjetting som kombinerer grep, komfort og fleksibilitet.


Banekjetting: 6x6 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1. 6x6 mm brodd er sveist på annenhvert ledd. Kjettingen er stabil samtidig som den biter godt fra seg i skogen og på isete underlag.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkell.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkell.
4. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.
5. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
360/80	20	9 360	515707
380/70	20	9 360	515707
405/70	20	9 930	515712
420/65	20	9 930	515712
300/80	24	9 200	515709
380/70	24	9 930	515712
405/70	24	9 930	515712
420/65	24	9 930	515712
440/65	24	9 930	515712
460/65	24	10 040	515719
16,9	24	10 040	515719
420/70	24	10 040	515718
400/80	24	10 040	515719
420/85	24	10 340	515720
440/80	24	10 340	515720
480/65	24	10 340	515720
11,2	28	9 200	515709
320/70	28	9 200	515709
360/70	28	9 930	515712
400/80	28	10 040	515719
420/70	28	10 040	515719

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/60	28	10 340	515720
480/65	28	11 520	515721
520/60	28	11 520	515723
14,9	30	10 340	515727
380/85	30	10 340	515727
540/65	24	11 520	515732
605/80	25	14 810	515742
23,5	25	14 810	515742
540/65	28	11 520	515732
600/60	28	14 810	515725
600/65	28	14 810	515742
16,9	30	11 830	515745
420/85	30	11 830	515745
600/70	30	14 810	515742
16,9	34	11 830	515745
420/85	34	11 830	515745
540/65	34	12 620	515739
540/70	34	12 620	515740
580/65	34	12 620	515740
480/80	34	12 620	515748
600/65	34	15 270	515751

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
600/70	34	15 270	515751
440/80	38	11 830	515745
520/65	38	12 620	515748
540/65	38	13 130	515749
600/60	38	15 270	515751
580/70	38	15 270	515751
600/65	38	15 270	515751
420/85	38	15 350	515754
620/75	30	15 740	515752
650/65	34	15 740	515758
700/70	34	16 880	515767
710/70	34	16 880	515767
20,8	38	15 440	515761
520/85	38	15 440	515761
540/80	38	15 440	515761
20,8	38	15 440	515761
520/85	38	15 440	515761
540/80	38	15 440	515761
650/60	38	15 740	515758
620/70	38	15 740	515758
650/65	38	15 740	515758

Flere dimensjoner fortsetter på neste side

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
710/60	38	16 880	515765
650/75	38	16 880	515765
700/65	38	16 880	515767
710/70	38	16 880	515767

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
650/85	38	18 430	515770
710/60	42	16 880	515765
580/70	42	17 580	515757
650/75	42	17 860	515769

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
620/70	42	18 090	515768
620/80	42	18 090	515768
710/65	42	18 430	515770
710/70	42	18 430	515770



STRAMMEKJETTING FOR ENKLERE BRUK!

Det unike med MOSKUS er bruk av strammekjetting, som gjør at kjettingen kan monteres relativt løst i banen, og enkelt strammes opp ved bruk av strammekjettingen.

Ved bruk i skogen vil man at kjettingen skal være relativt slakk slik at den blir mest mulig selvrensende.

Når man kjører på vei vil man ha kjettingen strammere slik at den ikke slår mot underlaget.

Strammingen/slakkingen er enkel og er unnagjort på få minutter.



TRAKTOR

Kjetting for traktorer med begrenset kjettingbehov.

- Gir godt grep når forholdene krever det.
- Egner seg godt på maskiner med liten klaring rundt dekkene.
- Enkel og robust konstruksjon for variert bruk.
- Tilpasning ved 1. gangs montering må påregnes.

Et godt valg for deg som ønsker en enkel kjetting med godt grep til periodisk bruk.

Banekjetting: 7 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. Lettkjetting med ekstra lang 8 mm pigg.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
420/65	20	7 930	F580030
11,2	24	7 270	F580035
13,6	24	7 270	F580035
340/85	24	7 270	F580035
380/70	24	7 930	F580030
380/85	24	7 930	F580030
420/70	24	7 930	F580030
440/65	24	7 930	F580030
480/65	24	9 010	F580025
540/65	24	9 010	F580025
440/65	28	7 930	F580030

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
480/65	28	9 010	F580025
520/60	28	9 010	F580025
540/65	28	9 010	F580025
440/80	28	9 260	F580020
480/70	28	9 260	F580020
600/60	28	12 050	F580010
16,9	30	9 260	F580020
440/80	30	9 260	F580020
480/70	30	10 060	F580015
540/65	30	10 060	F580015
16,9	34	9 260	F580020

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
420/85	34	9 260	F580020
18,4	34	10 060	F580015
480/70	34	10 060	F580015
520/70	34	10 060	F580015
540/65	34	10 060	F580015
600/65	34	12 050	F580010
540/65	38	10 060	F580015
540/80	38	12 050	F580010
580/70	38	12 050	F580010
650/60	38	12 050	F580010
650/65	38	12 050	F580010

SAFETY GRIP

5x5 mm

Lett traktorkjetting for de enkle oppgavene.

- Lav vekt gjør kjettingen enkel å legge av og på.
- Passer godt ved kjøring på varierende føre.
- Gir økt fremkommelighet når piggdekk ikke er tilstrekkelig.
- Allsidig løsning for lettere traktorarbeid.

Et godt valg for deg som ønsker en lett og fleksibel kjetting til daglig bruk.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidestropp: 5x5 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.




TRAKTOR

DETALJER



1. Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flatpigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.
4. Enkel tilpasning til dekket med magiledd.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Ferdig tilpasset eller tilpass selv, -valget er ditt! Kjetting med artnr. som ender med en bokstav betyr at kjettingen er ferdig tilpasset dekkets dimensjon. Artikkelnr. uten bokstav passer over flere dimensjoner og vil bety at kjettingen må tilpasses.

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SAFETY GRIP 5 mm STANDARD

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
25x8,50	14	4 710	512390
400/60	15,5	6 700	512305
31x15,5	15,5	6 700	512305
260/70	16	5 610	512340
320/85	20	7 130	512035
10,00	20	6 980	512387
380/70	20	7 220	512388
405/70	20	7 780	512396
400/70	20	7 780	512396
320/70	20	6 830	512504

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
380/55	20	6 830	512504
500/60	22,5	8 830	512313
400/60	22,5	7 220	512388
12,4	24	7 130	512035
13,6	24	7 130	512035
320/85	24	7 130	512035
380/70	24	7 780	512030
400/80	24	7 780	512030
440/65	24	7 780	512030
480/70	24	8 840	512025

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
520/65	24	8 840	512025
520/65	24	8 830	512313
320/70	24	6 980	512387
11,2	24	6 980	512387
440/70	24	8 070	512397
420/70	24	8 070	512397
15,5	25	8 070	512397
480/65	28	8 840	512025
11,2	28	71 30	512035
400/80	28	7 780	512030

Flere dimensjoner fortsetter på neste side


SAFETY GRIP

5x5 mm

SAFETY GRIP 5 mm STANDARD

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
440/65	28	7 780	512030
520/65	28	8 840	512025
540/65	28	8 840	512025
380/85	28	9 100	512020
440/80	28	9 100	512020
480/65	28	9 100	512399
440/65	28	9 100	512399
16,9	30	9 100	512020
380/85	30	9 100	512020
480/80-30	30	9 870	512015

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
420/70	30	9 100	512399
16,9	34	9 100	512020
480/80	34	9 100	512020
18,4-34	34	9 870	512015
460/85	34	9 870	512015
480/70	34	9 870	512015
520/70	34	9 870	512015
650/60	34	11 840	512010
520/70	34	11 840	512418
540/65	34	11 840	512418

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
18,4	38	9 870	512015
540/65	38	9 870	512015
520/85	38	11 840	512010
600/55	38	11 840	512010
650/75	38	11 840	512010
710/70	38	15 440	512417
620/70	42	11 840	512010
650/65	42	11 840	512010
710/60	42	15 440	512417
650/65	42	15 440	512417

SAFETY GRIP 5 mm SKREDDERSØM

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
340/85	24	6 990	512035A
380/85	24	7 390	512030C
400/80	24	7 390	512030C
420/65	24	7 320	512030D
420/70	24	7 390	512030C
440/65	24	7 390	512030C
480/65	24	8 660	512025A
280/85	28	6 990	512035A
360/70	28	7 320	512030D

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
440/65	28	7 630	512030A
480/65	28	8 470	512025B
520/60	28	8 470	512025B
480/70	30	9 480	512015B
620/75	30	11 590	512010H
440/80	30	8 740	512020B
480/80	34	9 300	512015D
520/70	34	9 480	512015B
540/65	34	9 300	512015D

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
540/70	34	9 300	512015D
600/65	34	11 250	512010C
480/70	38	9 480	512015B
540/65	38	9 680	512015A
540/80	38	11 360	512010B
600/60	38	11 250	512010C
600/65	38	11 360	512010B
650/60	38	11 590	512010H
650/65	38	11 590	512010A

SAFETY GRIP

6x7 mm

Skånsom brøytekjetting for veier, tun og gangarealer.

- Skånsom mot underlaget ved brøyting på stein, asfalt og betong.
- Gir økt fremkommelighet når piggdekk ikke er tilstrekkelig.
- Lav vekt gjør kjettingen enkel å legge av og på.
- Kjettingen kan snus for maksimal levetid.

Et godt valg for deg som ønsker en skånsom kjetting med godt grep på varierende underlag.

Banekjetting: 6x7 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



TRAKTOR

DETALJER



1.




2.



3.

1. Liggende påsveiste lange og høye sliteelementer (flatpigger) som gir svært god gripeevne og slitestyrke.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
31x15,5	15	7 220	513305
13,6	16	8 050	513387
425/55	17	7 220	513305
10,5/80	18	7 040	513302
280/70	18	7 370	513179
340/80	18	8 050	513387
405/70	18	8 880	513396
12	20	8 880	513396
12,4	20	8 050	513387
14	20	10 000	513397
14,9	20	8 880	513396
320/70	20	7 490	513504
360/70	20	8 050	513387
365/85	20	10 370	513399
380/70	20	8 340	513388
400/70	20	8 880	513396
405/70	20	8 880	513396
420/65	20	8 880	513396
550/45	22,5	10 000	513397
500/60	22,5	10 820	513313
480/70	24	10 370	513399
520/65	24	10 820	513313
540/65	24	10 820	513313
11,2	24	8 050	513387

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
14,9	24	10 370	513399
16,9	24	10 370	513399
360/80	24	8 880	513396
380/85	24	10 370	513399
15,5/80	24	10 000	513397
400/80	24	10 000	513397
405/70	24	10 000	513397
420/85	24	10 370	513399
440/65	24	10 000	513397
440/80	24	10 820	513313
480/65	24	10 820	513313
385/95	25	10 370	513399
16	25	11 410	513551
17,5	25	10 370	513399
445/95	25	11 410	513551
16,9	26	10 370	513399
18,4	26	11 410	513551
480/80	26	11 410	513551
600/50	26,5	11 570	513602
14,9	28	10 370	513399
16,9	28	11 410	513551
380/70	28	10 000	513397
380/85	28	10 370	513399
400/80	28	10 370	513399

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/65	28	10 370	513399
480/65	28	10 370	513399
480/70	28	11 410	513551
380/85	30	10 370	513399
420/70	30	10 370	513399
440/80	30	11 410	513551
540/65	28	11 410	513551
16,9	30	11 410	513551
480/65	30	11 410	513551
520/65	30	11 410	513551
540/65	30	10 370	513399
480/70	34	12 940	513418
480/80	34	12 940	513418
520/70	34	12 940	513418
540/65	34	12 940	513418
18,4	34	12 940	513418
540/65	38	13 730	513419
600/55	38	14 000	513766
600/65	38	14 820	513414
600/60	38	14 670	513415
540/80	38	14 670	513415
650/65	38	15 850	513416
16,9	38	12 940	513418
710/60	42	16 690	513417

SMT TRAKTOR

Helflytende kjetting for landbruk, skogbruk og snøbrøyting.

- Gir svært godt grep på is, stein, jord og søle.
- Helflytende mønster gir jevn kontakt med underlaget.
- Leveres ferdig tilpasset dekkdimensjonen, med mulighet for spesialtilpasning.

Et godt valg for deg som ønsker en robust kjetting med dokumentert grep i krevende terreng og vinterforhold.

8 mm: Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.

9,5 mm: Banekjetting: 9,5 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.

11 mm: Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5x62,5 mm.



DETALJER



1.



2.



3a.



3b.

1. SMT Traktor har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med ledd. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
3. a) 8 mm – kjetting i bane festet med ekspresskobling.
b) 9,5 mm og 11 mm – kjetting i bane festet med z-krok.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden




Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENØR.
15	19,5	7 790	602110
11,5/80	15,3	5 480	602111
31x15,50	15	5 770	602080
10,0/75	15,3	5 610	602131
10,5/70	15,3	5 610	602131
11L	16	5 900	602133
10	16,5	5 900	602133
13,6	16	7 470	602142
38x14,00	20	7 470	602142
8,3	16	4 660	602176

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENØR.
8	18	6 240	602178
8,3	20	6 240	602178
7,5	20	6 240	602178
11,2	24	7 730	602505
280/85	24	7 730	602505
405/70	24	8 960	602394
12,4	21	9 570	602513
12,4	36	10 190	602514
13,6	36	10 260	602523
540/65	34	13 200	602315




8 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
14	17,5	8 670	603092
540/65	24	13 490	603311
520/60	28	13 490	603311
540/65	28	15 180	603313
600/65	38	17 260	603320
650/65	38	19 220	603321
380/70	24	10 730	603394
400/65	26,5	10 730	603394
600/55	26,5	15 610	603604
440/80	28	13 530	603541
460/85	34	16 380	603553




Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
480/65	28	15 210	605309
540/65	28	16 140	605313
540/65	38	19 370	605316*
520/85	38	21 100	605556
600/65	38	19 670	605320
650/65	38	21 960	605321
710/55	34	20 830	605324*
18,4-30	30	17 470	605552
16,9-34	34	17 470	605552*
18,4-34	34	18 390	605553*
16,9-38	38	18 390	605553
18,4-38	38	19 550	605554*




Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

* Leveres med strammekjetting som standard

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.
For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

Tømmerhenger - SMT 8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
400/60	15,5	6 330	602001 IGLAND 480
500/50	17	7 210	602005
500/50	17	7 810	602035*
19,0/45	17	6 960	602002 IGLAND spesial
520/50	17	9 080	602006
425/50	18	6 780	602004



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

* Leveres med strammekjetting som standard.
Spesial til tømmerhenger med lite klaring.

SMT FLEXI

Justerbar helflytende kjetting for fleksibel bruk.

- Kan tilpasses nye og slitte dekk uten bruk av verktøy.
- Enkel justering ved endret dekkdimensjon.
- Leveres i 8 mm og 9,5 mm utførelse.

Et godt valg for deg som ønsker en fleksibel kjetting som enkelt kan tilpasses ulike dekk.

8 mm: Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 7 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.

9,5 mm: Banekjetting: 9,5 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 8x50 mm.

11 mm: Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5x62,5 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. SMT Flexi har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med låsearm med ledd. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
3. Kjetting i bane festes med z-krok.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
31x15,50	15	7 620	602909
10,0/75	15,3	6 490	602908
10,5/70	15,5	6 490	602908
280/60	15,5	6 490	602908
400/60	15,5	7 620	602909
10,00	16,5	6 490	602908
12	16,5	6 490	602908
15,0/55	17	7 620	602909
12,5/80	18	7 820	602906
12,5	18	7 620	602909
15,0/70	18	7 620	602909
15,5/55	18	7 620	602909
15,5/65	18	7 620	602909
325/70	18	7 820	602906
325/80	18	7 820	602906
335/80	18	7 620	602909
340/65	18	7 620	602909
365/70	18	7 620	602909
405/70	18	8 640	602907
8,00	20	7 310	602905
8,25	20	7 310	602905
9,5	20	7 310	602905
10,5	20	7 820	602906

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
11,2	20	7 820	602906
12,5/80	20	7 820	602906
12,5	20	8 250	602904
14,5	20	8 250	602904
14/80	20	8 250	602904
16/70	20	8 640	602907
260/80	20	7 820	602906
405/70	20	8 640	602907
41x14,00	20	8 640	602907
420/65	20	8 640	602907
425/75	20	9 170	602903
43x16,00	20	8 640	602907
280/70	20	7 820	602906
280/85	20	7 820	602906
300/70	20	7 820	602906
340/75	20	8 250	602904
360/70	20	8 250	602904
360/70	20	8 640	602907
360/80	20	8 250	602904
365/80	20	8 250	602904
365/80	20	8 640	602907
375/75	20	8 640	602907
380/70	20	8 640	602907

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
38x14,00	20	7 620	602909
41x14,00	22	8 250	602904
445/65	22,5	10 720	602910
8,3	24	7 310	602905
9,5	24	7 310	602905
11,2	24	8 640	602902
16,0/70	24	10 720	602910
19,5L	24	11 210	602911
280/58	24	8 640	602902
300/70	24	8 250	602904
320/70	24	8 640	602902
320/70	24	8 250	602904
320/85	24	8 640	602902
360/70	24	9 170	602903
360/80	24	9 170	602903
380/70	24	9 170	602903
380/85	24	9 170	602903
400/80	24	9 170	602903
400/80	24	10 720	602910
405/70	24	10 720	602910
420/65	24	10 720	602910
420/70	24	10 720	602910
440/65	24	10 720	602910


Flere dimensjoner fortsetter på neste side

SMT FLEXI

8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
440/70	24	10 720	602910
440/80	24	11 210	602911
445/70	24	10 720	602910
460/65	24	10 720	602910
460/70	24	10 720	602910
480/65	24	11 210	602911
480/70	24	11 210	602911
495/70	24	11 210	602911

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
500/70	24	11 210	602911
520/65	24	11 210	602911
400/60	26,5	9 170	602903
440/65	26,5	10 720	602910
11,2	28	8 640	602902
440/65	28	10 720	602910
480/65	28	11 210	602911



8 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden




Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
25x10,00	12	13 070	603904
400/70	18	10 610	603907
405/70	18	10 610	603907
395/85	20	10 610	603907
400/70	20	10 610	603907
14,5	20	10 610	603907
14/80	20	10 610	603907
360/80	20	10 610	603907
365/80	20	10 610	603907
375/75	20	10 610	603907
455/70	20	11 470	603905
400/60	22,5	10 610	603907
18	22,5	11 470	603905
16,9	24	12 230	603906
16/70	24	11 470	603905
19,5L	24	13 390	603911
320/85	24	10 830	603910
340/85	24	10 610	603907
360/70	24	10 610	603907
380/70	24	10 610	603907
380/85	24	11 570	603903
400/80	24	11 470	603905
405/70	24	11 470	603905
420/65	24	11 470	603905
420/70	24	11 470	603905
420/85	24	12 230	603906
440/65	24	11 470	603905
440/70	24	11 470	603905
440/80	24	13 390	603911
445/70	24	11 470	603905
480/65	24	13 390	603911
480/70	24	13 390	603911

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
495/70	24	13 390	603911
500/70	24	13 390	603911
520/65	24	13 390	603911
16,00	24/25	13 870	603901
445/80	25	13 390	603911
445/95	25	13 870	603901
16,9	26	12 230	603906
440/65	26,5	11 470	603905
16,9	28	13 870	603901
380/70	28	11 570	603903
380/85	28	11 570	603903
380/85	28	12 230	603906
400/80	28	12 230	603906
420/70	28	12 230	603906
420/85	28	13 870	603901
440/65	28	11 470	603905
440/80	28	13 870	603901
480/65	28	13 390	603911
380/85	30	12 230	603906
420/70	30	12 230	603906
420/85	30	13 870	603901
440/80	30	14 270	603908
420/70	34	13 870	603901
420/85	34	15 710	603902
440/80	34	13 870	603901
16,9	30	13 870	603901
18,4	30	13 870	603901
18,4	30	15 710	603902
460/85	30	13 870	603901
460/85	30	15 710	603902
480/70	30	14 270	603908
520/70	30	14 270	603908

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
540/65	30	14 270	603908
16,9	34	13 870	603901
18,4	34	15 710	603902
460/85	34	15 710	603902
480/70	34	15 710	603902
480/70	34	14 270	603908
520/70	34	17 330	603909
540/65	34	14 270	603908
600/65	34	17 330	603909
15,5	38	13 870	603901
16,9	38	15 710	603902
18,4	38	17 330	603909
460/85	38	17 330	603909
460/85	38	17 330	603909
480/70	38	15 710	603902
480/70	38	17 330	603909
480/80	38	17 330	603909
520/70	38	17 330	603909
540/65	38	17 330	603909



9,5 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SM2D TRAKTOR

9,5 mm

Helflytende skogskjetting for skogsarbeid og terrengkjøring.

- Gir godt grep på is, fjell og i krevende terreng.
- Asymmetrisk 2-rutemønster gir lav vekt og god dekkbeskyttelse.
- Leveres med strammekjetting for enkel montering og etterstramming.

Et godt valg for deg som ønsker en lett skogskjetting med godt grep og god dekkbeskyttelse.

Banekjetting: 9,5 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 8,5 mm.



DETALJER



1.



2.




3.



4.

1. 10,45 mm rundpigg. SM2D Traktor har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
500/50	17	10 640	613310
380/70	20	10 980	613393
500/60	22,5	14 630	613319
600/50	22,5	14 390	613593
500/60	22,5	13 440	613629
480/65	24	13 590	613308
540/65	24	14 790	613311

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
380/85	24	12 540	613380
420/70	24	14 110	613402
600/65	26,5	19 910	613667
440/65	28	12 390	613306
480/65	28	14 610	613309
540/65	28	15 660	613313
480/70	28	15 130	613404

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
16,9	30	16 250	613550
18,4	34	17 180	613553
600/65	34	17 540	613766
540/65	38	20 230	613316
600/65	38	20 720	613320
540/80	38	19 810	613495

Ikke lagervare, lages på forespørsel.

SM2D TRAKTOR

11 mm

Robust broddkjetting for skogstraktorer.

- Tett 2-rutemønster gir svært godt grep i krevende terreng.
- To pigger per ledd bidrar til høy fremkommelighet på is og fjell.
- Gir solid beskyttelse av dekket under krevende drift.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal fremkommelighet og god dekkbeskyttelse i skogsarbeid.

Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5x50 mm.




TRAKTOR

DETALJER



1. SM2D Skog har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
4. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
5. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
18,4	30	21 320	615552
16,9	34	21 320	615552
600/65	38	24 430	615320
650/65	38	25 750	615321
16,9	38	23 900	615553





ANLEGG

ANLEGG



SMT ANLEGG



SMT TVILLING*



SM2D ANLEGG



**SAFETY GRIP
ANLEGG**



PLATEKJETTING



LYNX



SWISS

* Safety Grip 6x7 leveres nå også til tvillinghjul.

! Produktbildene er digitalt lysnet for å fremheve detaljer. Faktisk farge kan avvike.

Anleggs-kjetting må tåle svært store påkjenninger. Maskinene er tunge og underlaget består gjerne av sprenget stein. Tilpassede herdemetoder og materiallegeringer sikrer anleggs-kjettinger med optimal levetid. Gjennom nært og godt samarbeid med landets ledende anleggsentreprenører har vi gjennom flere år utviklet et bredt og solid spekter av anleggs-kjetting av aller høyeste kvalitet.

VALG AV TRYGG ANLEGGS KJETTING

	SMT Anlegg	SMT Tvilling	SM2D Anlegg	Safety Grip Anlegg	Swiss	Platekjetting	Lynx
Hjulgraver		x					
Veihøvel/Fres	x			x	x	x	x
Dumper	x		x	x	x		x
Hjullaster	x			x	x	x	x

SMT ANLEGG

Helflytende kjetting for hjulgravere med begrenset plass mellom dekkene.

- Utviklet spesielt for maskiner der tradisjonelle tvillingkjettinger ikke passer.
- Helflytende mønster gir kontinuerlig kontakt med underlaget.
- Gir god kjørekraft ved transportkjøring.
- Dobbelherdet for lengre levetid og høy belastningsevne.

Et godt valg for deg som ønsker godt grep og stabil gange på hjulgravere med begrenset dekkklaring.


11 mm: Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.

13 mm: Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.

16 mm: Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER

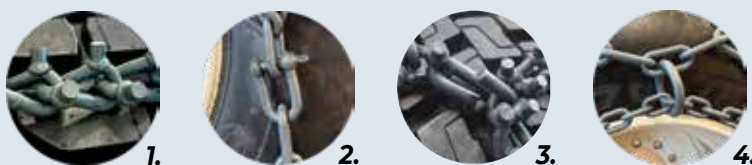

1. SMT Anlegg har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med Z-krok.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

11 mm


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
16	24/25	16 760	605781
18	24/25	18 710	605782
17,5	25	15 190	605762
20,5	25	17 620	605764
23,5	25	20 150	605766
26,5	25	22 770	605768
29,5	25	24 330	605772

13 mm


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
16	24/25	24 780	606781
18	24/25	29 170	606782
17,5	25	21 510	606762
20,5	25	22 540	606764
23,5	25	26 000	606766
26,5	25	29 440	606768
29,5	25	39 870	606772

16 mm


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
23,5	25	38 220	608766
26,5	25	42 700	608768
29,5	25	44 740	608772
18,00	33	40 270	608794
21,00	33	45 010	608785



11 mm



13 mm



16 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SMT TVILLING

Helflytende kjetting for hjulgravere med begrenset plass mellom dekkene.

- Utviklet spesielt for maskiner der tradisjonelle tvillingkjettinger ikke passer.
- Helflytende mønster gir kontinuerlig kontakt med underlaget.
- Gir god kjørekøkomfort ved transportkjøring.

Et godt valg for deg som ønsker godt grep og stabil gange på hjulgravere med begrenset dekkklaring.

8 mm: Banekjetting: 8 mm. Sidestropp: 7 mm.

Sidekjetting: 8x50 mm.

9,5 mm: Banekjetting: 9 mm. Sidestropp: 9,5 mm.

Sidekjetting: 8x50 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. 8,8 mm rundpigg. TRYGG SMT Tvilling har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden og utsiden av dekket festes med låsearm.
3. Kjetting i bane festes med Z-krok.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Safety Grip 6x7 leveres nå også til tvillinghjul!


Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

8 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
8,25	20	8 460	602011
9,00	20	9 220	602008
10,00	20	9 640	602012
11,00	20	10 340	602013
315/70	22,5	9 120	602014


Alle priser er pr par. På tvillingkjettinger dekker ett par alle hjul på én akse.



8 mm

9,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
10,00	20	9 310	603012
315/70	22,5	11 880	603014
315/80	22,5	12 250	603015



9,5 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SM2D ANLEGG

Helflytende broddkjetting for anleggsmaskiner i krevende terreng.

- To pigger på hvert ledd gir svært godt grep på is og bart fjell.
- Tett 2-rutemønster gir jevn kontakt med underlaget.
- Leveres i flere dimensjoner tilpasset ulike dekkstørrelser.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal fremkommelighet på is, fjell og krevende anleggsområder.

11 mm: Banekjetting: 11 mm. Sidestropp: 9,5 mm. Sidekjetting: 9,5 mm.

13 mm: Banekjetting: 13 mm. Sidestropp: 13 mm. Sidekjetting: 11 mm.

16 mm: Banekjetting: 16 mm. Sidestropp: 16 mm. Sidekjetting: 13 mm.



DETALJER



1. SM2D Skog har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkell.
4. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
5. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
440/80	24	23 370	615768
17,5	25	23 370	615762
20,5	25	25 980	615764
23,5	25	27 320	615766


13 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
20,5-25	13	34 000	616764
23,5-25	13	35 480	616766
26,5-25	13	41 020	616768
29,5-25	13	45 350	616772


16 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
23,5-25	16	42 150	618766T
26,5-25	16	56 750	618768
29,5-25	16	61 450	618772
29,5-25	16	62 610	618772T


Strammekjetting som standard



11 mm



13 mm



16 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

PLATEKJETTING

Platekjetting for tunge anleggsmaskiner og snørydding.

- Platene er utformet for å ligge stabilt mot underlaget.
- Platene er formet etter ringene og kan derfor ikke legge seg ned og slite mot ringen
- Bred og avrundet plateform bidrar til redusert dekkslitasje.

Et godt valg for deg som ønsker effektiv snørydding og høy slitestyrke på tunge maskiner.


Banekjetting: 10 mm. Sidestropp: 8 mm. Sidekjetting: 8 mm.



DETALJER



1. 9,5 mm ringe og senkesmidde plater gir meget godt grep.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med z-krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med z-krok.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
16,9-24	21 700	503050
16,9-28 IND	24 000	503020
17,5-25 std	21 700	503050

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
20,5-25 std	24 960	503051
20,5-25 L5	26 040	503056
23,5-25 std	28 060	503052

DEKK	PRIS/PAR	VARENR.
26,5-25 std	31 350	503053
14,00-24/25	21 700	503050
440/80-28	24 000	503020

SAFETY GRIP ANLEGG



Lett anleggskjetting for kombinasjonskjøring på vei og i terreng.

- God kjørekomfort og lav vekt ved transportkjøring.
- Slitesterk konstruksjon i slett firkantstål.
- Tynnere utforming på sidene gjør den godt egnet på maskiner med begrenset plass rundt dekkene.

Et godt valg for deg som ønsker en økonomisk kjetting til variert kjøring på vei og i terreng.

10x9 mm:

Banekjetting: 10x9mm. Sidestropp: 10x9 mm. Sidekjetting: 9,5x50 mm.

11x10,5 mm:

Banekjetting: 11,5x10mm. Sidestropp: 11,5x10 mm. Sidekjetting: 9,5x50 mm.



DETALJER



1. Firkantkjettingen er dobbeltherdet for ekstra motstand mot brudd. Kan leveres med flatpigg.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med krok. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med krok.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

10 mm**



DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
17,5-25	10	12 500	502171
18,00-24/25	10	15 720	502163
20,5-25 std	10	14 780	502172
23,5-25	10	14 780	502172
26,5-25	10	18 540	502189
405/70-24	10	9 650	502192
445/95-24	10	14 740	502162

* Safety Grip Anlegg kan fås i dimensjonen 8x8 og 13x13 mm på forespørsel.

** 10x9 mm kan fås med slitepigg på forespørsel.

11,5 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
17,5-25	11,5	13 850	502271
20,5-25 std	11,5	19 580	502272
23,5-25 std	11,5	21 030	502273
26,5-25	11,5	23 520	502289
29,5-25	11,5	26 940	502294



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Platekjetting for tunge anleggsmaskiner og snørydding.

- Platene er utformet for å ligge stabilt mot underlaget.
- Platene er formet etter ringene og kan derfor ikke legge seg ned og slite mot ringen
- Bred og avrundet plateform bidrar til redusert dekkslitasje.

Et godt valg for deg som ønsker effektiv snørydding og høy slitestyrke på tunge maskiner.

Banekjetting: Ring 13 mm. Sidestropp: 13x49 mm. Sidekjetting: 11x60 mm.



DETALJER



1. Kraftig senkesmidd plate, 46 mm høyde.
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med sjakkel. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med sjakkel.
3. Kjetting i bane festes med ekspresskrok som låses i ring.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.
5. Strammekjettingen låses ved bruk av låsearm.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden




Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

13 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
18,00	24/25	30 070	506042
17,5	25	21 180	506050
20,5	25	24 710	506051
23,5	25	30 180	506052
20,5	25L5	27 200	506056
23,5	25L5	30 490	506067
26,5	25	34 730	506068
26,5	25L5	35 260	506069
29,5	25	38 970	506070



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Aggressiv ringkjetting for skog, brøyting og transport.

- Flatpigger over hele kjettingen gir høy slitestyrke og lang levetid.
- Kombinerer lett gange med styrken til en kraftig arbeidskjetting.
- Gir svært godt grep ved skogsarbeid, snøbrøyting og transport.
- Kan enkelt tilpasses dekket ved førstegangs montering.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal levetid og høy fremkommelighet i krevende arbeidsforhold.

8x8 mm:

Banekjetting: Ring 9,5 mm. Sidestropp: 8x8 mm. Sidekjetting: 8x50 mm

11,5x10 mm:

Banekjetting: Ring 13 mm. Sidestropp: 11,5x10 mm. Sidekjetting: 9,5x57 mm



DETALJER



1.



2.



3.



4.



5.

1. Kraftige slitepigger i firkantstål, forsterket med tversgående ledd for ekstrem slitestyrke
2. Sidekjetting på innsiden av dekket festes med stiftkobling. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med stiftkobling.
3. Kjetting i bane festes med stiftkobling.
4. Strammekjetting gjør det enkelt å justere kjettingen på dekket.
5. Strammekjettingen låses ved bruk av låsearm.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.


For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

8 mm


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
425/55	17	10 810	570916
14,9	20	11 540	570930
13,6	24	12 500	570921
11,2	24	10 490	570926
420/65	24	11 610	570940
16,9	24	13 650	570945
520/65	24	16 570	570965
17,5	25	16 320	570955
20,5	25	18 820	570970
16,9	30	16 630	570950
480/70	34	16 720	570960
600/60	34	19 660	570975
650/60	34	24 110	570980

11 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
14,00	24	19 660	570760
17,5	25	22 130	570762
20,5	25	24 740	570764
23,5	25	26 750	570766
23,5	25L5	27 070	570767
26,5	25	32 940	570768
29,5	25	41 380	570772



8 mm



11 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.





MINDRE KJØRETØY



ATV



SMT KOMPAKT



HELENE



**STIGEKJETTING
FIRKANT**



**STIGEKJETTING
PIGG**



MINI



CLASSIC



MAGI

! Produktbildene er digitalt
lysnert for å fremheve detaljer.
Faktisk farge kan avvike.

VALG AV KJETTING TIL MINDRE KJØRETØY

	ATV	SMT Kompakt	He- lene	Stigekjetting Firkant	Stigekjetting Pigg	Mini	Classic	Magi
ATV	x				x			
Småmaskiner	x	x	x	x	x			
Snøfreser						x		
Truck			x	x	x			
Personbil							x	x

Helvlytende kjetting for ATV og småmaskiner.


- Pigg på annethvert ledd sikrer større trykk pr. pigg og betydelig økt grep.
- Diamantmønster gir jevn kontakt med underlaget.
- Passer til ATV, kompaktlaster, plenetraktorer og andre småmaskiner.
- Produsert i vridd piggkjetting for godt grep og lang levetid.

Et godt valg for deg som ønsker en slitesterk kjetting med godt grep til mindre maskiner.

Banekjetting: 5,5 / 6 mm. Sidestropp: Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER

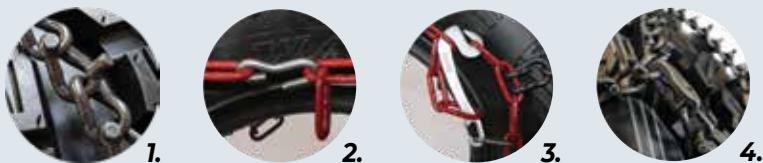

1. 5,5 mm pigger. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
4. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no


5,5 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
22x11,00	8	2 150	425220
25x12,00	9	2 580	425240
24x11,00	10	2 500	425230
24x11,50	10	2 500	425230
25x10,00	10	2 580	425240
25x11,00	10	2 580	425240
25x12,00	10	2 580	425240
25x12,50	10	2 700	425250
22x10,00	10	2 150	425220
23x10,00	10	2 150	425220
24x9,00	10	2 150	425220
255/60	10	2 150	425220
24x9,50	10	2 270	425225
240/75	10	2 500	425230
24x9,00	11	2 150	425220
22x8,00	12	2 150	425220
22x9,50	12	2 150	425220
24x8,50	12	2 270	425225
25x8,00	12	2 270	425225
26x8,00	12	2 270	425225
23x10,50	12	2 500	425230
24x12,00	12	2 580	425240
25x10,00	12	2 580	425240
25x10,50	12	2 580	425240
25x11,00	12	2 580	425240


DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
25x12,50	12	2 700	425250
26x10,00	12	2 700	425250
26x10,50	12	2 700	425250
26x11,00	12	2 700	425250
26x12,00	12	2 700	425250
27x12,00	12	2 700	425250
27x9,00	12	2 700	425250
28x10,00	12	2 700	425250
28x12,00	12	2 740	425255
26x8,00	14	2 270	425225
6,00	14	2 340	425226
24x8,50	14	2 500	425230
25x8,50	14	2 500	425230
26x10,00	14	2 540	425249
27x11,00	14	2 700	425250
27x9,00	14	2 700	425250
205/65	15	2 270	425225

6 mm

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VAREN.R.
26x9,00	12	3 250	425312
26x9,00	14	3 250	425312
27x8,50	15	3 250	425312
7,00	16	3 460	425327
8,00	16	3 460	425327
7,00	12	3 320	425328
7,00	14	3 320	425328
27x10,50	15	3 320	425328
27x9,50	15	3 320	425328
305/50	14	3 320	425328
29x12,50	15	3 410	425340
31x10,50	15	3 410	425340
320/55	15	3 410	425340
12	16,5	4 000	425356



5,5 mm



6 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

SMT KOMPAKT

Helflytende kjetting for kompaktlastere og mindre traktorer.

- Dobbelt pigget utførelse gir svært godt grep på snø, is og variert terreng.
- Kan tilpasses flere dekkdimensjoner med enkle justeringer ved hjelp av T-kobling og siste sidestropp med ring.

Et godt valg for deg som ønsker en fleksibel kjetting med godt grep og lang levetid til kompakte maskiner.


Banekjetting: 6 mm. Sidestropp: 6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1. Dobbelt pigget for utmerket grep på snø, is og variert terreng.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
4. Kjetting i bane festes med ekspresskobling.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
18x8,50	10	5 730	601108
220/55	12	5 820	601110
24x8,50	12	5 890	601112
27x8,50	15	5 950	601114
212/80	15	6 340	601116
320/55	15	6 440	601118
320/60	12	6 180	601120

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
345/60	15	6 560	601122
300/70	20	6 950	601124
400/50	15	6 720	601126
315/80	16	6 840	601128
355/80	20	7 060	601130
475/65	20	7 170	601132

Spesiallaget for Alstormaskiner

DEKK	FELG	PRIS/PAR	VARENR.
25x12,50	10	5 900	601033
26x12,00	12	5 950	601034
27x13,5	12	6 070	601036
27x13,5*	12	6 640	601038

*Alstor Norge



TRUCK OG SMÅMASKINER:

HELENE

Diamantmønstret kjetting for truck og småmaskiner.

- Diamantmønster gir jevn kontakt med underlaget.
- Gir godt grep og stabil fremkommelighet.
- Skånsom mot betonggulv og gir behagelig kjøring.


Et godt valg for deg som ønsker en driftssikker kjetting for innendørs og utendørs bruk med truck og småmaskiner.

Banekjetting: 5x5 mm. Sidestropp: 5x5. Sidekjetting: 5x34 mm.

Banekjetting: 6x7 mm. Sidestropp: 6x7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm / 6x38 mm.



DETALJER



1. Påsveiste, liggende pigger. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og framkommelighet radikalt.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.
4. Kjetting i bane festes med stiftkobling.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden




Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no


DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
6,50-10	5x5	4 330	414213
7,00-12 Normal	5x5	3 970	414220
180/70-8_18x7,00-8	5x5	2 600	414138
7,00-12 Smal	7x6	4 090	414319
7,00-12 Normal	7x6	4 460	414320
7,00-15	7x6	4 720	414330
8,15-15_28x8,00-15	7x6	4 580	414340
8,25-15	7x6	5 620	414345

BB=ekstra bred slitebane.

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
23x9-10	7x6	3 930	414360
27x10-12/15	7x6	4 970	414480
27x10,50-15	7x6	4 280	414481
28x9,00-15_29x8,00-15	7x6	5 450	414370
250/70-15_250-15	7x6	4 490	414380
300-15 Smal	7x6	6 240	414489
300-15_32x12,1-15	7x6	6 910	414490
315/80-22,5 BB	7x6	9 280	414395



5x5 mm



7x6 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

STIGEKJETTING FIRKANT

Tettlenket kjetting for truck og småmaskiner.

- Tettlenket utførelse gir godt grep på krevende underlag.
- Rektangulær profil bidrar til stabil og behagelig kjøring.
- Passer godt til gaffeltrucker og andre mindre maskiner.

Et godt valg for deg som ønsker en robust kjetting med god kjørekomfort og pålitelig grep.

Banekjetting: 5x5 / 7x6 mm. Sidekjetting: 5x34 / 6x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. Firkantkjetting-profilen sørger for godt grep selv uten pigger.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden




Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

5x5 mm


DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
5,00-8	5x5	1 230	413050
6,50-10	5x5	1 930	413213



5x5 mm

7x6 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENR.
7,00-12	7x6	3 970	413320
7,50-15	7x6	4 960	413335
8,25-15	7x6	5 370	413345
28x9,00-15	7x6	4 740	413370
250-15	7x6	5 180	413380
32x12,10-15, 300-15	7x6	6 010	413490



7x6 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

STIGEKJETTING PIGG

Piggkjetting for truck og småmaskiner med ekstra grep.

- Pigger gir økt fremkommelighet på glatte underlag.
- Leveres også i tettlenket utførelse for enda bedre grep.
- Produsert i borstål for høy slitestyrke og lang levetid.

Et godt valg for deg som ønsker maksimal fremkommelighet og driftssikkerhet på krevende underlag.

Banekjetting: 6/7 mm. Sidekjetting: 6x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. Påsveisete 6 mm runde pigger.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden




Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

6 mm


DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENr.
6,50-10	6 mm	2 610	411213
7.00-12	6 mm	3 020	411220



6 mm

7 mm

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VARENr.
8,25-15	7 mm	6 220	411345
28x9,00-15	7 mm	5 450	411370



7 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

Piggkjetting for snøfresere og hagetraktorer.

- Ett fritt ledd mellom tverrlenkene gir godt grep på små maskiner.
- Vridd utførelse med pigger gir effektivt marktrykk.
- Utviklet for snøfresere, hagetraktorer og lignende utstyr.

Et godt valg for deg som ønsker økt fremkommelighet og godt grep på mindre maskiner.

Banekjetting: 4,5 / 5 / 5,5 mm. Sidekjetting: 4-5 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. Pigger kun på annethvert ledd dobler marktrykket pr. pigg og øker dermed grep og fremkommelighet radikalt.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
4,80-8	4,5	1 230	410023
16x4,80-8	4,5	1 230	410534
11x4,00-5	5	1 230	410370*
14x5,00-6	5	1 230	410024
15x5,00-6	5	1 230	410021

*spesiallaget for Honda fres

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
14x4,00-6	5	1 230	410030
16x6,50-8	5	1 230	410535
16x7,50-8	5	1 290	410536
15x5,00-6	5,5	1 230	410150*



PICK-UP/PERSONBIL:

CLASSIC

Tradisjonell kjetting for SUV, bobil og personbil.

- Gir solid grep på vinterføre.
- Passer godt til SUV, bobiler og personbiler.
- Produsert i borstål for høy slitestyrke.

Et godt valg for deg som ønsker en robust og velprøvd kjetting til persontransport.

Banekjetting: 5/6 mm. Sidekjetting: 5x34 mm.



DETALJER



1.



2.



3.

1. Påsveiste 5,5 mm runde pigger.
2. Den innvendige sidekjettingen, nærmest kjøretøyet, låses med en innerlås.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med låsearm med ledd.

For mer informasjon om produktet, skann QR-koden




Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.


For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
8,75-16,5	5	2 290	400582
215/65-16	5	1 640	400374
225/75-16	5	2 290	400582
235/70-15	5	2 290	400582
215-14	5,5	1 980	400473
225/75-15	5,5	1 980	400473
235/70-16	5,5	2 120	400474
235/75-15	5,5	2 120	400474
6,00-16	5,5	1 800	400453
195/75-16	5,5	1 820	400472
195-15	5,5	1 800	400453
215/60-16	5,5	1 800	400453
215/75-15	5,5	1 980	400473
195/70-16	6	2 100	400571
195-16	6	2 250	400562
205/70-15	6	2 100	400571
205-16	6	2 250	400562
215/60-16	6	2 100	400571

DEKK	DIM	PRIS/PAR	VAREN.R.
215/65-16	6	2 100	400571
215/70-16	6	2 250	400562
215/85-16	6	2 480	400573
215-15	6	2 250	400562
225/55-17	6	2 250	400562
235/60-16	6	2 130	400581
235-15	6	2 480	400573
245/70-16	6	2 490	400592
245-16	6	2 700	400584
255/70-15	6	2 490	400592
255/75-15	6	2 480	400573
265/65-17	6	2 700	400584
265/75-16	6	2 700	400584
10-16,5	6	2 700	400584
10,00-20	8	4 040	450374
275/80-22,5	8	4 040	450374
16,00-24	8	7 790	450473
16,00-25	8	7 790	450473



5 / 5,5 mm



6 mm

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

MINDRE KJØRETØY

Personbilkjetting for enkel og rask montering.

- Monteres raskt uten bruk av verktøy.
- Enkel å håndtere ved behov for ekstra grep.
- Leveres i praktisk koffert for oppbevaring i bilen.

Et godt valg for deg som ønsker en rimelig og brukervennlig kjetting til personbil.

Banekjetting: 3,2x3,3 mm. Sidekjetting: 2,8 mm.



DETALJER



1.




2.



3.

1. Piggfri kjetting med godt feste
2. Enkel festing av innersidekjettingen.
3. Sidekjetting på utsiden av dekket festes med ytterlås.



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

Minimum påkrevd klaring er angitt med en stramt montert kjetting.

VARENR.	405050	405060	405070	405080	405090	405100	405110	405120	405130	405140	405150	405160
PRIS/PAR	1 230	1 230	1 230	1 230	1 250	1 300	1 330	1 370	1 410	1 460	1 490	1 520
DEKK	165/80-13	175-13	185-13	205/70-13	195-14	205-14	215/75-14	225/70-15	245/60-15	245/50-18	235/70-16	265/40-21
DIM:	175/70-13	640-13	185/80-13	185-14	205/70-14	215-14	205/75-15	215/65-16	245/55-16	245/45-19	225/70-17	265/45-20
	185/65-13	175/80-13	195/70-13	195/70-14	225/55-14	195-15	195/75-16	235/60-16	255/50-16	235/60-17	235/65-17	265/50-19
	520-14	185/70-13	205/65-13	205/65-14	225/60-14	205/70-15	215/65-16	225/60-16	235/55-17	225/65-17	235/60-18	255/50-20
	560-14	195/65-13	175-14	175-15	185-15	215/65-15	225/60-16	245/45-18	245/50-17	235/55-18	275/35-20	255/55-19
	165/70-14	205/60-13	175/75-14	185/70-15	195/70-15	225/60-15	7.50 -14	265/35-18	275/40-17	225/60-18	275/40-19	255/60-18
	175/65-14	165-14	185/70-14	195/65-15	205/65-15	235/55-15	6.00-16	245/45-17	275/40-17	235/50-19	215/85-16	285/45-19
	185/60-14	165/75-14	195/65-14	205/55-15	215/60-15	215/55-16	6.40-16	225/55-17	255/40-18	235/45-20	255/65-16	275/45-20
	155-14	175/70-14	205/60-14	215/50-15	225/50-15	225/50-16		215/70-16	255/45-17	225/55-19	255/70-15	295/35-21
	195/55-14	185/65-14	175/70-15	215/40-17	225/55-15	265/50-16		245/40-18	225/60-17	205/75-17.5		275/60-17
	195/45-14	190/60-14	185/65-15	205/60-15	205/55-16	215/50-17		255/40-17	225/70-15	215/80-16		265/45-21
	145-15	205/55-14	195/55-15	185/80-14	225/45-16	225/45-17		205/65-17	215/70-16	255/40-20		295/40-20
	195/60-13	155-15	205/50-15	175/80-15	205/60-16	255/45-15		215/60-17	245/45-18	255/45-19		265/60-18
	170/60-15	560-15	195/60-15	205/50-16	215/50-16	235/60-14		215/55-18	235/60-16	255/55-17		235/85-16
	155/65-15	185/55-15	205/45-16	195/55-16	205/50-17	205/65-16		225/45-19	225/65-16	235/75-15		265/65-17
	155/70-15	185/60-15	175/80-14	195/60-16	195/75-14	215/70-14		195/80-16	235/65-16	225/75-16		265/70-16
	155/80-14	195/50-15	600-13	205/45-17	600-14	245/45-16		215/80-14	30/9.50-15	31/11.50-15		315/35-20
	175/55-15	175/65-15	215/40-16		195/75-15	225/45-18		215/75-15	8.40-15			
		165/80-14	195/50-16		195/80-14	225/40-18		205/75-16				
		165/70-15	205/40-17		235/40-17	205/75-14		6.50 -17				
		175/70-15			195/65-16	195/75-15						
		185/50-16			215/45-17	185/75-16						
		195/45-16				195/70-16						
						215/60-16						




PRAKTISK INFO

KJETTINGMONTERING

1. Les bruksanvisningen og undersøk om det trengs spesiell tilpasning til varenummeret du har kjøpt.



3. Heng et tau over ribbene på dekket eller gjennom felg. I tauet fester du kobling i bane og sidekjettingen. Dra deretter kjettingen godt ut på siden.

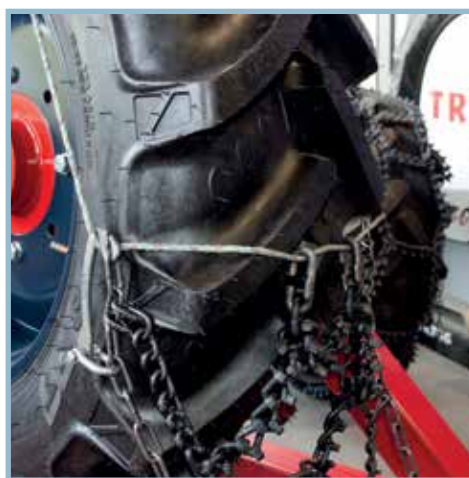

4. Dersom du monterer kjettingen alene, anbefales det at du skyver kjettingen inn under dekket før du begynner å kjøre på kjettingen. Kjør ca. halve kjettingen på, og dra den resterende kjettingen godt ut på siden. Kjør på resten av kjettingen. Dersom man er to, anbefales det at en person går bak dekket og drar kjettingen ut på siden under kjøring.

2. Legg ut kjettingen bak dekket med piggene opp. Utfør eventuelle justeringer fra punkt 1.



Vanlige feilmonteringer

5. Fest kobling i bane, og monter innersidekjetting og yttersidekjetting. Til slutt monterer du halen som siste sidestropp. Eventuelt kan denne kappes av, dersom den er overflødig.



Kjør et par hundre meter, slik at kjettingen får satt seg og strekt seg ut, og etterstram kjettingen i banen og på siden.

1. Feilmontering av sjakkkel. Ved montering av sjakkkel hvor hodet på bolten peker inn mot dekk, kan denne slite og påføre skade på dekket. Monter alltid sjakkkel slik at hodet på bolten peker vekk fra dekket.



2. Feilmontering av sidekjetting på låsearm. Ved å legge sidekjettingen på innsiden av låsearmen kan dette slite og påføre skade på dekket. Legg alltid sidekjettingen på yttersiden av låsearmen.

INNKORTING AV KJETTING

Kjettingen skal alltid være godt tilpasset dekket. Ved kjøring er det viktig å ha kjettingen normalt stram i banen. Med kjettingen følger håndboken "Montering, bruk og sikkerhet".

SMT Traktor Flexi, Traktor, Fast Trac, Safety Grip



Med kjettingen følger det en tabell over tilpasningsmulighetene. Hvis sidekjettingen skal justeres, gjør alltid dette først.



Den siste seksjonen kan fjernes helt og på de to siste seksjonene kan lengden justeres.



På lett-kjettingene reguleres lengden med en kappskive.



Lengden på sidekjettingen reguleres meget enkelt og sikkert i flere posisjoner.

Reparasjonsdeler



1.



2.



3.



4.



5.

1. Z-krok og S-krok brukes til å reparere brudd i piggkjetting. Z-krok brukes i endene (butt mot butt) og S-krok brukes i banen.
2. Sjakler brukes til nødreparasjon av ødelagte kroker, men slites raskere enn en vanlig krok. Anbefales å erstatte ødelagte kroker med tilsvarende nye så raskt som mulig.
3. Skjøteledd for sidekjetting. Må ikke brukes på bane/ pigg-kjettingen, eller som erstatning for ødelagt krok.
4. Smidd og herdet stiftkobling. Dette er vår hovedkomponent for varig reparasjon av brudd hvor som helst på kjettingen.
5. Verktøy for enkel åpning av små og store stiftkoblinger.

SIKKERHET – GARANTI

Både tester og våre egne erfaringer sier det samme:


1. Jo raskere man kjører med kjettingen, jo raskere oppstår både slitasje og brudd.
2. Feil stramming av kjettingen øker slitasjen vesentlig.
3. Kombinasjonen av pkt 1 og 2 kan resultere i utslitt og/eller ødelagt kjetting etter kun få timers bruk.

Kjettingen skal sitte så stramt som mulig, men må kunne vandre på dekket. Det vil si at den beveger seg rundt dekket under kjøring.

Manglende vandring vil øke dekk- og kjettingslitasjen vesentlig. En helflytende kjetting skal altså ikke sitte for løst og heller ikke så stramt at kjettingen sitter fast.

Jo raskere man kjører jo lettere vandrer kjettingen.

Det medfører at ved rask kjøring skal man stramme kjettingen mer enn ved langsom kjøring. Ved høy hastighet og/eller for løst tilpasset kjetting, blir den slått i stykker mot underlaget.

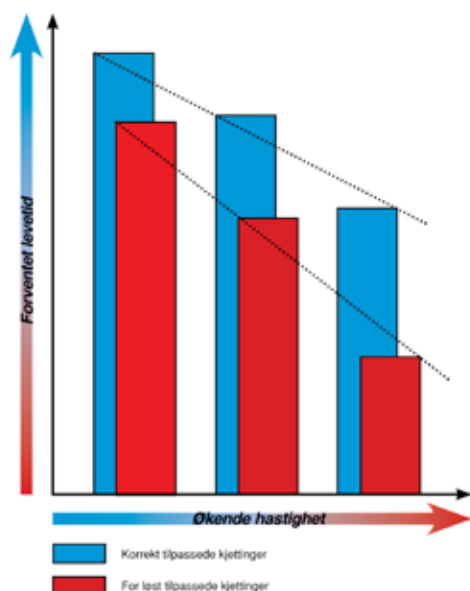

BRUDDGARANTI

Nøsted & tilbyr som eneste produsent hjulkjetting med bruddgaranti på transport- og traktorkjetting. Mange års erfaring og testing under krevende forhold har gjort oss så sikre på TRYGG hjulkjetting sin kvalitet, at vi garanterer mot brudd som skyldes produksjonsfeil.

Skulle det oppstå brudd som skyldes produksjonsfeil, vil din forhandler være behjelpelig med reparasjon eller eventuelt erstatte kjettingen dersom det skulle være nødvendig.

Garantien forutsetter at kjettingen er brukt i henhold til produsentens anvisning (spesifisert i medfølgende bruksanvisning). Pigglitasjen må ikke ha nådd ned til sveisesvulsten. Garantien gjelder i ett år fra kjøpsdato med fremvisning av kvittering/faktura. Eventuell reklamasjon dokumenteres med bilde og reklamasjonsskjema.

SIKKERHET

Tauing/surring/løfting

Hjulkjetting er spesiallaget for sitt formål. Kjettingen er sprø og hard sammenlignet med kjetting til løft og surring. Hjulkjetting skal derfor kun brukes til sitt formål, ikke til tauing, surring og løfting!

Veigrep og fart

Når man bruker kjetting, skal kjørehastigheten senkes. Dette minsker slitasjen på dekk og kjetting. Ved bruk av kjetting på bare veier reduseres veigrepet betraktelig, kjør derfor ekstra varsomt.

Montering

Les monteringsanvisningen nøye og følg denne. Dersom du ikke har monteringsanvisning, sørg for å skaffe denne før kjettingen monteres.

Vanskelig føre

Legg på kjetting før kjøreforholdene blir vanskelige og før du står fast. Kjettingene er ikke laget for spinning, dette øker faren for skader på kjetting, dekk og kjøretøy.

Skader/defekter

Kjør aldri med en skadet/defekt kjetting. Feil skal utbedres før man kjører videre. Kjøring med en defekt kjetting kan føre til store materielle skader og farlige situasjoner.

Forskrifter

Følg forskriftene og kjøretøyfabrikantenes anvisninger for riktig bruk av kjetting. Riktig montering og tilstrekkelig antall kjettinger er en forutsetning for sikker ferdsel. Se neste side.

Garanti

Som forhandler får du 1 års garanti mot produksjonsfeil fra kjøpsdato ved kjøp av TRYGG kjetting. Garantien forutsetter korrekt bruk, og dekker ikke skader som skyldes feilmontering, uriktig bruk eller unormal slitasje. For sluttbruker gjelder bestemmelsene i forbrukerkjøpsloven.

Ansvar

Vårt ansvar er begrenset til eventuell erstatning av kjettinger med feil. Nøsted & tar ikke ansvar for eventuelle skader eller slitasje på kjøretøy, dekk, pigger, redskap eller personell. Følgeskader av driftstans dekkes heller ikke. Slitasje som ikke skyldes produksjonsfeil på kjettingene, vil ikke dekkes.

Retur og reklamasjon

For sluttbruker: Eventuelle reklamasjoner eller returer må alltid rettes til forhandleren der produktet er kjøpt. Forhandleren håndterer saken videre med Nøsted & dersom det er aktuelt.

For forhandlere: Reklamasjoner behandles på bakgrunn av innsendt reklamasjonsskjema eller etter avtale om inspeksjon. Retur av kjettinger må avtales på forhånd med Nøsted & og følge skriftlige retningslinjer som vil bli tilsendt ved behov.

FORSKRIFT OM BRUK AV KJETTING

BESTEMMELSER OM BRUK AV KJETTING I NORGE:

Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Kjører du et kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3 500 kg må du ha med kjetting dersom du skal kjøre på veier med snø og is.

I perioden det er krav om 5 mm mønsterdybde, skal kjettinger være med hvis det kan ventes kjøring på offentlig veg som er snø- eller isdekket. Kjettingene må være tilpasset hjulene på kjøretøyet og til enhver tid gi kontakt mellom kjetting og veibane. De skal være laget av metall/stål, være egnet for føreforholdene og tåle påkjenningen den blir utsatt for ved kjøring på vinterføre.

Motorvogn med tillatt totalvekt over 3 500 kg

må ha med minst tre kjettinger:

- 1 tilpasset forhjul
- 2 tilpasset drivhjul


Vogntog

(motorvogn og tilhenger hvor begge kjøretøyene har tillatt totalvekt over 3 500 kg) må ha med minst syv kjettinger hvis motorvognen har tvillinghjul på drivakselen.

- 1 tilpasset motorvognens forhjul.
- 4 tilpasset motorvognens drivhjul.
- 2 tilpasset tilhengerens hjul.

Dersom motorvognen i et vogntog har enkle hjul på drivakselen, eller bruker tvillingkjetting, skal det medbringes minst fem kjettinger.

- 1 tilpasset motorvognens forhjul
- 2 tilpasset motorvognens drivhjul
- 2 tilpasset tilhengerens hjul

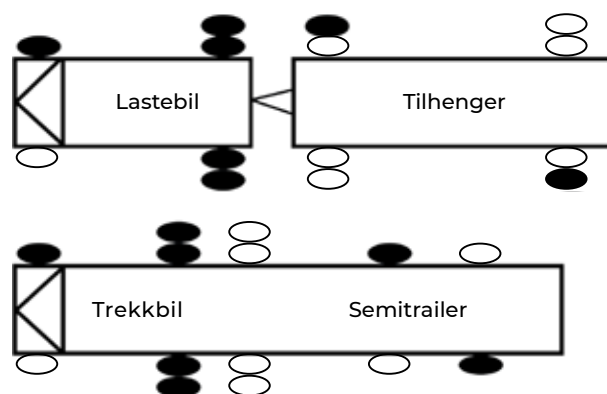

Dekk med kjetting = ●

Dekk uten kjetting = ○





DELER & VERKTØY

DELER

DOBBELPIGGET BRODDKJETTINGLENKER



BRODDKJETTINGLENKER

Dimensjon		Kr/stk.	
Dim	Lengde	I løs vekt	Varenr.
4,5 mm	7 ledd	76,1	300010
	8 ledd	86,5	300011
	9 ledd	98	300012
5 mm	8 ledd	92,8	300021
	9 ledd	107	300022
	10 ledd	123	300023
	11 ledd	133	300024
5,5 mm	12 ledd	140	300025
	9 ledd	125	300032
	10 ledd	133	300033
	11 ledd	143	300034
6 mm	12 ledd	146	300035
	9 ledd	135	300042
	10 ledd	146	300043
	11 ledd	157	300044
8 mm	12 ledd	160	300045
	13 ledd	179	300046
	14 ledd	186	300047
	15 ledd	208	300048
	16 ledd	218	300049
	10 ledd	230	300083
	11 ledd	257	300084
	12 ledd	272	300085
13 ledd	297	300086	
	311	300087	
	339	300088	
	359	300089	
	381	300090	

BRODDKJETTINGLENKER m/krok

7 mm SUPER	9 ledd	157	307582
firkantpigg	10 ledd	166	307583
	11 ledd	174	307584
	12 ledd	184	307585
	13 ledd	195	307586
	14 ledd	203	307587
	16 ledd	219	307589

YTTERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.
3-3,5 mm sidekjetting	59,4	332100
4-5,5 mm sidekjetting	80,1	332110
6-7 mm sidekjetting	99,3	332120
7-9 mm sidekjetting	113	332130

INNERLÅS



Passer for	Kr/stk.	Varenr.
3-3,5 mm sidekjetting	18,2	333200
4-5,5 mm sidekjetting	19,6	333210
6-7 mm sidekjetting	23,4	333220
7-10 mm sidekjetting	38,9	333230

LÅS SIDEKJETTING, SENKESMIDD MED SJAKKEL



Passer for	Kr/stk.	Varenr.
For 6 og 7 mm sidekjetting m/8 mm sjakkell	101	334270
For 8,0 mm sidekjetting m/8 mm sjakkell	162	334280

LÅS MED LEDD

Passer for	Varenr. lås	Varenr. ledd	Varenr. lås m/ledd	Kr/stk lås m/ledd
4 og 4,5 mm sidekjetting	331010	331095	331210	51,6
5 og 5,5 mm sidekjetting	331020	331095	331220	70,9
6 og 7 mm sidekjetting	331030	331097	331230	95,4
8 og 9 mm sidekjetting	331040	331098	331240	155
10 og 11 mm sidekjetting	331050	331099	331250	219



HERDET SIDEKJETTING



Dim	Kr/m løs	Varenr.	M/kasse
4x31,7 mm	108	311040	240 m
5x34 mm	164	311050	180 m
6x34 mm	249	311061	120 m
6x38 mm	239	311060	120 m
7x42 mm	269	311070	90 m
8x50 mm	351	311081	120 m
9,5x50 mm	524	311096	90 m
9,5x57 mm	508	311097	90 m
9,5x62,5 mm	490	311095	90 m
11x60 mm	683	311110	60 m
13x60 mm	885	311131	60 m
13,0x81 mm	830	311132	60 m

EKSPRESSKOBLING – BANEKOBLING



For kjetting	Kr/stk.	Varenr.
5 mm	68,1	520105
7 mm	81,9	520107
8 mm	95,4	520108
9,5 mm	103	520109
11 mm	134	520101
13 mm	154	520103

GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
3/16" - 5 mm	13,1	341050
1/4" - 6 mm	14,3	341065
5/16" - 8 mm	14,3	341080
3/8" - 10 mm	20,2	341100
7/16" - 11 mm	21,5	341110
1/2" - 13 mm	22,8	341130
9/16" - 14 mm	28,5	341140
5/8" - 16 mm	36,9	341160

KROKER



UHERDET

Dim	I løs vekt	
	Kr/stk.	Varenr.
5,0 mm	6,5	320050
5,5 mm	7,7	320055
6,0 mm	7,7	320060
7,0 mm	9,4	320070
8,0 mm	10,9	320080
9,0 mm	12,5	320091
10,0 mm	17,0	320100
11,0 mm	23,4	320110
13,0 mm	43,9	320130

HERDET

Dim	I løs vekt	
	Kr/stk.	Varenr.
8 mm	14,0	323080

S-KROK MED LANGE ENDER

Brukes i bane




Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
8,5 mm for 7 mm kjetting	50,4	517085
9,5 mm for 8 mm kjetting	62,2	517095
11,0 mm for 9,5 mm kjetting	72,3	517111

Z-KROKER MED GUMMIKNOTT



Dimensjon	Kr/stk.	Varenr.
7,0 mm for 6 mm kjetting	45,3	343070
8,5 mm for 7 mm kjetting	47,8	343085
10,0 mm for 8 mm kjetting	51,6	343100
11,0 mm for 9,5 mm kjetting	54,2	343110

GUMMISTRAMMERE SPIDER



Beskrivelse	Kr/par	Varenr.
For felg 16-20"	213	350108
For felg 20-24"	213	350109

STRAMMEKJETTING

Inkludert ringer



Passer for	Kr/par	Varenr.
6-7 mm	468	336020
8-9,5-11 mm	703	336030
13-16 mm	962	336040

STIFTKOBLING



Str.: 5-10

Str.	Ant pr pk.	Kr/pakke	Varenr.
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4	177	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4	194	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4	234	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4	318	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3	311	520210-3



Str.: 13-22

Str.	Kr/kobl.	Varenr.
UNI 16, for 13-16 mm kjet.	193	520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.	255	520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.	283	520221

REPARASJON

Str.	Kr/stk.	Varenr.
7 mm skjøteledd for 6 mm sidekjetting	67,0	340370
T-kobling for 7 mm og 8 mm tverrkjetting (4 stk. per pakke)	236	520307-4
Skjøteledd 4 mm sidekjetting	8,6	340040
Skjøteledd 5 mm sidekjetting	9,9	340050
Skjøteledd 6 mm sidekjetting	11,2	340060
Skjøteledd 7 mm sidekjetting	15,7	340370
Skjøteledd 8 mm sidekjetting	20,8	340080
Skjøteledd 10 mm sidekjetting	26,7	340100
Flexi koblingsledd 8 mm sidekjetting	70,9	335508



Skjøteledd



T-kobling



Skjøteledd for sidekjetting



Flexi koblingsledd

STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER

32 mm kraftpipe



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Strammetang for muttertrekker med smørenippel	2 480	350106

STRAMMETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Strammetang	2 310	350100

MULTITOOL



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Verktøy for ytterlås	159	350004

KJETTINGKUTTER



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Boltekutter, 60 cm	588	350300
Boltekutter, 90 cm	705	350320

BYGGETANG



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Byggetang L=50 cm	1 440	350210
Byggetang L=83 cm	1 550	350200

STIFTKOBLINGSVERKTØY



Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
Stiftkoblings-verktøy for vare nr. 520205-10	215	350005
Stiftkoblings-verktøy for vare nr. 520215-21	298	350006

KJETTINGPOSER

Beskrivelse	Pris/stk	Varenr.
S Kjettingpose	92	910080
M Kjettingpose	109	910081
L Kjettingpose	125	910082



SEKSJONER FOR FORLENGELSE

SAFETY GRIP 5x5 og 6x7 mm



SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV SAFETY GRIP

Passer til varenr.	Beskrivelse	Pris	Varenr.
512010	Forlengerseksjon 5 mm	954	512-01
512015	Forlengerseksjon 5 mm	937	512-02
512020	Forlengerseksjon 5 mm	937	512-02
512025	Forlengerseksjon 5 mm	937	512-02
512030	Forlengerseksjon 5 mm	921	512-03
512035	Forlengerseksjon 5 mm	900	512-04
513179	Forlengerseksjon 7 mm	992	513-01
513302	Forlengerseksjon 7 mm	992	513-01
513304	Forlengerseksjon 7 mm	992	513-01
513305	Forlengerseksjon 7 mm	1 030	513-02
513313	Forlengerseksjon 7 mm	1 070	513-03
513387	Forlengerseksjon 7 mm	1 030	513-02
513388	Forlengerseksjon 7 mm	1 030	513-02
513396	Forlengerseksjon 7 mm	1 030	513-02
513397	Forlengerseksjon 7 mm	1 030	513-02
513399	Forlengerseksjon 7 mm	1 070	513-03
513414	Forlengerseksjon 7 mm	1 120	513-04
513415	Forlengerseksjon 7 mm	1 070	513-03
513416	Forlengerseksjon 7 mm	1 120	513-04
513417	Forlengerseksjon 7 mm	1 120	513-04
513418	Forlengerseksjon 7 mm	1 070	513-03
513419	Forlengerseksjon 7 mm	1 070	513-03
513512	Forlengerseksjon 7 mm	1 030	513-02
513514	Forlengerseksjon 7 mm	1 030	513-02
513522	Forlengerseksjon 7 mm	1 030	513-02
513524	Forlengerseksjon 7 mm	1 030	513-02
513551	Forlengerseksjon 7 mm	1 070	513-03
513552	Forlengerseksjon 7 mm	1 070	513-03
513602	Forlengerseksjon 7 mm	1 070	513-03
513766	Forlengerseksjon 7 mm	1 120	513-04
513991	Forlengerseksjon 7 mm	1 070	513-03
513992	Forlengerseksjon 7 mm	1 070	513-03

FAST TRAC, TRAKTOR, SMT 8-16 mm



SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV FAST TRAC / TRAKTOR / SMT

Passer for	Kr/par	Varenr.
*8 mm Fast Trac	508	581-01
8 mm SMT	561	600290
9,5 mm SMT	797	600390
11 mm SMT	1 250	600590
13 mm SMT	1 670	600690
16 mm SMT	2 130	600890

*kan også brukes på Traktor F58XXXX

MOSKUS



SEKSJONER FOR FORLENGELSE AV MOSKUS

Består av	Kr/par	Varenr.
3 ledd bane + 6 ledd side stropp	1 000	515-04
3 ledd bane + 8 ledd side stropp	1 080	515-06
5 ledd bane + 6 ledd side stropp	1 160	515-08
7 ledd bane + 7 ledd side stropp	1 360	515-13
9 ledd bane + 9 ledd side stropp	1 540	515-24
11 ledd bane + 8 ledd side stropp	1 660	515-27

For mer informasjon og flere varianter se vår hjemmeside.



LØFT & SIKRING

JEKKESTROPPER (NS-EN 12195/2)

Høykvalitets surringer tilpasset alt fra lette laster til profesjonell transport.

Artikkelnr	Lengde / Dimensjoner	Kapasitet (LC) / Egenskaper	Produktbeskrivelse	Pris
FL500510	0,5 + 9,5 m Bredde: 50 mm	LC: 2500 kg Komplett	Markedets mest vanlige surring. Benyttes av de fleste transportører. Merking/ utforming iht. NS-EN 12195/2.	210
FL500410	0,5 + 9,5 m Bredde: 50 mm	LC: 1600 kg Komplett	Komplett surring for profesjonell sikring.	158
FL500306	0,5 + 6,0 meter Bredde: 35 mm	LC: 850 kg Komplett	Komplett surring for middels tung last.	137
FL500055	0,5 + 5,5 m Bredde: 25 mm	Bruddstyrke: 500 kg	Egner seg godt til surring av last på takgrinder og hengere.	149
FL03533	3,0 m m/krok Bredde: 35 mm	LC: 250	0,5 tonns Autorollo surring som passer til lette og middelstunge laster.	263



FL500055-3



FL500306



FL500410



FL500510



FL03533

SJAKLER (GREEN PIN G-4161)

Standard sertifisert H-sjakk med øyebolt. Leveres komplett med sertifikat og samsvarserklæring. **Sikkerhetsfaktor 6:1.**

Artikkelnr	Modell / Type	Kapasitet (WLL)	Pris
FLHSØB0950	Green Pin G-4161 H-sjakk m/øyebolt	9,5 T	874
FLHSØB0850	Green Pin G-4161 H-sjakk m/øyebolt	8,5 T	583
FLHSØB0650	Green Pin G-4161 H-sjakk m/øyebolt	6,5 T	428
FLHSØB0475	Green Pin G-4161 H-sjakk m/øyebolt	4,75 T	296
FLHSØB0325	Green Pin G-4161 H-sjakk m/øyebolt	3,25 T	229
FLHSØB0200	Green Pin G-4161 H-sjakk m/øyebolt	2,0 T	171
FLHSØB0100	Green Pin G-4161 H-sjakk m/øyebolt	1,0 T	91
FLHSØB0075	Green Pin G-4161 H-sjakk m/øyebolt	0,75 T	83



FLHSØB

SURREKJETTING OG KJETTINGSTRAMMERE (G80)

Dette utstyret leveres som standard med påmontert merkebrikke som angir lengde og bruddstyrke. Standard krok er SPG-krok.

Artikkelnr	Produktdata	Produktinfo / Spesifikasjoner	Pris
FL96083	8 mm kortlenket surrekjetting G80	Lengde: 3 meter. LC: 4T. Bruddlast: 8T.	651
FL96103	Kortlenket surrekjetting G80	Lengde: 3,0 m. Bruddlast: 12,8 tonn.	975
FLLE08	Kjettingstrammer for 8 mm kjetting	Eget til oppspenning av kjettingsurringer. LC: 4,35 kg. Bruddstyrke: 8700 kg.	408
FLLE10	Kjettingstrammer for 10 mm kjetting	Eget til oppspenning av kjettingsurringer. LC: 7,5 kg. Bruddstyrke: 15000 kg.	479



FL96083 - FL96103



FLLE08 - FLLE10

TALJER (KLOKKETALJER OG JEKKETALJER)

Alle taljer leveres komplett med **bruksanvisning, samsvarserklæring og sertifikat**. Designet er vedlikeholdsvennlig, med brems og gir lett tilgjengelig, samt presisjonsmaskinerte aksler, kjedehjul og tannhjul for jevn drift.

Artikkelnr	Modell / Type	Kapasitet	Kjetting / Lengde	Pris
FLDR0503	Klokketalje	500 kg	3 meter kjetting	2 190
FLDR1003	Klokketalje	1000 kg	3 meter kjetting	2 520
FLDR2003	Klokketalje	2000 kg	3 meter kjetting	3 280
FLDR0803	Jekketalje	800 kg	3 meter kjetting	3 420
FLDR1603	Jekketalje	1600 kg	3 meter kjetting	4 270
FLDA0253	Delta Alum jekketalje	250 kg	3 meter kjetting	2 410
FLDA0503	Delta Alum jekketalje	500 kg	3 meter kjetting	3 210



FLDR0503 - FLDR1003 -
FLDR2003



FLDR0803 - FLDR1603



FLDA0253 - FLDA0503

BÅNDSTROPPER (POLYESTER)

Produsert i slitesterk polyester med **sikkerhetsfaktor 7:1**. Stroppene er CE-merket og leveres med norsk bruksanvisning, samt sertifikat Form 4 med samsvarserklæring.

Artikkelnr	Kapasitet (WLL)	Lengde	Båndbredde	Pris
FL870306	3,0 T	6 meter	90 mm	357
FL870304	3,0 T	4 meter	90 mm	254
FL870303	3,0 T	3 meter	90 mm	202
FL870301	3,0 T	1 meter	90 mm	97,3
FL870206	2,0 T	6 meter	60 mm	236
FL870204	2,0 T	4 meter	60 mm	167
FL870202	2,0 T	2 meter	60 mm	97,3
FL870201	2,0 T	2 meter	60 mm	65,6
FL870106	1,0 T	6 meter	50 mm	128
FL870104	1,0 T	4 meter	50 mm	97,3
FL870102	1,0 T	2 meter	50 mm	58,0
FL870101	1,0 T	1 meter	50 mm	40,5



FL870101-2-4-6



FL870201-2-4-6



FL870301-3-4-6

RUNDSLING (POLYESTER)

Produsert i polyester med **sikkerhetsfaktor 7:1**. Leveres CE-merket med norsk bruksanvisning og sertifikat Form 4 med samsvarserklæring.

Artikkelnr	Kapasitet (WLL)	Total lengde	Effektiv arbeidslengde	Pris
FL970308	3,0 T	8 meter	4,0 meter	288
FL970304	3,0 T	4 meter	2,0 meter	151
FL970302	3,0 T	3 meter	1,5 meter	84,2
FL970301	3,0 T	1 meter	0,5 meter	74,4
FL970208	2,0 T	8 meter	4,0 meter	229
FL970204	2,0 T	4 meter	2,0 meter	115
FL970202	2,0 T	2 meter	1,0 meter	66,7
FL970201	2,0 T	1 meter	0,5 meter	48,1



FL970101-2-4-8



FL970201-2-4-8



FL970301-2-4-8