


Spreaderåk Justerbart



QR Code

Teknisk data

ART.NR	TYPE	WLL	LENGDE MIN	LENGDE MAX	VEKT
1		10 t	1200mm	2000mm	29 Kg
2		10 t	2350mm	3550mm	49 Kg

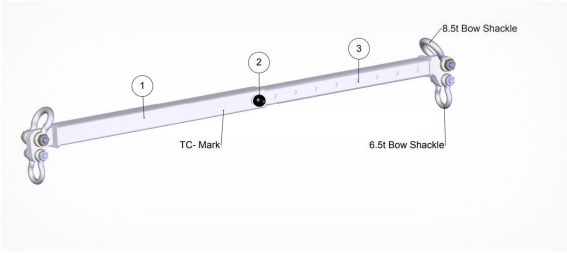

Spreaderåk Justerbart



Produktbeskrivelse

FRAM Spreaderåk

FRAM Spreaderåk er det beste løfteredskapet når det er tilstrekkelig høyde over objektet som skal løftes.

Spreaderåket har festepunktene plassert ytterst, og omfordeler de vertikale løftekreftene til horisontale krefter i åket. Spreaderåket er ofte lettere enn et tilsvarende Løfteåk.

FRAM Justerbar Spreaderåk leveres i to varianter:

633-23625 med justering fra 1200mm til 2000mm lengde i trinn på 100mm. WLL 10 tonn.

633-29736 med justering fra 2350mm til 3550mm i trinn på 150mm. WLL 10 tonn.

Arbeidsvinkel for FRAM Standard Spreader er max. 45o

Leveres sertifisert iht. EN13155 og Maskin Direktivet 2006/42EC.

FRAM produserer alle spreadere med materialsporbarhet og sertifiserte prosedyrer. FRAM utfører last test av løftepunkter og 100% NDT av lastbærende sveiser.

FRAM Justerbar Spreaderåk levers varmgalvanisert for å sikre lang levetid på produktet.

For spesialtilpassede Spreaderåk se FRAM [Spesial](#).

Ta kontakt for tilbud