



IGLAND

Skapt for generasjoner



PRODUKTKATALOG

2026-2027



Traktorkjetting



*Finn din
traktorkjetting*

IGLAND er sammen med TRYGG kjetting
et produkt fra Nøsted &.
Kombiner dine IGLAND produkter med
TRYGG traktorkjetting.



IGLAND - et produkt fra Nøsted &

Merkevaren IGLAND har i over 70 år vært ledende innenfor effektiv driftsteknikk for landbrukstraktor og IGLAND vinsjen er et kjent varemerke verden over. IGLAND har siden starten vært mest kjent for skogsvinsjer og tømmertilhengere, men har i tillegg også utviklet produkter innenfor snørydding, løft og veivedlikehold. IGLAND produktene eksporteres til store deler av Europa, Afrika, Sør-Amerika, USA og Canada.

Siden 2001 har IGLAND vært en merkevare produsert av Nøsted & i Mandal. Nøsted & produserer også TRYGG hjulkjetting og FRAM kjetting og komponenter.

Nøsted & har hovedkontor, produksjon og IGLAND verksted- og servicesenter i Mandal, i tillegg til avdelinger i Kragerø, Canada og Litauen.

Idébank

Vi ønsker alltid å forbedre oss og imøtekomme markedets behov på best mulig måte. For å oppmuntre til en åpen dialog med våre forhandlere og kunder, har vi lansert et eget idésystem. Dette systemet gir deg som forhandler eller kunde muligheten til å dele dine ideer og forslag med oss.

Vi ønsker å høre både innspill og forbedringsforslag angående våre eksisterende produkter, samt ideer til helt nye produkter. Din tilbakemelding er viktig for oss, og vil bidra til å forme fremtiden for vårt produktutvalg slik at vi kan fortsette å levere løsninger som svarer til dine behov og forventninger.



Skann QR-koden eller besøk
<https://nosted.com/feedback>



Oppdatert katalog finner du
alltid på vår hjemmeside.
Skann QR-koden eller besøk
<https://nosted.com/kataloger>



Vår hjemmeside


På nosted.com kan du som forhandler enkelt bestille produkter fra hele IGLAND sortimentet. Enten du trenger hovedprodukter eller deler, har vi gjort det enkelt for deg å finne og bestille det du trenger.

Du kan også sammenligne produkter og se ordrehistorikken din, uavhengig av om du har bestilt via nettbutikk eller via andre kanaler!

Delekataloger




Visste du at vi har brukermanualer og delekataloger tilgjengelig for alle våre produkter på nettsiden vår? Søk enkelt opp med produktnavn, så vil du finne alle relevante dokumenter til ditt produkt.

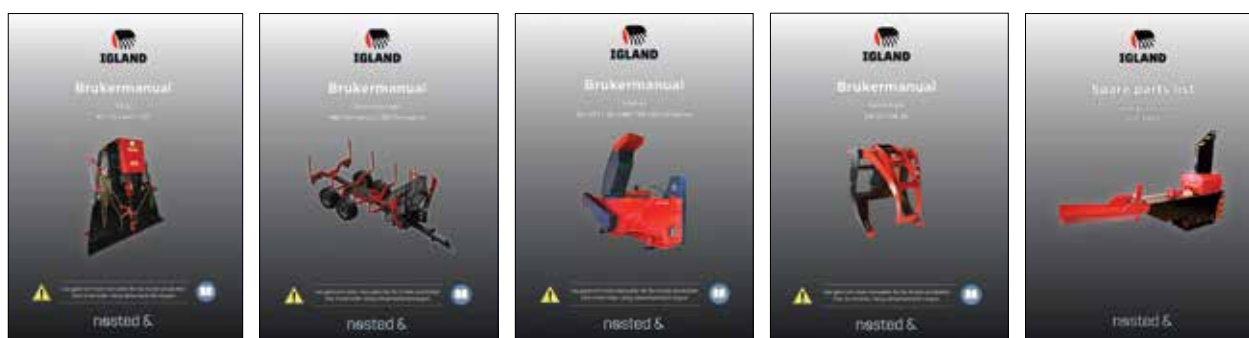

Finn din forhandler

IGLAND har et stort forhandlernettsverk med over 100 forhandlere over hele landet. Dette sikrer at du alltid kan finne de beste løsningene for dine behov, uansett hvor du befinner deg! På vår nettside kan du enkelt finne din lokale forhandler.



Scan QR-koden
eller besøk
nosted.com/finn-forhandlere

Kontakt oss

Vi håper og tror du vil finne produktet til ditt behov i denne katalogen. Skulle du trenge hjelp kan du gjerne ta kontakt med oss, eller se og lese mer om produktene på vår hjemmeside www.nosted.com/igland. På nettsiden kan du bruke vår produktvelger for å finne rett produkt til ditt behov, se brukermanualer og delekataloger. Kontakt vårt salgsteam ved spørsmål.

Vi ønsker forhandlere og sluttkunder en god sesong.



Kenneth Holen
Salgssjef Norden
kenneth.holen@nosted.com
+47 955 55 744



Endre Lindgaard
Distriktssjef Østlandet
endre.lindgaard@nosted.com
+47 484 24 880



Ketil Høstad
Distriktssjef Midt/Nord-Norge
ketil.hostad@nosted.com
+47 918 26 411



SKOG

side 7-49

- Vinsj
- Ekstraustyr og tilbehør, vinsj
- Tømmerhenger og kran
- Ekstraustyr og tilbehør, tømmerhenger



VED

side 50-55

- Vedkløyver
- Vedprosessor
- Ekstraustyr og tilbehør



SKOGSVEI

side 56-61

- Traktorskjær
- Frontskjærblad



LØFT

side 62-69

- Pallegafler
- Multigrip
- Tømmerklo





IGLAND SKOG

NYTT SNAREKJETTINGPROGRAM

Utviklet for bedre samsvar mellom vinsj, trekkraft og snarekjetting.

Med utgangspunkt i erfaringer fra profesjonelle brukere har vi utviklet et helt nytt snarekjettingprogram fra bunnen av. Programmet består av runde og firkantede snarekjettinger i flere dimensjoner og lengder, slik at du enklere kan velge riktig kjetting til arbeidet og vinsjen.

Alle vinsjpakker leveres nå med snarekjetting som er bedre tilpasset trekkraften til den aktuelle vinsjen. Kjettingene er valgt med god sikkerhetsmargin mellom oppgitt brukslast og nominell bruddstyrke.

NYHET: SmartLock™

Alle snarekjettinger leveres med Smart Lock™ - et nytt endestykke som gjør det enklere å føre kjettingen rundt tømmeret, samtidig som tverrkrokens låsing holder kjettingen sikkert på plass.

WLL / brukslast er tydelig oppgitt i programmet.
og bruddstyrken ligger godt over oppgitt brukslast.



BEDRE TILPASSET VINSJPAKKENE

Snarekjettinger som
matcher vinsjens
trekkraft.

TYDELIG WLL / BRUKSLAST

Enklere å velge riktig
kjetting til jobben.

HØY BRUDDSTYRKE OG GOD SIKKERHETSMARGIN

Nominell bruddstyrke
godt over oppgitt
brukslast.

NY, EFFEKTIV EMBALLASJE

Designet for bedre
eksponering og
profesjonelt utseende.

SNAREKJETTING



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Snarekjetting opptil 8 mm passer til glider IG200810 og IG201210.
Snarekjetting 10 mm passer til glider IG201231.

ART.NR	TYPE	DIM	LENGDE	VEKT	WLL*	BRUDDSTYRKE**	Pris
IG201801	SNAREKJETTING - Rund - 6,6 mm - 1,5 m - 4,5 T	Ø 6,6 mm	1,5 m	2,1 kg	4,5 T	6,7 T	285
IG201802	SNAREKJETTING - Rund - 6,6 mm - 2,2 m - 4,5 T	Ø 6,6 mm	2,2 m	2,9 kg	4,5 T	6,7 T	380
IG201803	SNAREKJETTING - Rund - 8 mm - 1,5 m - 6,0 T	Ø 8 mm	1,5 m	2,6 kg	6,0 T	10,2 T	332
IG201804	SNAREKJETTING - Rund - 8 mm - 2,2 m - 6,0 T	Ø 8 mm	2,2 m	3,6 kg	6,0 T	10,2 T	456
IG201805	SNAREKJETTING - Rund - 10 mm - 1,5 m - 9,0 T	Ø 10 mm	1,5 m	3,8 kg	9,0 T	16,0 T	504
IG201806	SNAREKJETTING - Rund - 10 mm - 2,2 m - 9,0 T	Ø 10 mm	2,2 m	5,3 kg	9,0 T	16,0 T	666
IG201807	SNAREKJETTING - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 T	□ 7x6 mm	1,5 m	2,2 kg	5,5 T	8,9 T	304
IG201808	SNAREKJETTING - Firkant - 7 x 6 mm - 2,2 m - 5,5 T	□ 7x6 mm	2,2 m	2,9 kg	5,5 T	8,9 T	380
IG201809	SNAREKJETTING - Firkant - 8 x 8 mm - 1,5 m - 7,0 T	□ 8x8 mm	1,5 m	2,8 kg	7,0 T	11,7 T	409
IG201810	SNAREKJETTING - Firkant - 8 x 8 mm - 2,2 m - 7,0 T	□ 8x8 mm	2,2 m	3,9 kg	7,0 T	11,7 T	504
IG201811	SNAREKJETTING - Firkant - 10 x 9 mm - 1,5 m - 10,0 T	□ 10x9 mm	1,5 m	4,3 kg	10,0 T	18,3 T	618
IG201812	SNAREKJETTING - Firkant - 10 x 9 mm - 2,2 m - 10,0 T	□ 10x9 mm	2,2 m	6,1 kg	10,0 T	18,3 T	809

*WLL = Brukslast **Bruddstyrke = Nominell Bruddstyrke



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



TEKN. DATA:	2501
Trekraft:	25 kN (2,5 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	11-44 kW (15-60 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt (uten utstyr):	127 kg
Bredde:	92 cm
Høyde:	129 cm



Med denne vinsjen får du en sprek og pålitelig skogsvinsj, beregnet for middels oppgaver og passer til landbrukstraktorer fra 15 hk opp til 35 hk.

Vinsjen har høyt og lavt inntrekkspunkt. Høyt inntrekkspunkt gir bedre løft på tømmeret under vinsjing. Vinsjen betjenes mekanisk med snorsystem. Spesialutformet hengslet lunnepanne, som «bærer» tømmeret over ved forsering av stubber og stein. Lang spoleavstand mellom toppblokk og trommel gir en fin fordeling av ståltauet på hele trommelen.

Vinsjen er utstyrt med ståltaugrind og subbebrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har palbrems og 3-punkt feste som standard.



Hengslet lunnepanne bedrer fremkommeligheten

Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

PRODUKTPAKKER

	Standard
IG308010 IGLAND 2501	1
IG209100 Kraftoverføringsaksel	1
IG200159 Ståltau - 8-40-4200	1
IG201807 Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 T	2
IG200810 Glider - m/nøkkelhull og svivel - 5,5 T	2
IG022151 Motorsagholder	1
Ordinær pris	33.663
IG308010-1 Pakkepris Standard (spar 1.983 kr)	31.680

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- **Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

IGLAND 42



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 29

TEKN. DATA:	42
Trekraft:	42 kN (4,2 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	22–88 kW (30–120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Nei
Vekt (uten utstyr):	226 kg
Bredde:	144 cm
Høyde:	131 cm



BESKRIVELSE IGLAND 42

42 er en enkel, robust og stabil vinsj. Den egner seg godt til landbrukstraktorer fra 40 hk og opp til 70 hk. Vinsjen er utstyrt med palbrems (trommel-lås) som gjør vinsjen enkel i bruk. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere.

Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepanne og et stort integrert oppbevaringsrom. 42 er utstyrt med ståtaugrind, subbebrems og wirestyring som hindrer avsporing av ståtau. Vinsjen trekker 4,2 tonn og har standard 3-punkt feste, med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg.



Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståtaudimensjoner og lengder.

Se side 24–26 for tilgjengelige alternativer og priser.

PRODUKTPAKKER

		Standard	Super
IG308020	IGLAND 42	1	1
IG209100	Kraftoverføringsaksel	1	1
IG200171	Ståtau - 10-50-6570	1	1
IG201807	Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 T	3	4
IG200810	Glider - m/høkkelhull og svivel - 5,5 T	3	4
IG022151	Motorsagholder	1	1
IG022150	Kombikanneholder	1	1
IG095450	Radiostyring m/hydraulikk		1
	Ordinær pris	44.943	65.517
IG308020-1	Pakkepris Standard (spar 2.743 kr)	42.200	
IG308020-2	Pakkepris Super (spar 4.457 kr)		61.060

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståtau.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 29

IGLAND leverer her en robust, stabil og effektiv vinsj. 42S er oppgradert med automatisk sikkerhetsbrems som gjør den mer brukervennlig og smidig i overgangen mellom start og stopp, og som reduserer risiko ved hjelp til felling av trær. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 40 hk og opp til 70 hk. Særlig enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere.

Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formatet lunnepanne og et stort integrert oppbevaringsrom. 42S er utstyrt med ståltaugrind, subbebrems og wirestyring som hindrer avsporing av ståltauet. Vinsjen har 3-punkt feste, og med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg for de som ønsker en «proffvinsj» i miniformat.



Ekstraustyr, spesialtilpasset hurtigkobling. For IGLAND 42, 42S, 52, 52S.

Se side 29


Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

TEKN. DATA:	42S (Automatisk sikkerhetsbrems)
Trekraft:	42 kN (4,2 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	22–88 kW (30–120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	235 kg
Bredde:	144 cm
Høyde:	131 cm

PRODUKTPAKKER

		Standard	Super
IG308030	IGLAND 42S	1	1
IG209100	Kraftoverføringsaksel	1	1
IG200171	Ståltau - 10-50-6570	1	1
IG201807	Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 T	3	4
IG200810	Glider - m/høkkelhull og svivel - 5,5 T	3	4
IG022151	Motorsagholder	1	1
IG022150	Kombikanneholder	1	1
IG095226	Radiostyring m/hydraulikk		1
	Ordinær pris	56.753	82.777
IG308030-1	Pakkepris Standard (spar 3.533 kr)	53.220	
IG308030-2	Pakkepris Super (spar 5.827 kr)		76.950

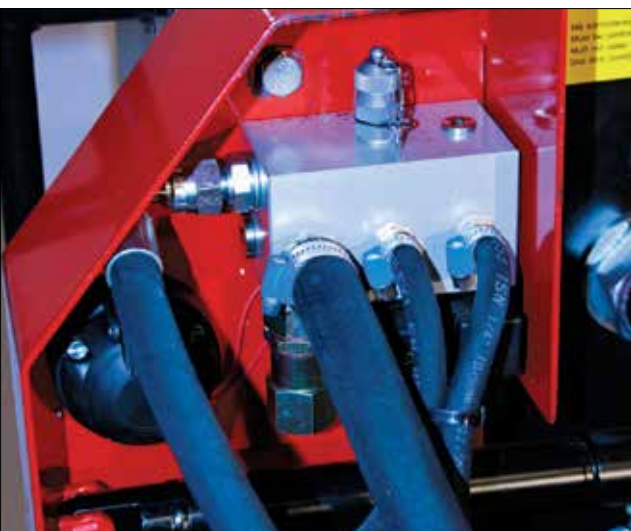

Elektro-hydraulisk sentral for pakke «super»

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

IGLAND 52



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 29

Bildet viser IGLAND 52 m/superpakke

TEKN. DATA:	52
Trekkraft:	52 kN (5,2 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	37–88 kW (50–120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	285 kg
Bredde:	170 cm
Høyde:	151,5 cm



Støtteben gjør at vinsjen står rettere.



BESKRIVELSE IGLAND 52

52 er en enkel, sterk og solid vinsj med trekkraft på 5,2 t. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 60 hk og oppover. Vinsjen er utstyrt med palbrems (trommel-lås) som gjør vinsjen enkel i bruk. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold og gir pålitelig drift.

Leveres med snorbetjening eller radiostyring. Vinsjen har subbebrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har stor lunnepanne.



Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståtaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

PRODUKTPAKKER

		Standard	Super
IG300902	IGLAND 52	1	1
IG209120	Kraftoverføringsaksel	1	1
IG200176	Ståltau - 11-50-7760	1	1
IG201807	Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 T	3	4
IG200810	Glider - m/høkkelhull og svivel - 5,5 T	3	4
IG022151	Motorsagholder	1	1
IG022150	Kombikanneholder	1	1
IG095460	Radiostyring m/hydraulikk		1
	Ordinær pris	52.080	72.733
IG300902-1	Pakkepris Standard (spar 3.130 kr)	48.950	
IG300902-2	Pakkepris Super (spar 3.953 kr)		68.780

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

IGLAND 52S



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Ideell for hurtigkobling, HMV og triangel

Se side 29

Bildet viser IGLAND 52S m/superpakke

TEKN. DATA:	52S (Automatisk sikkerhetsbrems)
Trekraft:	52 kN (5,2 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	37–88 kW (50–120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	290 kg
Bredde:	170 cm
Høyde:	151,5 cm



BESKRIVELSE IGLAND 52S

52S er en sterk, stabil og effektiv vinsj. 52S er oppgradert med automatisk sikkerhetsbrems som gjør den mer brukervennlig og smidig i overgangen mellom start og stopp, og som reduserer risiko ved hjelp til felling av trær. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 60 hk og oppover. Vinsjen har større trekraft og størrelse enn 42S, men har ellers samme funksjoner og oppbygning for øvrig.

Passer like godt til grovere sluttavirkning som tynning. Den brede lunnepanna sørger for god plass til tømmer og gir god passform selv til større traktorer. Riktig utstyrt er dette en vinsj som takler større mengder tømmer.



Ekstraustyr, spesialtilpasset hurtigkobling. For IGLAND 42, 42S, 52, 52S.

Se side 29

Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

PRODUKTPAKKER

		Standard	Super
IG300904	IGLAND 52S	1	1
IG209120	Kraftoverføringsaksel	1	1
IG200176	Ståltau - 11-50-7760	1	1
IG201807	Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 1,5 m - 5,5 T	3	4
IG200810	Glider - m/høkkelhull og svivel - 5,5 T	3	4
IG022151	Motorsagholder	1	1
IG022150	Kombikanneholder	1	1
IG095464	Radiostyring m/hydraulikk		1
	Ordinær pris	62.580	88.683
IG300904-1	Pakkepris Standard (spar 3.160 kr)	59.420	
IG300904-2	Pakkepris Super (spar 5.883 kr)		82.800

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

IGLAND PROMAX 48

NYHET!



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

TEKN. DATA:	PROMAX 48
Trekraft:	48 kN (4,8 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	22–88 kW (30–120 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	457 kg
Bredde:	145 cm
Høyde:	155 cm



BESKRIVELSE IGLAND PROMAX 48

NYHET! Promax-serien vokser videre med lanseringen av Promax 48. Den nye modellen er utviklet for profesjonell bruk og bygger videre på de velkjente løsningene fra Promax-serien, blant annet muligheten for Pullmatic – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.

Samtidig utvider vi også vårt pakkeprogram. Basert på tilbakemeldinger fra markedet introduserer vi den nye Premium-pakken, som fra høsten blir tilgjengelig på flere av våre velkjente vinsjer. Premium-pakken leveres med integrert hjelpvinsj.

Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

PRODUKTPAKKER

		Standard	Super	Premium
IG300635	IGLAND 48 PROMAX	1	1	1
IG209120	Kraftoverføringsaksel	1	1	1
IG199554	Ståltau kompakt - 9-70-8000	1	1	1
IG200820	Endestykke 6 T - 8-10 mm ståltau, 6-8 mm snarekjetting	1	1	1
IG201808	Snarekjetting - Firkant - 7 x 6 mm - 2,2 m - 5,5 T	3	4	4
IG200810	Glider - m/nøkkelhull og svivel - 5,5 T	3	4	4
IG022151	Motorsagholder	1	2	2
IG022150	Kombikanneholder	1	1	1
IG095840	Radiostyring	1		
IG144010	Pullmatic m/radio og hastighetsregulering		1	1
IG154600	Hjelpvinsj			1
	Ordinær pris	85.690	109.518	151.518
IG300635-1	Pakkepris Standard (spar 5.190 kr)	80.500		
IG300635-2	Pakkepris Super (spar 8.018 kr)		101.500	
IG300635-3	Pakkepris Premium (spar 12.018 kr)			139.500

Annet utstyr:

IG144014	Toppgitter	3.320
IG144512	Bredde sett for lunnepanne	5.720

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- **Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- **Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.
- **Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpvinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

IGLAND PROMAX 58

BESKRIVELSE IGLAND PROMAX 58



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



IGLAND Promax 58 er en sterk og kompakt vinsj for profesjonell bruk, med trekraft på hele 5,8 tonn. Den har et integrert hydraulikksystem med elektrohydraulisk betjening. Vinsjen bruker velkjente og driftssikre komponenter og driftsprinsipper fra større vinsjer, nå pakket inn i en mer kompakt enhet. Pullmatic med radiobetjening er tilgjengelig i super-pakken.

Nyhet: I år kan denne kjøpes med Premiumpakke, der du også får en hjelpevinsj montert på siden. Denne hjelper deg å «kjøre» ut vaier og snarekjetting og gjør vinsjingen mer effektiv og mindre belastende.

Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståldimensjoner og lengder.

Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

PRODUKTPAKKER

		Standard	Super	Premium
IG300640	IGLAND 58 PROMAX	1	1	1
IG209120	Kraftoverføringsaksel	1	1	1
IG199564	Ståltau kompakt - 10-70-9200	1	1	1
IG201810	Snarekjetting - Firkant - 8 x 8 mm - 2,2 m - 7,0 T	3	4	4
IG201210	Glider - m/nøkkelhull og stoppeknaster - 7,0 T	3	4	4
IG022151	Motorsagholder	1	2	2
IG022150	Kombikanneholder	1	1	1
IG095800	Radiostyring	1		
IG154510	Pullmatic m/radio og hastighetsregulering		1	1
IG154600	Hjelpevinsj			1
	Ordinær pris	125.676	151.456	193.456
IG300640-1	Pakkepris Standard (spar 18.126 kr)	107.550		
IG300640-2	Pakkepris Super (spar 25.436 kr)		126.020	
IG300640-3	Pakkepris Premium (spar 30.956 kr)			162.500

Annet utstyr:

IG154514	Toppgitter	3.230
IG154512	Breddesett for lunnepanne	6.010

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- **Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- **Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.
- **Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpevinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

TEKN. DATA:	PROMAX 58
Trekraft:	58 kN (5,8 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	37–110 kW (50–150 hk)
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	457 kg
Bredde:	154 cm
Høyde:	165 cm



IGLAND PROMAX 68



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

TEKN. DATA:	PROMAX 68
Trekraft:	68 kN (6,8 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	Fra 52 kW (70 hk) og oppover
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	518 kg
Bredde:	177 cm
Høyde:	190 cm



BESKRIVELSE IGLAND PROMAX 68

IGLAND Promax 68 er en sterk og kompakt vinsj for profesjonell bruk, med en trekraft på hele 6,8 tonn. Den har et integrert hydraulikksystem med elektrohydraulisk betjening. Vinsjen bruker velkjente og driftssikre komponenter og drifts prinsipper fra tidligere vinsjer, nå i en ny innpakning. Pullmatic med radiobetjening er tilgjengelig i superpakken.

Nyhet: I år kan denne kjøpes med Premiumpakke, der du også får en hjelpevinsj montert på siden. Denne hjelper deg å «kjøre» ut vaier og snarekjetting og gjør vinsingen mer effektiv og mindre belastende.

Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder.

Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

PRODUKTPAKKER

		Standard	Super	Premium
IG300645	IGLAND 68 PROMAX	1	1	1
IG209120	Kraftoverføringsaksel	1	1	1
IG199584	Ståltau kompakt - 11-70-11100	1	1	1
IG201810	Snarekjetting - Firkant - 8 x 8 mm - 2,2 m - 7,0 T	3	4	4
IG201210	Glider - m/høkkelhull og stoppeknaster - 7,0 T	3	4	4
IG022151	Motorsagholder	1	2	2
IG022150	Kombikanneholder	1	1	1
IG095800	Radiostyring	1		
IG164210	Pullmatic m/radio og hastighetsregulering		1	1
IG154600	Hjelpevinsj			1
	Ordinær pris	165.866	198.376	240.376
IG300645-1	Pakkepris Standard (spar 16.056 kr)	149.810		
IG300645-2	Pakkepris Super (spar 28.016 kr)		170.360	
IG300645-3	Pakkepris Premium (spar 38.876 kr)			201.500

Annet utstyr:

IG164212	Toppgitter	4.620
IG164214	Breddesett for lunnepanne	7.040

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.
- Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpevinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



IGLANDs mest kraftfulle en-tromlede skogsvinsj. Dette er en meget solid og robust vinsj, beregnet til store arbeidsoppgaver.

Vinsjen er utstyrt med en godt dimensjonert lunnepanne som gir god markstøtte og er ideell for tømmerstabling på velteplass. Meget god trommelkapasitet, gir gode valgmuligheter av ståltau. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lenger levetid. Vinsjen har som standard spoleapparat som fordeler ståltauet jevnt ut over trommelen, noe som sikrer høy trekkraft under hele inntrekket.



Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

TEKN. DATA:	85H
Trekkraft:	85 kN (8,5 tonn)
Anbefalt traktorstørrelse:	Fra 66 kW (90 hk) og oppover
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	880 kg
Bredde:	206 cm
Høyde:	230 cm

PRODUKTPAKKER

		Standard	Super	Premium
IG300191	IGLAND 85H	1	1	1
IG209140	Kraftoverføringsaksel	1	1	1
IG199604	Ståltau kompakt - 12-70-13300	1	1	1
IG201812	Snarekjetting - Firkant - 10 x 9 mm - 2,2 m - 10,0 T	3	4	4
IG201231	Glider - m/høkkelhull - 9,0 T	3	4	4
IG022151	Motorsagholder	1	2	2
IG022150	Kombikanneholder	1	1	1
IG091175	Radiostyring	1		
IG184008	Pullmatic (m/radio)		1	1
IG154614	Hjelpvinsj			1
	Ordinær pris	244.401	271.536	314.586
IG300191-1	Pakkepris Standard (spar 17.441 kr)	226.960		
IG300191-2	Pakkepris Super (spar 22.306 kr)		249.230	
IG300191-3	Pakkepris Premium (spar 36.086 kr)			278.500

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- **Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- **Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.
- **Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpvinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.



Toppblokk med spolapparat

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

IGLAND 5002 PENTO TL



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Leveres ferdig montert med ståltau, snarekjettinger, gliderbøyle o.l.

TEKN. DATA:	5002 Pento TL
Trekraft:	50 kN (5 tonn) pr. trommel
Anbefalt traktorstørrelse:	Fra 52 kW (70 hk) og oppover
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	683 kg
Bredde:	205 cm
Høyde:	160 cm



Ekstraustyr, triangel

BESKRIVELSE IGLAND 5002 PENTO TL

IGLANDs minste to-tromlede skogsvinsj. Denne modellen er ideell for tynning av skog og lettere sluttavvirkning.

Vinsjen er konstruert for montering på en vanlig landbruks-traktor og gir gode valgmuligheter av ståltau. Trekkraften er på 50 kN (5 tonn) pr. trommel. Fordelen med 2 tromlet vinsjer er å kunne fordele lasten på 2 ståltau, noe som gir større kapasitet og fleksibilitet.



Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

PRODUKTPAKKER

		Standard
IG300491	IGLAND 5002 PENTO TL	1
IG209120	Kraftoverføringsaksel	1
IG199564	Ståltau kompakt - 10-70-9200	2
IG201808	Snarekjetting - Firkant - 7 x 6mm - 2,2 m - 5,5 T	6
IG200810	Glider - m/nøkkelhull og svivel - 5,5 T	6
IG022151	Motorsagholder	1
IG022150	Kombikanneholder	1
IG091179	Radiostyring	1
	Ordinær pris	243.249
IG300491-1	Pakkepris Standard (spar 14.769 kr)	228.480

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- **Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

IGLAND 6002 Pronto TLP

BESKRIVELSE IGLAND 6002 PRONTO TLP



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Leveres ferdig montert med ståltau, snarekjettinger, gliderbøyle o.l.

En profesjonell vinsj som møter kravene til styrke og tøffe utfordringer som skogsutstyr utsettes for.

Vinsjen er utstyrt med elektrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensning overføres fra/til traktorens hydraulikksystem. Skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Stor trommel gjør det mulig å beholde trekraften over lange strekk.



Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståltaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

TEKN. DATA:	6002 Pronto TLP
Trekraft:	60 kN (6 tonn) pr. trommel
Anbefalt traktorstørrelse:	Fra 66 kW (90 hk) og oppover
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	838 kg
Bredde:	220 cm
Høyde:	185 cm



Sort port viser pullmatic som gjør jobben med å dra ut vaieren ut til en lek

PRODUKTPAKKER

		Standard	Super	Premium
IG300612	IGLAND 6002 PRONTO TLP	1	1	1
IG209120	Kraftoverføringsaksel	1	1	1
IG199564	Ståltau kompakt - 10-70-9200	2	2	2
IG201810	Snarekjetting - Firkant - 8 x 8 mm - 2,2 m - 7,0 T	6	8	8
IG201210	Glider - m/høkkelhull og stoppeknaster - 7,0 T	6	8	8
IG022151	Motorsagholder	1	2	2
IG022150	Kombikanneholder	1	1	1
IG091179	Radiostyring	1		
IG165103	Pullmatic m/radio for én trommel		1	1
IG154610	Hjelpevinsj			1
	Ordinær pris	283.991	307.556	350.606
IG300612-1	Pakkepris Standard (spar 17.801 kr)	266.190		
IG300612-2	Pakkepris Super (spar 22.256 kr)		285.300	
IG300612-3	Pakkepris Premium (spar 31.106 kr)			319.500

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståltau.
- Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpevinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29


IGLAND 9002 Maxo TLP



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Leveres ferdig montert med ståtau, snarekjettinger, gliderbøyle o.l.

TEKN. DATA:	9002 Maxo TLP
Trekraft:	90 kN (9 tonn) pr. trommel
Anbefalt traktorstørrelse:	Fra 66 kW (90 hk) og oppover
Aut. sikkerhetsbrems:	Ja
Vekt (uten utstyr):	877 kg
Bredde:	220 cm
Høyde:	185 cm

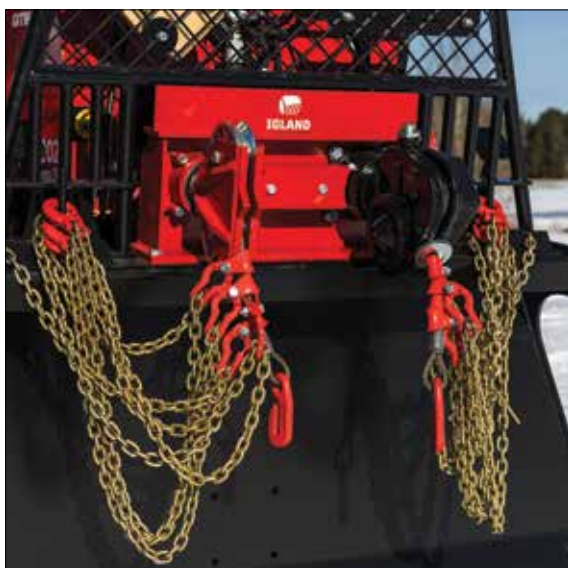

Sort port viser pullmatic som gjør jobben med å dra ut vaieren ut til en lek

BESKRIVELSE IGLAND 9002 MAXO TLP

IGLANDs toppmodell når det gjelder arbeidskapasitet og trekkraft. 9002 Maxo TLP er en vinsj for de aller største arbeidsoppgavene og for de som ønsker det råeste IGLAND har å tilby.

9002 Maxo TLP er en robust to-tromlet skogsvinsj, trekker 9 tonn på hver trommel. Vinsjen er utstyrt med elektrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensing overføres fra/til traktorens hydraulikk-system og skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Vinsjen har dobbel kløtsj på hver trommel som resulterer i større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid.

Hvis du ønsker deg en skogsvinsj av ypperste klasse, er 9002 Maxo TLP et godt valg.

Skreddersy vinsjen etter dine behov.

Velg blant flere ståtaudimensjoner og lengder. Se side 24-26 for tilgjengelige alternativer og priser.

PRODUKTPAKKER

		Standard	Super	Premium
IG300622	IGLAND 9002 MAXO TLP	1	1	1
IG209140	Kraftoverføringsaksel	1	1	1
IG199604	Ståtau kompakt - 12-70-13300	2	2	2
IG201812	Snarekjetting - Firkant - 10 x 9 mm - 2,2 m - 10,0 T	6	8	8
IG201231	Glider - m/nøkkelhull - 9,0 T	6	8	8
IG022151	Motorsagholder	1	2	2
IG022150	Kombikanneholder	1	1	1
IG091179	Radiostyring	1		
IG165103	Pullmatic m/radio for én trommel		1	1
IG154610	Hjelpevinsj			1
	Ordinær pris	344.045	368.408	411.458
IG300622-1	Pakkepris Standard (spar 25.665 kr)	318.380		
IG300622-2	Pakkepris Super (spar 32.008 kr)		336.400	
IG300622-3	Pakkepris Premium (spar 31.958 kr)			379.500

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standardpakken** leveres med radiostyring som standard og inneholder det viktigste utstyret for effektiv vinsjing.
- Superpakken** bygger videre på Standardpakken og inkluderer Pullmatic med hastighetsregulering – IGLANDs løsning for enkel og effektiv utmating av ståtau.
- Premiumpakken** bygger videre på Superpakken og inkluderer i tillegg integrert hjelpevinsj for maksimal effektivitet når arbeidet krever det.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 21-29

NYHET!

NY HAFO HJELPEVINSJ

For profesjonelle brukere handler en effektiv arbeidsdag om mer enn trekkraft. Det handler også om å bruke tid og krefter riktig.

HAFO hjelpevinsj gjør det enklere å frakte ståltau og snarekjetting frem til arbeidsstedet. Det reduserer behovet for unødvendige forflytninger og sparer både tid og krefter – særlig i bratt og krevende terreng.

Hjelpevinsjen kan også bestilles separat for ettermontering på utvalgte vinsjmodeller.

NY PREMIUMPAKKE

Til flere vinsjmodeller lanserer vi nå en ny Premiumpakke, der HAFO hjelpevinsj er integrert som en del av løsningen.

Premiumpakken er utviklet for profesjonelle brukere som ønsker en komplett løsning for en tryggere, enklere og mer effektiv arbeidsdag.



Fabrikkmontering

I tabellen under ser du hvilke vinsjmodeller som kan leveres med fabrikkmontert hjelpevinsj som en del av Premium-pakken.

VARE NR.	BESKRIVELSE	PRIS	2501	42	42S	52	52S	48	58	68	85H	5002	6002	9002
IG154616	Hjelpvinsj	42.000						X						
IG154600	Hjelpvinsj	42.000							X	X				
IG154614	Hjelpvinsj	43.050									X			
IG154610	Hjelpvinsj	43.050											X	X

Ettermontering

I tabellen under ser du hvilke vinsjmodeller som kan ettermonteres med hjelpevinsj.

VARE NR.	BESKRIVELSE	PRIS	2501	42	42S	52	52S	48	58	68	85H	5002	6002	9002
IG154616	Hjelpvinsj	42.000						X						
IG154612	Hjelpvinsj	42.000							X	X				
IG154615	Hjelpvinsj	43.050									X			
IG154611	Hjelpvinsj	43.050											X	X

Hjelpvinsj til mekanisk vinsjer kan bestilles på IG154613 (universal sett som krever tilpasning).



2-TROMLEDE VINSJ-TOPPER



NB! FABRIKKMONTERT EKSTRAUTSTYR
KAN IKKE ETTERMONTERES OG MÅ
BESTILLES SAMTIDIG MED NY VINSJ.

For 2-tromlede vinsj-topper

IG300498	IGLAND 5002 Pento El.hydr. betjening LH, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. Universal motstandsfrir returkobling medfølger. NB! For kjedehjul forover: velg IG300983 under.	PRIS 170.900
IG300618	IGLAND 6002 Pronto El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! For kjedehjul forover: velg IG300984 under.	202.680
IG300630	IGLAND 9002 Maxo El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! For kjedehjul forover: velg IG300984 under.	252.360

Ekstraustyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, KUN FABRIKKMONTERT:

IG300984	For kjedehjul forover (6002 Pronto, og 9002 Maxo inkl. kjedehjul og kjedestrammer)	2.300
IG300983	For kjedehjul forover (5002 Pento, inkl. kjedehjul og kjedestrammer)	1.430
IG090656	7-pols kontakt	335

Ekstraustyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, FOR ETTERMONTERING:

IG091178	Radiostyring IGLAND RC-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY)	12.250
IG090657	7-pols støpsel for radiostyring	335
IG091442	Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med IG091178 radio)	8.920
IG022120	Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 6002 Pronto og 9002 Maxo	1.310
IG022121	Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 5002 Pento	2.590
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min (for 5002 Pento)	5.780
IG049450	Universal-sett for motstandsfrir retur (kun 5002 Pento)	1.960
IG049851	Lukket sentral (kun gammel John Deere) (kun 5002 Pento)	161

HF = Høytrykkshydraulikk
med fjærbrems

3-PUNKT FESTE LIGNA LUNNEPANNE



For 2-tromlede vinsj-topper

IG316004	IGLAND TL 3-punkt feste med Ligna lunnepanne 2,05 m, propeller port enkel, vinsj-stol m/toppstag, vernegitter	PRIS 56.180
	Ekstraustyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:	
IG070987	Pristillegg for IGLAND redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling (ikke for 9002 Maxo)	9.920
IG070988	Pristillegg for dobbel propellport	5.670
IG159337	Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	2.520
IG165103	Pullmatic med radio - høyre side (passer til 6002 og 9002)	33.780
IG165109	Pullmatic med radio - begge sider (passer til 6002 og 9002)	62.370

3-PUNKT FESTE TLP LUNNEPANNE



For 2-tromlede vinsj-topper

IG316020	IGLAND TLP 3-punkt feste med TLP lunnepanne 220 cm bredde / 110 cm høyde propeller port dobbel, vinsj-stol, vernegitter	PRIS 65.240
	Ekstraustyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:	
IG159337	Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	2.520
IG075010	Toppstag spesial til TLP (tilgjengelig på forespørsel)	7.560
IG165103	Pullmatic med radio - høyre side (passer til 6002 og 9002)	33.779
IG165109	Pullmatic med radio - begge sider (passer til 6002 og 9002)	62.370

VINSJSTOLER


Vinsjstoler (krakker)

IG070819	IGLAND vinsj-stol med TL 3-punkt komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, toppstag, parkeringsbein	PRIS 21.120
IG070815	Kun vinsjstoler	12.000
IG070985	IGLAND vinsj-stol med TL Lyng Triangel hurtigkobling komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, parkeringsbein	24.180
IG070970	Kun vinsjstoler	15.020

Nødvendig ekstrautstyr for gammel lunnepanne («brønnpanne») - for påsveising:

IG070984	Festeører (pakke) for TL Triangel	2.000
IG070998	Festeører (pakke) for TL-3-punkt	1.410

IG070819



3-punkt stol

IG070985



Triangel stol

NB: PÅBYGGER ER ANSVARLIG FOR AT PÅBYGGET ER I OVERENSSTEMMELSE MED MASKINDIREKTIVET (CE).

FOR FAST MONTERING

For 2-tromlede vinsjtopper



IG070673
Ligna Lunnepanne med festeører for trekkstenger uten portseksjon og vernegitter.
Høyde/bredde: 83/205 cm
36.640,-



Propellport med enkel trinse
23.360,-

IG155040



IG155042


Propellport med doble trinser
31.950,-



IG159337
Toppgitter 5002, 6002, 9002 til TL/Ligna lunnepanne. Høyde/bredde 78/90 cm
2.520,-



IG021527
Vernegitter. Høyde/bredde 80/123 cm
For montering på Ligna lunnepanne
9.700,-



IG159339
Toppgitter 5002, 6002, 9002 til TLP lunnepanne. Høyde/bredde 78/90 cm
2.890,-



IG070272
Standard kjedehjul ¾" med 19 tenner, for montering på traktorens PTO
2.920,-



IG070045
Topstag min. 41 cm lang. For montering mellom vinsj-topp og lunnepanne
3.410,-



IG070430
Kjedestrammer komplett
3.010,-



IG070644
Rulleport-seksjon, høyre og venstre inkl. mellombeslag. Smal versjon.
19.380,-

MODELL	MAX TEORETISK STÅLTAUKAPASITET, ISO 19472 - VANLIG STÅLTAU					KOMPAKT STÅLTAU, 40% STERKERE			
En-tromlede vinsjer:	8 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm	9 mm	10 mm	11 mm	12 mm
IGLAND 2501	62 m *	50 m	40 m	-	-		-	-	-
IGLAND 42	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m		-	-	-
IGLAND 42S	127 m	98 m	77 m *	62 m *	50 m		-	-	-
IGLAND 52	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m		-	-	-
IGLAND 52S	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m		-	-	-
IGLAND Promax 48	157 m	124 m	100 m	83 m	70 m	124 m *			
IGLAND Promax 58	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *		147 m	118 m	97 m
IGLAND Promax 68	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *		147 m	118 m	97 m
IGLAND 85H	340 m	260 m	210 m	170 m	140 m		210 m	170 m	140 m
To-tromlede vinsjer:									
IGLAND 5002 Pento TL	242 m	186 m	147 m	118 m *	97 m *		147 m	118 m	97 m
IGLAND 6002 Pronto TLP	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *		147 m	118 m	97 m
IGLAND 9002 Maxo TLP	323 m	249 m	198 m	160 m	131 m		192 m	160 m	131 m

* Anbefalt ståltau diameter ved bruk av ståltaukonstruksjon 6x26 WS+IWRC 180 kp

Anbefalt diameter ved kompakt ståltau

STÅLTAU OG STÅLTAUTILBEHØR



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Vanlig ståltau med endekrok og løkke

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp - iht. ISO 4254-4)



ART.NR	DIA	LENGDE	VEKT	BRUDDLAST	PRIS
IG200117	8 mm	35 m	9,5 kg	4200 kg	1.700
IG200159	8 mm	40 m	11,0 kg	4200 kg	1.850
IG200160	8 mm	50 m	13,5 kg	4200 kg	2.170
IG200156	8 mm	60 m	16,0 kg	4200 kg	2.480
IG200157	8 mm	70 m	18,0 kg	4200 kg	2.800
IG200162	8 mm	80 m	21,5 kg	4200 kg	3.220
IG200161	8 mm	100 m	26,0 kg	4200 kg	3.740

IG200165	9 mm	35 m	11,0 kg	5300 kg	1.930
IG200167	9 mm	40 m	13,0 kg	5300 kg	2.140
IG200166	9 mm	50 m	15,5 kg	5300 kg	2.490
IG200163	9 mm	60 m	18,5 kg	5300 kg	2.880
IG200164	9 mm	70 m	21,5 kg	5300 kg	3.280
IG200168	9 mm	75 m	23,0 kg	5300 kg	3.470
IG200169	9 mm	80 m	24,5 kg	5300 kg	3.650

IG200170	10 mm	35 m	14,5 kg	6570 kg	2.150
IG200172	10 mm	40 m	16,0 kg	6570 kg	2.460
IG200171	10 mm	50 m	20,0 kg	6570 kg	2.820
IG200173	10 mm	60 m	24,0 kg	6570 kg	3.260
IG200140	10 mm	70 m	27,5 kg	6570 kg	3.720
IG200174	10 mm	75 m	29,5 kg	6570 kg	4.050
IG200141	10 mm	80 m	31,5 kg	6570 kg	4.150

IG200175	11 mm	35 m	17,5 kg	7760 kg	2.480
IG200176	11 mm	50 m	24,0 kg	7760 kg	3.290
IG200177	11 mm	60 m	28,5 kg	7760 kg	4.130
IG200178	11 mm	70 m	33,0 kg	7760 kg	4.810
IG200179	11 mm	80 m	38,0 kg	7760 kg	5.200

IG200180	12 mm	35 m	20,5 kg	9450 kg	2.850
IG200181	12 mm	50 m	30,0 kg	9450 kg	3.710
IG200184	12 mm	60 m	34,0 kg	9450 kg	4.780
IG200182	12 mm	70 m	39,6 kg	9450 kg	5.410
IG200183	12 mm	80 m	45,0 kg	9450 kg	6.030
IG200188	12 mm	100 m	56,0 kg	9450 kg	7.080

Rustfritt / Syrefast ståltau

(Ferdige lengder på kryss)

ART.NR	DIA x LENGDE	VEKT	PRIS
IG200010	5 mm x 100 m	11 kg	6.010
IG200011	5 mm x 200 m	22 kg	11.600
IG200012	5 mm x 250 m	27 kg	14.360
IG200013	5 mm x 500 m	54 kg	28.760
IG200020	6 mm x 100 m	15 kg	8.100
IG200021	6 mm x 200 m	31 kg	15.750
IG200022	6 mm x 250 m	38 kg	19.550
IG200023	6 mm x 500 m	74 kg	38.600

Rustfritt / Syrefast ståltau (Metervare - spesialbestilling)

ART.NR	DIA x LENGDE	BRUDDLAST	PRIS
IG200030	2 mm AISI 316, 7 x 19	212 kg	37,7
IG200031	3 mm AISI 316, 7 x 19	469 kg	32,0
IG200032	4 mm AISI 316, 7 x 19	834 kg	46,4
IG200033	5 mm AISI 316, 7 x 19	1300 kg	60,7
IG200034	6 mm AISI 316, 7 x 19	1800 kg	81,5
IG200035	8 mm AISI 316, 7 x 19	3330 kg	128,0

Kompakt ståltau med endekrok og løkke

(6 x 25 FI+IWRC 200 kp) - BESTILLINGSVARE



ART.NR	DIA	LENGDE	BRUDDLAST	PRIS
IG199560	10 mm	35 m	9200 kg	3.190
IG199562	10 mm	50 m	9200 kg	4.100
IG199563	10 mm	60 m	9200 kg	4.700
IG199564	10 mm	70 m	9200 kg	5.300
IG199566	10 mm	80 m	9200 kg	5.880

IG199580	11 mm	35 m	11100 kg	3.400
IG199582	11 mm	50 m	11100 kg	4.380
IG199583	11 mm	60 m	11100 kg	5.060
IG199584	11 mm	70 m	11100 kg	5.720
IG199586	11 mm	80 m	11100 kg	6.360

IG199600	12 mm	35 m	13300 kg	3.770
IG199602	12 mm	50 m	13300 kg	4.960
IG199603	12 mm	60 m	13300 kg	5.730
IG199604	12 mm	70 m	13300 kg	6.490
IG199606	12 mm	80 m	13300 kg	7.270

Kompakt ståltau uten endekrok og løkke

(pris pr. meter) - BESTILLINGSVARE

ART.NR	DIA	BRUDDLAST	PRIS
IG199510	10 mm	9200 kg	57,6
IG199511	11 mm	11100 kg	65,5
IG199512	12 mm	13300 kg	73,5

Kompakt ståltau er 40% sterkere enn tradisjonelt ståltau.

* Anbefalt ståltauklemme og endekrok til kompakt ståltau

Ønsker du annet ståltau på vinsjen enn det som inngår i pakken? Velg blant ulike lengder og dimensjoner, se nettside for full oversikt. **NB!** Vi leverer ikke påspolt ståltau med lavere sikkerhetsfaktor enn 1,4. **Pris:** Fastpris 1.600 kr for bytte + mellomlegg for alternativt ståltau. **Merk:** Fastprisen for bytte gjelder uavhengig av hvilket ståltau du velger. Det gis ikke fratrekk i prisen ved valg av rimeligere ståltau. Alternativt kan du kjøpe ekstra ståltau i tillegg, bytte selv og beholde originalen som reserve.

TILBEHØR



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

* Ståltauklemme spesial

PRIS

IG022350	Passer 9-10 mm
IG022351	Passer 11 mm
IG022352	Passer 12-13 mm



621,-
731,-
940,-

Hurtigkobling

IG200640	Komplett, IG200641+
	IG200642



598,-

* Endekrok

IG200723	16t, Maks 12 mm ståltau
----------	-------------------------



201,-

IG200462	Fabrikkmontert
----------	----------------



453,-

TILBEHØR

Endestykke



IG200820 Endestykke 6 T - 8-10 mm ståltau - 6-8 mm kjetting

750,-

IG200821 Endestykke 9 T - 11-13 mm ståltau - 6-8 mm kjetting

915,-

IG200822 Endestykke 14 T - 8-14 mm ståltau - 6-10 mm kjetting

1.220,-

Kryss

IG200466 Fabrikkmontert kryss



389,-

Stoppeplate

IG200647 For glidere 6000 kg 8-11 mm ståltau



191,-

Vanlig ståltau (Metervare - spesialbestilling)

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

ART.NR	DIA	PRIS
IG200388	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp	33,8
IG200398	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp	43,2
IG200408	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp	46,4
IG200418	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp	57,6
IG200428	STÅLTAU - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp	68,8

Ståltau på kryss - for lengder over 100 m

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA	PRIS
IG200388-1	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss	37,5
IG200398-1	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss	47,2
IG200408-1	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss	50,2
IG200418-1	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss	61,4
IG200428-1	STÅLTAU - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss	72,7

Ståltau på kryss med krok - for lengder over 100 m

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA	PRIS
IG200388-2	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok	38,2
IG200398-2	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok	47,8
IG200408-2	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok	51,0
IG200418-2	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok	62,1
IG200428-2	STÅLTAU - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/endekrok	73,3

Ståltau på kryss med løkke - for lengder over 100 m

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA	PRIS
IG200388-3	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke	37,2
IG200398-3	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke	47,0
IG200408-3	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke	50,0
IG200418-3	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/løkke	61,2

Ståltau på kryss med løkke m/hurtigkobl.- for lengder over 100 m

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA	PRIS
IG200388-4	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling	39,7
IG200398-4	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling	49,2
IG200408-4	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling	52,4
IG200418-4	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling	63,6



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Fiberstropp

ART.NR	TYPE	WLL	TYPE	LENGDE	VEKT	BRUDDST.	PRIS
L1301001	Fiberstropp / Rundsling	1000 kg	Fiolett	0,5 m	0,15 kg	6000 kg	28,6
L1301002	Fiberstropp / Rundsling	1000 kg	Fiolett	1,0 m	0,30 kg	6000 kg	48,4
L1301003	Fiberstropp / Rundsling	1000 kg	Fiolett	1,5 m	0,45 kg	6000 kg	55,0

GLIDERE



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Glider kompl. m/nøkkelhull



IG201210 Spesialformet m/stoppeknaster. 160 mm
Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg **235,-**

Glider kompl. m/svivel og nøkkelhull



IG200810 Spesialformet m/svivel. 160 mm
Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg **334,-**

Glider kompl. m/nøkkelhull



IG201231 Glider - m/nøkkelhull - 9,0 T **314,-**

Glider kompl. m/ring med pinne



IG200708 Spesialformet ring m/ pinne
for fiberstropper. **267,-**

Gliderbøyle m/skrue og mutter



IG200705 For ståltaudiam. 8-13 mm **107,-**

KROKER



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Snarekrok m/splint



IG200693 Type IGLAND, bruddstyrke 8 t,
85 mm, 0,3 kg **162,-**

Endekrok



IG200723 For 8-12 mm ståltau, 16t, 0,6 kg **201,-**

Snarekrok



IG201237 Snarekrok - tilpasset 10 mm kjetting -
10 tonn **177,-**

DIVERSE UTSTYR

Spesialtilpasset hurtigkobling



IG143210 For IGLAND 42, 42S, 52
og 52S. Passer lyng triangel **6.010,-**

Spesialtilpasset hurtigkobling



IG143170 For IGLAND 42, 42S, 52
og 52S. Passer HMV **6.010,-**

Motorsagholder



IG022151 **835,-**

Kombikanneholder



IG022150 **485,-**

Motstandsfri retur



IG049450 Motstandsfri retur, universalsett passer flere
traktormerker. Gir fritt oljeløp tilbake til traktor. **1.960,-**

BLOKKER



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Kasteblokk 2 t

IG31326401 Maks belastning: 2 t, Vekt 1,8 kg
Trinsediameter: 85 mm
Trinsetykkelse: 17 mm
inkl. sjakkel
8-10 mm ståltau

983,-



Kasteblokk 3,5 t

IG31326405 Åpen blokk m/nøkkelhull for snarekjetting
Maks belastning: 3,5 t, Vekt 4,1 kg
Trinsediameter: 110 mm
Trinsetykkelse: 20 mm
8-11 mm ståltau

1.240,-



Kasteblokk, selvutløsende

IG31326409 Åpen blokk m/festeører for båndstropp
og nøkkelhull for snarekjetting.
Maks belastning: 6 t, Vekt 6,1 kg
Trinsediameter: 90 mm
Trinsetykkelse: 30 mm
8-11 mm ståltau
Anbefales som standard utstyr ved
drift i tynning og ulendt terreng.

3.180,-



Kasteblokk 3 t

IG31326411 Kan åpnes
Maks belastning: 3 t, Vekt 3,8 kg
Trinsediameter: 100 mm
Trinsetykkelse: 20 mm
8-12 mm ståltau

1.660,-



Kasteblokk 5 t

IG31326410 Kan åpnes
Maks belastning: 5 t, Vekt 4,7 kg
Trinsediameter: 130 mm
Trinsetykkelse: 30 mm
8-12 mm ståltau

1.910,-



Kasteblokk 10 t

IG231520 Kan åpnes
Maks belastning: 10 t, Vekt 8,3kg
Trinsediameter: 120 mm
Trinsetykkelse: 41 mm
8-12 mm ståltau

2.000,-



UTSTYR FOR LETT SLEPEBANE



NB! Må ikke brukes til løfteformål!

Kasteblokk 6 t

IG231503 Spesiell blokk for slepebane
kompl. m/sjakkel. Slipper gjennom
knuter og evt. hurtigkobling
på ståltauet.
8-12 mm ståltau
Maks belastning: 6 t, Vekt 5,9 kg

2.440,-



Løpekatt

IG110960 For slepebane m/2 trinser
Vekt 14 kg, 8-12 mm ståltau

5.560,-



KRAFTOVERFØRINGSAKSEL

Kraftoverføringsaksel spesialutførelse for vinsj

IG209100 Walterscheid W 2200
For IGLAND 2501-42s
IG209120 Walterscheid W 2300
For IGLAND 4501 - 65H
IG209140 Walterscheid W 2400
For IGLAND 85H, 5002-9002

3.490,-

3.950,-

5.210,-



TØMMERSAKS



**NB! Må ikke brukes
til løfteformål!**

Tømmersaks

IG31346355 Maks åpning 34 cm
Vekt: 4,1 kg
Maks belastning: 250 kg

2.500,-



EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR VINSJER

I tabellen under ser du en oversikt over ekstrautstyr kompatibel med din vinsj. Dersom du velger å sette sammen din egen vinsj må det beregnes noe lenger leveringstid

VARE NR.	BESKRIVELSE	PRIS	2501	42	42S	52	52S	48	58	68	85H	5002	6002	9002
IG090656	7-pols kontakt for vinsj*	335									X	X	X	X
IG090657	7-pols støpsel for radio	335									X	X	X	X
IG143170	HMV hurtigkobling, redskapsdel	6.010		X	X	X	X							
IG164000	Hydraulisk justerbar inntreksblokk*	20.470									X			
IG154512	Breddesett for lunnepanne 58 (total bredde 1,8 m)	6.010							X					
IG164214	Breddesett for lunnepanne 68 (total bredde 2 m)	7.040								X				
IG070993	Lunnepanne, IGLAND TLP	11.330										X		
IG154516	Trekstangforlenger, sett, for 58	3.960							X					
IG143210	Lyng Triangel hurtigkobling redskapsdel	6.010		X	X	X	X							
IG070987	Lyng Triangel hurtigkobling, redskapsdel (to-tromlet)*	9.920										X		
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	5.780		X	X	X	X					X		
IG070988	Propellport, dobbel*	5.670										X		
IG154510	Pullmatic m/radio og hastighetsregulering*	31.640							X					
IG164210	Pullmatic m/ radio og hastighetsregulering*	38.370								X				
IG164008	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG091175)*	32.910												
IG184008	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG091175)*	32.910									X			
IG165103	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG095390) (kun en trommel)*	33.780											X	X
IG165109	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG095391) (begge tromler)*	62.370											X	X
IG091171	Radiostyring, 4 funksjoner*	7.760									X			
IG091175	Radiostyring IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (13 pols kontakt)	7.760									X			
IG091174	Radiostyring IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (kun sammen med IG153212 eller IG153213)	7.760												
IG091178	Radiostyring IGLAND T-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass, 13 pin connector	12.250										X	X	X
IG091179	Radiostyring IGLAND T-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass, 7 pin connector	12.580												
IG091196	Radiostyring - T100 6 funksjoner 2 tr. 1 pullmatic 7pol	12.910												
IG095450	Radiostyring, 1 funksjon, inkl. hydr. LH, komplett (Krever motstandsfri retur)	19.920		X										
IG095226	Radiostyring, T100 2 funksjoner inkl. hydr. LH, komplett	25.370			X									
IG095460	Radiostyring - T100 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett, 52	19.920				X								
IG095464	Radiostyring - T100 2 funksjoner inkl. hydr. LH, komplett, 52S	25.370					X							
IG095800	Radiobetjening	7.460							X	X				
IG095550	Radiostyring, T100 2 funksjoner, 65H/85H m/pullmatic*	23.000									X			
IG022119	Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med IG095040 el. IG095041)	1.250											X	
IG022120	Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med IG095226 radio)	1.310		X	X	X	X				X	X		
IG164020	Tilhengerkobling, for trekkøye	1.210		X	X	X	X		X		X			
IG091442	Turtallsregulering av/på (kun sammen med radiostyring)	9.820		X	X	X	X				X	X	X	X
IG154514	Toppgitter 58 (total høyde 2,3 m)	3.220							X					
IG164212	Toppgitter 68 (total høyde 2,3 m)	4.620								X				
IG184005	Toppgitter 85	2.720									X			
IG159337	Toppgitter 5002, 6002, 9002 til TL/Ligna lunnepanne	2.520										X	X	X
IG159339	Toppgitter 5002, 6002, 9002 til TLP lunnepanne	2890												
IG143160	Toppblokk 42/42S kompl. for høyt inntrekkspunkt	4.780		X	X									
IG153160	Toppblokk 52/52S	4.780				X	X							
IG209102	Ekstra lang PTO beregnet for 42/42S, +30 cm	3.640												
IG209122	Ekstra lang PTO beregnet for 52/52S, +30 cm	4.190												

* Fabrikkmontert ekstrautstyr. Kan ikke ettermonteres.



IG LAND tilbyr tømmerhengere i ulike størrelser: IG LAND 180, 280 Swingtrac, 380 Swingtrac, 480 Swingtrac og 580 Swingtrac.

Smidig: Hengerne er svært enkle å manøvrere og krever liten venderadius. Sving på bakhjul gjør også rygging enkelt og gjør det lett å styre unna hindringer. Ideell ved vending og rygging i tynningsbestand eller på trange traktorsleper.

Stabil: Hengeren har sving i boggi, som ikke forskyver tyngdepunktet på hengeren under manøvrering. Dette gir en mer stabil henger sammenlignet med hengere med sving i draget som har større risiko for å velte. Svingsystemet gir også mulighet for lang avstand mellom vernegrind og boggie-senter, dette gir økt



vektoverføring til traktoren og dermed økt fremkommelighet.

Typegodkjent: 280, 380, 480 og 580 er godkjent for kjøring på offentlig vei, og kan enkelt registreres hos alle våre forhandlere. Det vil si at du kan få med deg skiltene på hengeren rett fra forhandleren. Alle typegodkjente hengere har skivebrems for å oppnå god bremseeffekt, driftssikkerhet og enkelt vedlikehold.


Swingtrac: Et unikt sammensatt produkt som gjør at det er enklere å komme seg frem i vanskelige terreng der tømmerstokker og stein kan være en hindring for en tømmerhenger. Systemet for Swingtrac gjør det mulig å krype fram i terrenget med en kraftig skyveeffekt opptil 4t ved å låse bakhjulene på hengeren med palbrems kombinert med den hydrauliske styringen på boggien.

NYHET! IGLAND LANSELER TØMMERHENDERKONFIGURATOR!

IGLAND lanserer nå en helt ny tømmerhengerkonfigurator! Vi er stolte av å være den første og eneste i Norge som tilbyr dette unike verktøyet, som lar deg sette sammen din egen henger akkurat slik du ønsker den.

Med vår brukervennlige og intuitive konfigurator får du full frihet til å velge blant et stort utvalg komponenter og tilpasninger.

Enten du trenger en enkel løsning eller en fullt utstyrt proffhenger, kan du nå skreddersy den etter dine behov og ditt bruk.

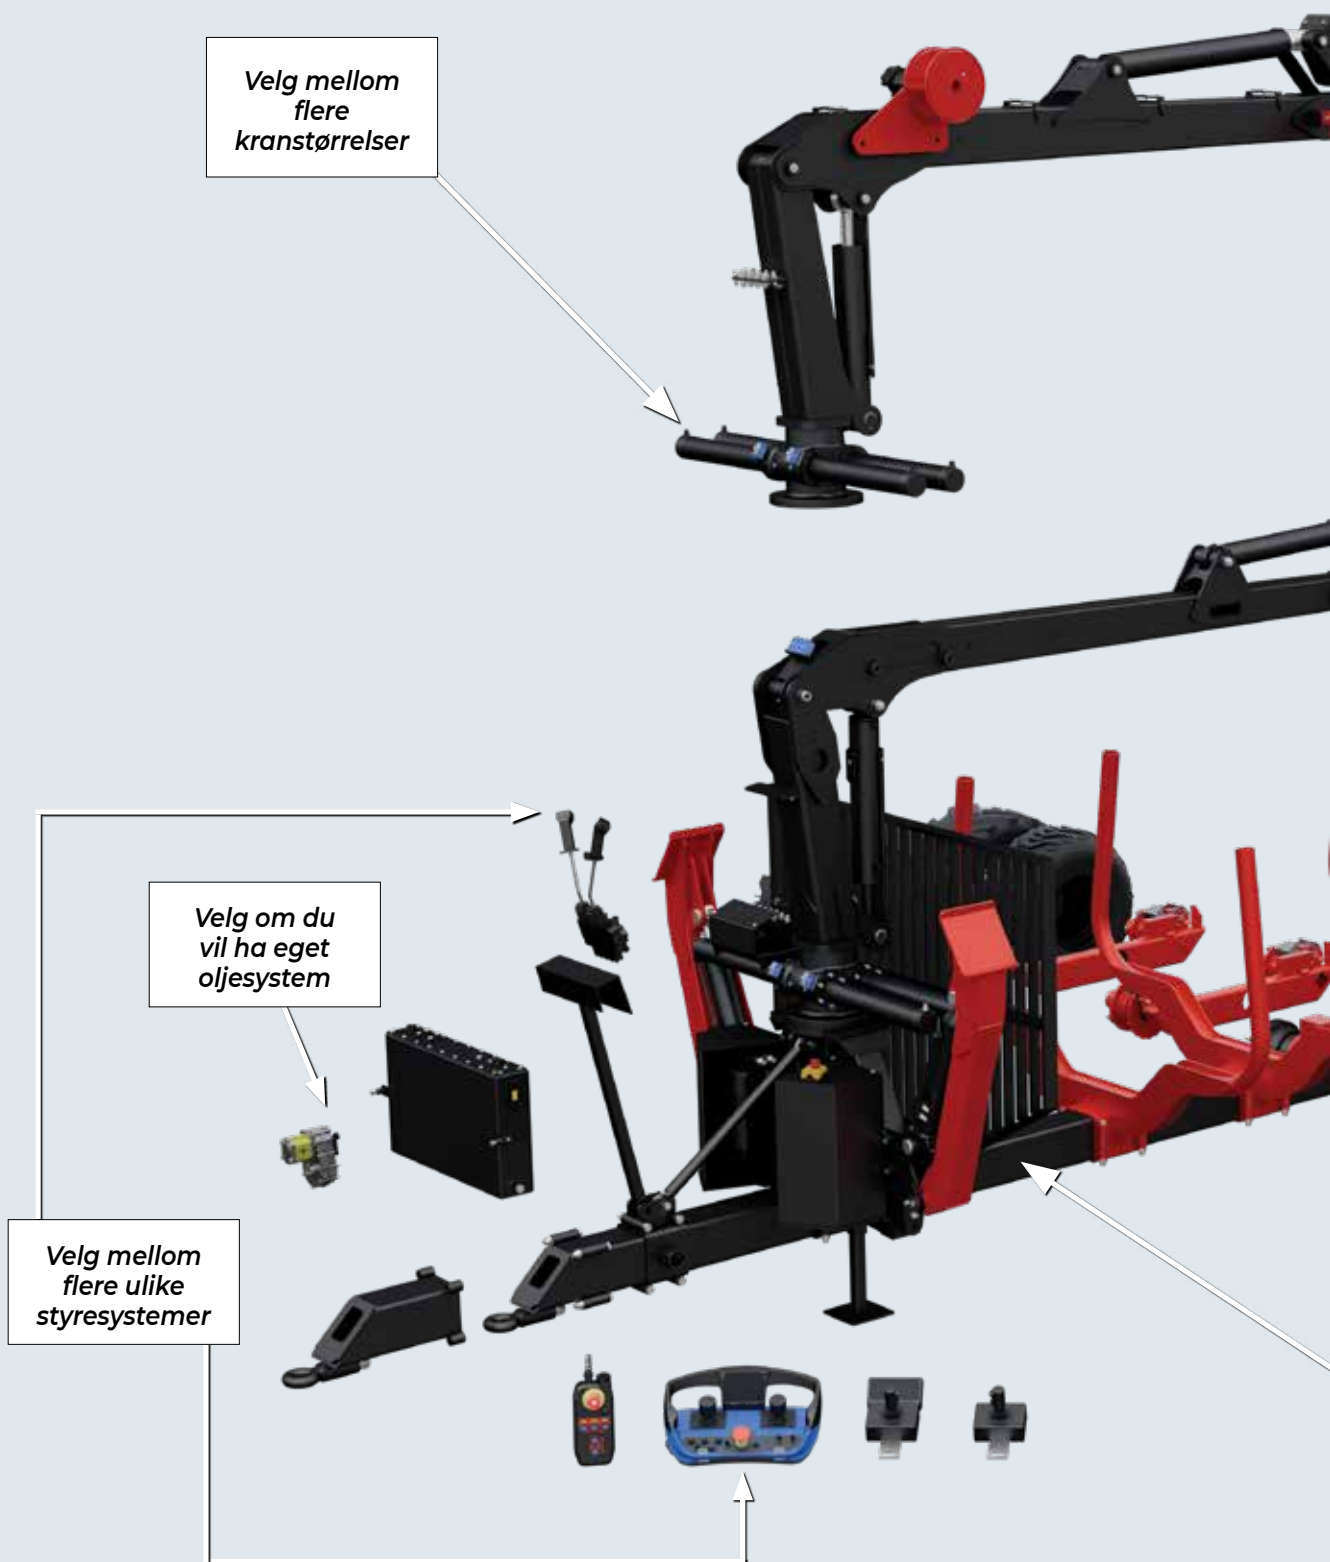

Enkel å bruke. Full av muligheter.

Konfiguratoren åpner døra til en ny verden av valgfrihet og tilpasning. Her kan du utforske utallige kombinasjoner, justere detaljer og eksperimentere – når og hvor det passer deg!

Merk: I forbindelse med lanseringen av konfiguratoren introduseres nye artikkelnumre. Tidligere artikkelnumre utgår.

Skann QR-koden
for å besøke
konfiguratoren



Vil du ha drift
på hengeren
din?

Velg mellom
bremses på
1 eller
2 akslinger

Velg mellom
flere hjul

Velg mellom 5 ulike
størrelser av rammer
å bygge din neste
henger på



* Bildet illustrerer mulige tilvalg for IGLAND 480. Hvilke tilvalg som er tilgjengelige, avhenger av hvilken ramme du velger.

VÅRE BESTSELGERE

Usikker på hva du skal velge? Her finner du de mest populære kombinasjonene av hver modell – ferdig satt sammen og klare til bestilling.

IGLAND 180

8 tonn

Pris fra: 189 890,-

STANDARD KONFIGURASJON GRUNNSPESIFIKASJONER:



Kran: 32-51
Klo: 0.16
Kranstyring: Standard hydraulisk sentral
Teleskopstag: Ja
Drift: Nei
Styresystem drift: Nei
Swingtrac og skivebrems: Sving på boggi, men ikke Swingtrac og skivebrems
Hjul: 11,5/80-15,3
Stakesett: 2 stk
Baklys: Nei
Veigodkjent: Nei
Varenr.: IGT1111111AE

Pris på pakke: 189 890,-

IGLAND 280

8 tonn

Pris fra: 258 840,-

TILPASSET KONFIGURASJON GRUNNSPESIFIKASJONER:



Kran: 37-52
Klo: 0.19
Kranstyring: Lett 2-spakssentral
Teleskopstag: Nei, kan kjøpes som ekstrautstyr
Drift: Nei
Styresystem drift: Nei
Swingtrac og skivebrems: Ja
Hjul: 11,5/80-15,3
Stakesett: 3 stk
Baklys: Ja
Veigodkjent: Ja (6,5 tonn)
Varenr.: IGT2221211BS

Pris på pakke: 321 240,-

Valgt ekstrautstyr:

VARENr.	BESKRIVELSE	PRIS
IG400051	1601 hydr. vinsj m/radiostyring	35.340
IG409009	Kranlys	5.170
IG420065	Teleskopstag for betjeningsentral	4.095

Pris fra: 319 310,-

**TILPASSET KONFIGURASJON - RADIOSTYRT KRAN
GRUNNSPESIFIKASJONER:**



Kran: 37-64s
Klo: 0.19
Kranstyring: Radiostyrt sentral
Teleskopstag: Nei
Drift: Nei
Styresystem drift: Nei
Swingtrac og skivebrems: Ja
Hjul: 400/60-15,5
Stakesett: 3 stk
Baklys: Ja
Veigodkjent: Ja (7,9 tonn)
Varenr.: IGT3331221BO

Pris på pakke: 478 510,-

Valgt ekstrautstyr:

VARENR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG400051	1601 hydr. vinsj m/radiostyring	35.340
IG409009	Kranlys	5.170
IG420065	Teleskopstag for betjeningssentral	4.095

Pris fra: 396 740,-

**STANDARD KONFIGURASJON - RADIOSTYRING
+ NAVDRIFT GRUNNSPESIFIKASJONER:**



Kran: 49-68s
Klo: 0.19
Kranstyring: Radiostyrt sentral
Teleskopstag: Nei
Drift: Ja – Navdrift, 2 hjul Black Bruin
Styresystem drift: Nei
Swingtrac og skivebrems: Ja
Hjul: 400/60-15,5
Stakesett: 3 stk
Baklys: Ja
Veigodkjent: Ja (10 tonn)
Varenr.: IGT4432221BO

Pris på pakke: 645 050,-

Valgt ekstrautstyr:

VARENR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG400051	1601 hydr. vinsj m/radiostyring	35.340
IG409009	Kranlys	5.170
IG420065	Teleskopstag for betjeningssentral	4.095

Pris fra: 459 330,-

**STANDARD KONFIGURASJON - FULLRIGGET PROFFHENDER
GRUNNSPESIFIKASJONER:**



Kran: 55-75s
Klo: 0.22
Kranstyring: Radiostyrt sentral
Teleskopstag: Nei
Drift: Ja – Navdrift, 2 hjul Black Bruin
Styresystem drift: Ja
Swingtrac og skivebrems: Ja – 4 hjul
Hjul: 500/50-17
Stakesett: 3 stk
Baklys: Ja
Veigodkjent: Ja (12 tonn)
Varenr.: IGT5532341BO

Pris på pakke: 768 230,-

Valgt ekstrautstyr:

VARENr.	BESKRIVELSE	PRIS
IG400051	1601 hydr. vinsj m/radiostyring	35.340
IG409009	Kranlys	5.170
IG420065	Teleskopstag for betjeningssentral	4.095

NYTT

NYE TILVALG TIL VÅRE TØMMERHENGERE

Til høsten lanserer vi flere praktiske tilvalg til IGLAND tømmerhengere.

Tilvalgene blir tilgjengelige i tømmerhengerkonfiguratoren, slik at du enkelt kan sette sammen en løsning tilpasset dine behov.

KLOHOLDER

Praktisk kloholder for trygg og stabil plassering av kranen under transport og parkering.

Når hengeren er tom, bidrar holderen til bedre vektfordeling ved å flytte tyngdepunktet lenger bak. Kloen griper rundt rammen, slik at bakkeklaringen opprettholdes.



STAKESETT MED INTEGRERT LYS OG SKILTHOLDER

Stakesett med integrert lys og skiltholder blir nå også tilgjengelig for modellene 280 og 380.

Løsningen har allerede vært tilgjengelig for 480 og 580, og tilbys nå til enda flere modeller.



MOTORSAGHOLDER

Oppbevar motorsagen trygt og lett tilgjengelig på tømmerhengeren.

Motorsagholderen gir sagen en fast plass under transport og arbeid, slik at du slipper å oppbevare den løst i traktorhytta.



KONFIGURER DIN TØMMERHENDER

Konfiguratoren guider deg gjennom fem trinn: ramme, kran, kranstyring, tekniske spesifikasjoner som drift og bremses – og til slutt tilbehør. Hvert valg gir deg full kontroll over ytelse og funksjon!

Vær oppmerksom på at ikke alt utstyr og tilvalg gjelder for alle modeller eller kombinasjoner. Utforsk mulighetene dine på: <https://nsted.com/konfiguratorer/toemmervogner>


1. VALG AV RAMME

Hvilken tømmerhengerstørrelse passer deg og ditt behov?

Et solid fundament er avgjørende når du skal bygge din tømmerhenger. IGLAND tilbyr fem ulike rammer tilpasset ulike behov innen skogsarbeid, vedtransport og kjøring i ulent terreng. Enten du trenger en kompakt modell for smale skogsløyper eller en kraftig ramme for store laster og lange transporter, finner du en modell som passer her.

Alle rammene er designet med fokus på robusthet, fleksibilitet og lang levetid. Med systemer som Swingtrac, sving i boggi og kraftige skivebremses (modellavhengig) kan du navigere krevende terreng og sikre trygg transport uansett forhold.


180 RAMME

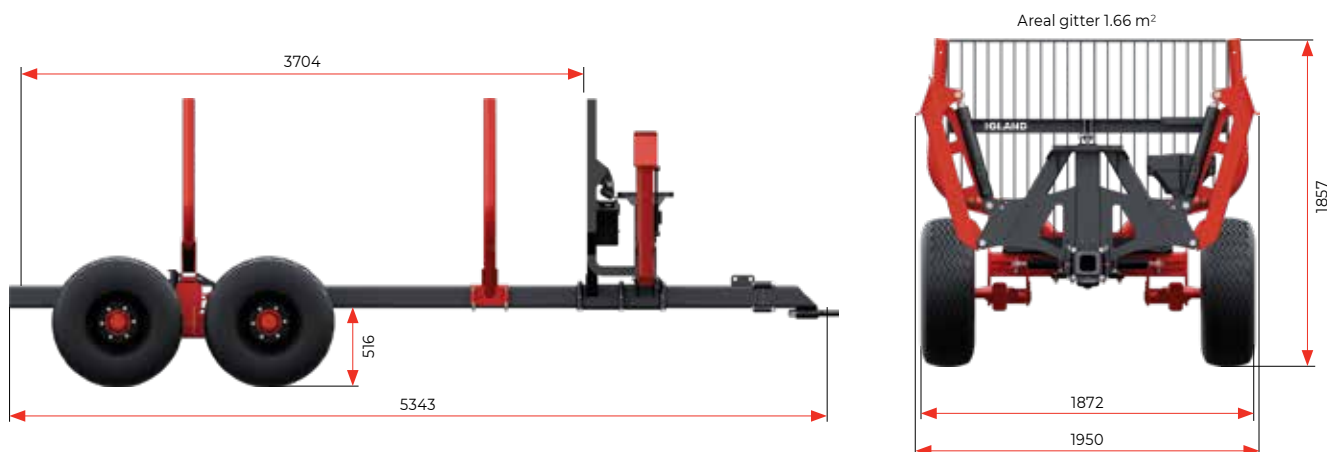

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 180
Lengde	5 300 mm
Bredde	1 872 mm
Vekt	1 210 kg (uten kran)
Hjulstørrelse	11.5/80-15.3
Dekkmønster	AW 909
Staker	2
Bremses	Nei
Swingtrac	Nei
Registrerbar	Nei
Sving i boggi	Ja

Viktige begrensninger	IGLAND 180
Maksvekt (utenfor offentlig vei)	8 000 kg
Tillatt totalvekt (offentlig vei)	N/A
Lastekapasitet (uten kran)	6 790 kg
Lastelengde	3 704 mm
Lasteareal	1.66 m²
Maksimal hastighet	40 km/t


280 RAMME

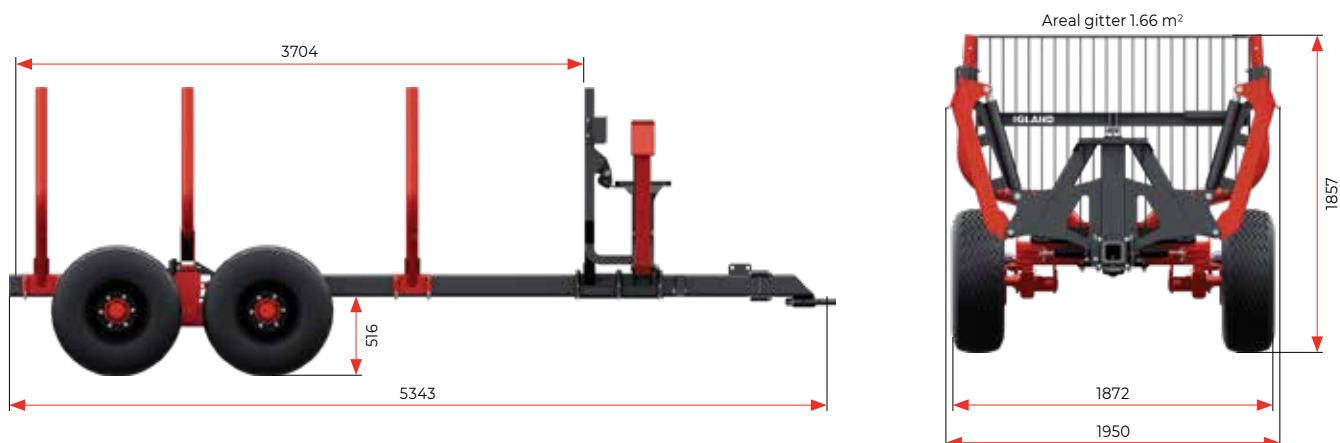

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 280
Lengde	5 343 mm
Bredde	1 872 mm
Vekt	1 280 kg (uten kran)
Hjulstørrelse	11.5/80-15.3
Dekkmønster	AW 909
Staker	3
Bremser	Skivebremser (2 hjul)
Swingtrac	Ja
Registrerbar	Ja
Sving i boggi	Ja

Viktige begrensninger	IGLAND 280
Maksvekt (utenfor offentlig vei)	8 000 kg
Tillatt totalvekt (offentlig vei)	6 500 kg
Lastekapasitet (uten kran)	5 280 kg
Lastelengde	3 704 mm
Lasteareal	1.66 m²
Maksimal hastighet	40 km/t



380 RAMME

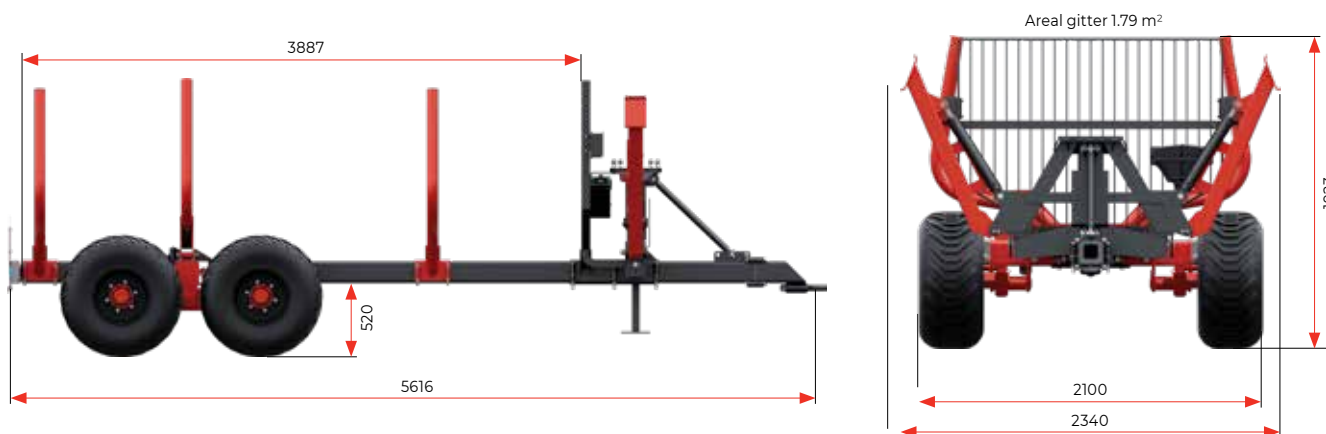

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 380
Lengde	5 616 mm
Bredde	2 084 mm
Vekt	1 490 kg (uten kran)
Hjulstørrelse	400/60-15.5
Dekkmønster	TR 882
Staker	3
Bremser	Skivebremser (2 hjul)
Swingtrac	Ja
Registrerbar	Ja
Sving i boggi	Ja

Viktige begrensninger	IGLAND 380
Maksvekt (utenfor offentlig vei)	9 000 kg
Tillatt totalvekt (offentlig vei)	7 900 kg
Lastekapasitet (uten kran)	6 655 kg
Lastelengde	3 887 mm
Lasteareal	1.79 m²
Maksimal hastighet	40 km/t



480 RAMME

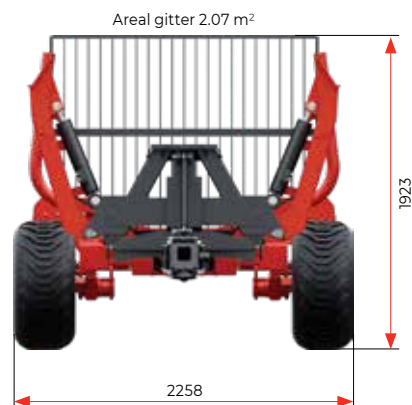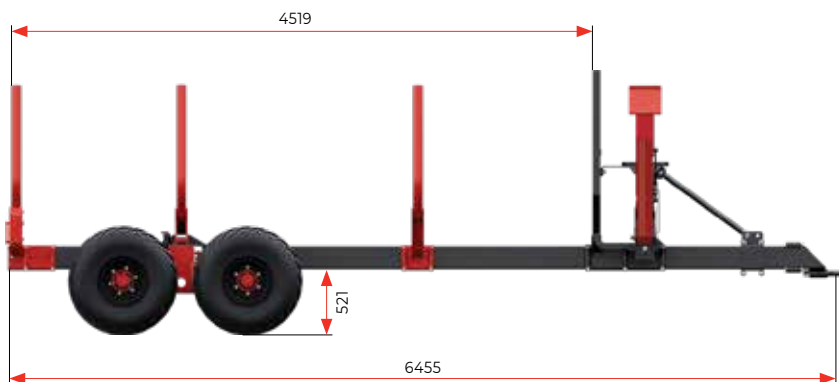

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 480
Lengde	6 455 mm
Bredde	2 258 mm
Vekt	2 080 kg (uten kran)
Hjulstørrelse	400/60-15.5
Dekkmønster	TR 882
Staker	3
Bremser	Skivebremser (2 hjul)
Swingtrac	Ja
Registrerbar	Ja
Sving i boggi	Ja

Viktige begrensninger	IGLAND 480
Maksvekt (utenfor offentlig vei)	11 000 kg
Tillatt totalvekt (offentlig vei)	10 000 kg
Lastekapasitet (uten kran)	8 070 kg
Lastelengde	4 519 mm
Lasteareal	2.07 m²
Maksimal hastighet	40 km/t

580 RAMME

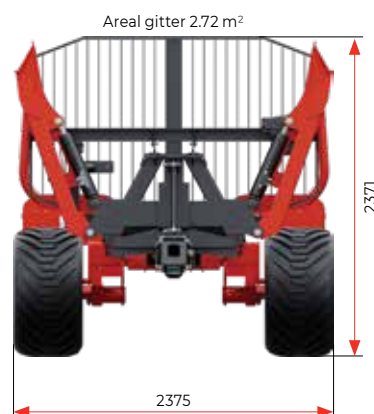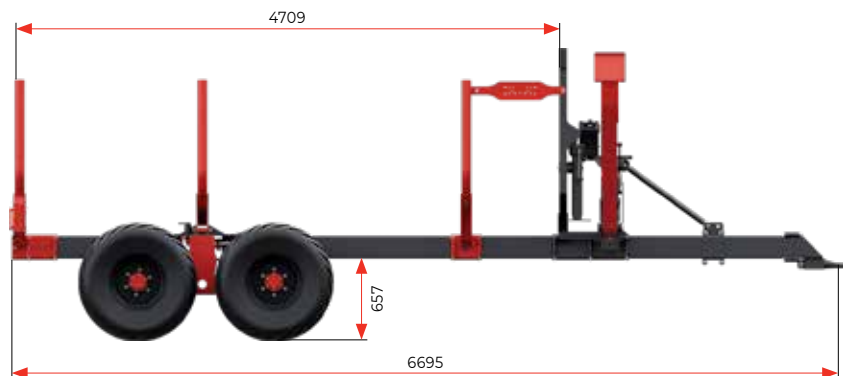

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 580
Lengde	6 695 mm
Bredde	2 375 mm
Vekt	2 500 kg (uten kran)
Hjulstørrelse	500/50-17
Dekkmønster	Flotation 648
Staker	3
Bremser	Skivebremser (2 hjul)
Swingtrac	Ja
Registrerbar	Ja
Sving i boggi	Ja


Viktige begrensninger	IGLAND 580
Maksvekt (utenfor offentlig vei)	13 000 kg
Tillatt totalvekt (offentlig vei)	12 000 kg
Lastekapasitet (uten kran)	9 500 kg
Lastelengde	4 709 mm
Lasteareal	2.72 m²
Maksimal hastighet	40 km/t

2. VALG AV KRAN

Hvilken kranstørrelse passer deg og ditt behov?



Figur 1. 32-51 og 37-52

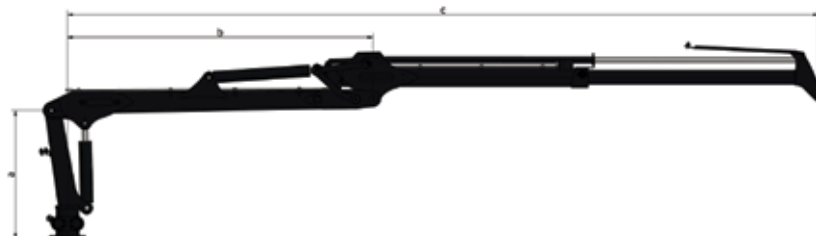

Figur 2. 37-64s, 49-68s og 55-75s

	32-51	37-52	37-64s	49-68s	55-75s
A (cm)	120	125	125	130	125
B (cm)	272	290	290	322	300
C (cm)	515	520	642	680	736

IGLAND 32-51

Lett, enkel og effektiv – IGLAND 32-51 er vår mest kompakte kran, utviklet for deg som har behov for grunnleggende løftekapasitet i et lett og håndterbart format. Den er ideell for mindre jobber, enklere transport og brukere som prioriterer lav vekt og funksjonell rekkevidde.

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 32-51
Rekkevidde	510 cm
Utskyt	Nei
Arbeidstrykk	190 bar
Anbefalt pumpekapasitet	30-55 l/min
Kranrotasjon	360 grader
Vekt (med klo og rotator)	580 kg
Vekt klo og rotator	80 kg
Dreiemoment	5,38 kNm
Løftekraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator)	550 kg
Løftekraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)	720 kg
Løftemoment (uten klo og rotator)	29 kNm
Tømmerklo	0.16
Rotator	GR30
Maksimal åpning på tømmerklo	101 cm
Innfesting	Bolt Ø50 mm



Et godt valg for deg som ønsker en enkel og pålitelig kranløsning til lettere oppdrag.

IGLAND 37-52

Kompakt og kraftfull – IGLAND 37-52 gir deg økt løftekapasitet og presisjon i en robust, lett håndterbar pakke. Med forbedret klo og sterkere løftemoment er den utviklet for deg som trenger mer kapasitet og kontroll i daglig bruk.

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 37-52
Rekkevidde	520 cm
Utskyt	Nei
Arbeidstrykk	190 bar
Anbefalt pumpekapasitet	30-90 l/min (maks 55 l/min uten radio)
Kranrotasjon	360 grader
Vekt (med klo og rotator)	720 kg
Vekt klo og rotator	100 kg
Dreiemoment	10,1 kNm
Løftekraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator)	600 kg
Løftekraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)	830 kg
Løftemoment (uten klo og rotator)	32 kNm
Tømmerklo	0.19
Rotator	GR30
Maksimal åpning på tømmerklo	118 cm
Innfesting	Bolt Ø50 mm



Anbefales for deg som trenger en allsidig kran med mer kraft, uten at det går på bekostning av smidighet og fleksibilitet.

IGLAND 37-64s

IGLAND 37-64s er laget for deg som jobber variert og trenger større rekkevidde uten å gi slipp på effektivitet og balanse. Den gir deg presis løftekraft over lengre avstand – ideell til både profesjonelle oppdrag og fleksibel bruk i felt.

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 37-64s
Rekkevidde	640 cm
Utskyt	Ja
Arbeidstrykk	190 bar
Anbefalt pumpekapasitet	30-90 l/min (maks 55 l/min uten radio)
Kranrotasjon	360 grader
Vekt (med klo og rotator)	780 kg
Vekt klo og rotator	100 kg
Dreiemoment	10,1 kNm
Løftekraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator)	460 kg
Løftekraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)	800 kg
Løftemoment (uten klo og rotator)	31 kNm
Tømmerklo	0.19
Rotator	GR30
Maksimal åpning på tømmerklo	118 cm
Innfesting	Bolt Ø50 mm



Et balansert valg for deg som trenger både rekkevidde og styrke i én og samme kran – uten å gi avkall på effektiv håndtering.

Ønsker du hjelp til å finne den beste kranløsningen for dine behov?
Kontakt oss – vi hjelper deg gjerne!

IGLAND 49-68s

En kraftig og kompakt kran med 6,8 meters rekkevidde og solid løftemoment. Passer godt til brukere som ønsker en balansert løsning med god løftekraft og lavere vekt.

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 49-68s
Rekkevidde	680 cm
Utskyt	Ja
Arbeidstrykk	190 bar
Anbefalt pumpekapasitet	30-90 l/min (maks 55 l/min uten radio)
Kranrotasjon	360 grader
Vekt (med klo og rotator)	850 kg
Vekt klo og rotator	100 kg
Dreiemoment	13,9 kNm
Løftekraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator)	510 kg
Løftekraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)	910 kg
Løftemoment (uten klo og rotator)	36 kNm
Tømmerklo	0.19
Rotator	GR30
Maksimal åpning på tømmerklo	118 cm
Innfesting	Bolt Ø50 mm



Anbefalt for deg som ønsker kraft og fleksibilitet i én og samme pakke.

IGLAND 55-75s

Vår mest kraftfulle kran, perfekt for deg som har behov for maksimal rekkevidde og løftekapasitet. Med 7,5 meters rekkevidde og 41 kNm brutto løftemoment håndterer den store stokker med trygghet og presisjon.

Generelle spesifikasjoner	IGLAND 55-75s
Rekkevidde	750 cm
Utskyt	Ja
Arbeidstrykk	190 bar
Anbefalt pumpekapasitet	30-90 l/min (max 55 l/min uten radio)
Kranrotasjon	360 grader
Vekt (med klo og rotator)	1 065 kg
Vekt klo og rotator	149 kg
Dreiemoment	13,9 kNm
Løftekraft v/ maks rekkevidde (uten klo og rotator)	550 kg
Løftekraft v/ 4 meter (uten klo og rotator)	1 050 kg
Løftemoment (uten klo og rotator)	41 kNm
Tømmerklo	0.22
Rotator	GR465
Maksimal åpning på tømmerklo	125 cm
Innfesting	Flenskobling



Ideell for profesjonelle brukere og krevende arbeidsforhold der løftekapasitet og rekkevidde er avgjørende.

Oppsummering - klo og rotator

Tømmerklo	Maks åpning	Vekt	Rotator	Innfesting
0.16	100 cm	65 kg	GR 30	Bolt ø50 mm
0.19	118 cm	85 kg	GR 30	Bolt ø50 mm
0.22	125 cm	104 kg	GR 463	Flenskobling

Hvilken kranstyring passer deg og ditt behov?

Hvordan du styrer kranen har mye å si for både effektivitet, komfort og flyt. Derfor tilbyr vi fem ulike styresystemer – slik at du kan velge den løsningen som passer best for deg, din traktor og dine arbeidsvaner.



1. Standard 2-spaks hydraulikkentral

Et mekanisk og robust system for deg som foretrekker direkte kontroll og enkel oppbygning.

God løsning for deg som:

- Vil ha et velprøvd system som tåler tøff bruk.
- Ønsker presis styring uten elektronikk.
- Jobber tett på krana, med oversikt fra førerplass.

Styreenheten monteres i bakruta på traktoren. Teleskopstag følger med for enklere tilkobling.



2. Lett 2-spaks sentral (elektrisk on/off)

Et enklere og lettere alternativ til den mekaniske styringen. Elektriske spaker med knapper gir mindre fysisk motstand og lavere vekt.

Passer godt for deg som:

- Vil ha en mer lettbetjent og brukervennlig løsning.
- Ønsker lav vekt og enklere tilkobling.
- Foretrekker mindre fysisk belastning.

Styreenheten monteres i bakruta. Teleskopstag kan velges som ekstrautstyr for enklere montering.



3. Proporsjonal radiostyring

For deg som ønsker bevegelsesfrihet og oversikt under arbeidet. Radiostyring gir deg mulighet til å bevege deg rundt hengeren og styre krana derfra.

God løsning for deg som:

- Jobber alene og ønsker å se lasten fra bakken.
- Vil ha fleksibilitet til å jobbe fra ulike posisjoner.
- Ønsker effektiv lasting i trange områder.

Radiostyring gir god ergonomi og bidrar til smidig arbeidsflyt – spesielt ved arbeid alene. Husk alltid å holde sikker avstand.



4. Proporsjonal joystickstyring (fra førerplass)

Joysticker montert i traktorsetet gir deg presis styring og mer ergonomisk arbeidsstilling – uten å måtte lene deg frem til spakene.

Passer godt for deg som:

- Jobber mye med krana og ønsker høy komfort.
- Vil sitte godt og ha lett tilgang til styring.
- Foretrekker moderne betjening med lav belastning.

En løsning som gir deg bedre arbeidsstilling ved langvarig bruk.



5. Proporsjonal radio + joystickstyring (kombinert)

Den mest fleksible løsningen – for deg som vil kunne bytte mellom å styre fra førerplass og fra bakken.

Ideell for deg som:

- Ønsker maksimal tilpasning etter situasjon.
- Jobber variert – både alene og sammen med andre.
- Vil ha komfort i traktoren og frihet utenfor.

Et system for deg som vil ha full kontroll – uansett arbeidsform.

4. VALG AV DRIFT, BREMSER, HJUL, OLJEFORSYNING OG TILBEHØR

Vær oppmerksom på at ikke alle tilvalgene gjelder for alle modeller eller kombinasjoner. Utforsk mulighetene dine på: <https://hosted.com/konfiguratorer/toemmerhenger/>

Navdrift – Black Bruin

To kraftige radialstempelmotorer leverer opptil 4,5 kNm dreiemoment (ved 190 bar). Bygget for å hjelpe traktoren med ekstra fremdrift gjennom vanskelige kjøreforhold.

Motortype: Black Bruin

Antall motorer: 2

Maks dreiemoment: 4,5 kNm

Krever: traktor med 3 doble uttak + fri retur

Leveres med fordelingsventil for optimal drift under alle forhold

Tillegg: Styring av navdrift

Styrepanel for elektrohydraulisk styring av drift og sving. Forenkler tilkobling til traktor, ved at hengeren krever kun 1 hydraulikkuttak og fri retur.

To hoveddeler:

- Ventilblokk montert på hengeren.
- Betjeningspanel i førerposisjon.
- Styringsboks med brytere for både drift og sving.
- Prioriteringsventil sørger for at du kan bruke sving og drift samtidig.
- Fordel: Krever kun ett dobbeltvirkende uttak og fri retur.
- Passer perfekt for deg som jobber i bratt, vått eller ulendt terreng, og vil ha full kontroll på fremdriften.

Velg bremseoppsett – sikkerhet tilpasset ditt terreng

Tømmerhengeren leveres som standard med 2 hjuls brems – et system som oppfyller kravene for registrering og bruk på offentlig vei.

For de fleste bruksområder gir dette tilstrekkelig og trygg nedbremsing, både i transport og ved vanlig skogsarbeid.

Standard – 2 hjuls brems (skivebrems).

- Brems på én aksel.
- Oppfyller lovkrav for registrering.
- God løsning for normal bruk i moderat terreng.
- Lavere vekt og mindre vedlikehold.

Oppgradering – 4 hjuls brems (skivebrems)

Jobber du i bratte bakker, tungt terreng eller med store lass, anbefaler vi oppgradering til brems på alle fire hjul.

Dette gir betydelig økt bremsekraft og stabilitet – både under transport og arbeid i krevende skogsområder.

- Brems på begge akslinger
- Økt bremsekraft
- Anbefalt for profesjonelle brukere og bratt landskap eller tunge lass

Tips: Er du i tvil? Tenk over hvor du kjører mest. Flatt og variert terreng → 2 hjuls brems holder.
Bratt og tungt → oppgrader til 4 hjuls brems for tryggere drift.

Vær oppmerksom på at ikke alle tilvalgene gjelder for alle modeller eller kombinasjoner. Utforsk mulighetene dine på:
<https://nsted.com/konfiguratorer/toemmerhenger/>

11,5/80 - 15,3

Et lettere og smalere dekk som egner seg godt til enklere oppgaver og lettere last. Gir lav rullemotstand og fungerer fint under lette forhold og ved transport på fast underlag.

- Egnet for lett bruk og transport.
- Kompakt format – lav vekt og god manøvrerbarhet.
- Et fornuftig valg for enklere oppdrag og jevnt terreng.

400/60-15,5

Et robust og velprøvd dekkvalg med god flyt og slitestyrke. Passer godt til variert bruk og normal last i både fast og lett kupert terreng.

- God allround-egenskap.
- Passer de fleste forhold.
- Gunstig rulleegenskap både i terrenget og på vei.

500-19/45-17

Et bredere hjul som gir større kontaktflate mot underlaget. Dette gir bedre stabilitet og redusert marktrykk, spesielt viktig ved kjøring i vått, mykt eller sårbart terreng.

- Bedre bæreevne i løs grunn.
- Mindre slitasje på terreng og stier.
- Anbefales ved tung last eller fuktig underlag.

Tips: Jo bredere hjulet er, desto bedre flyter hengeren i bløtt terreng – og jo mindre skade gjør du på naturen underveis.

500/50/17-16PR

Vårt kraftigste og bredeste dekk, utviklet for maksimal bæreevne og flyt i krevende terreng. Gir svært lavt marktrykk og høy stabilitet – ideelt ved tung last og fuktige forhold.

- Ekstra bredt dekk med høy lastekapasitet.
- Svært god flyteevne i vått og mykt terreng.
- Redusert slitasje og marktrykk under krevende forhold.

Velg oljeforsyning – tilpasset ditt traktorsystem

For at kran og funksjoner skal yte optimalt, må du sikre riktig hydraulikktrykk og oljemengde. Vi tilbyr to ulike løsninger for oljeforsyning – slik at du kan tilpasse systemet etter traktoren du bruker.

1. Traktorhydraulikk (standard)

Dette er den vanligste løsningen, hvor kran og funksjoner drives direkte fra traktorens hydraulikksystem.

- Enkel tilkobling og kjent løsning.
- Krever at traktoren leverer min. 30 l/min og 190 bar.
- Passer godt for nyere traktorer eller traktorer med tilstrekkelig kapasitet.
- Krever tilgang på 1 stk fri retur.

2. Hydraulikkaggregat (HPU)

Et komplett, lukket hydraulikksystem med egen oljetank og pumpe. Pumpe monteres på traktorens PTO-uttak. Perfekt for bruk med traktorer med lavere oljekapasitet, eller der flere traktorer skal benyttes.

- Gir stabil ytelse uavhengig av traktorhydraulikk.
- Yter 55 l/min og 190 bar ved 540 rpm.
- Forenkler bruk på tvers av maskiner.
- Anbefalt hvis traktoren din har lavere olje kapasitet.

Tips: Er du i tvil om traktoren din har nok kapasitet? Da er HPU et trygt og fleksibelt valg som sikrer optimal drift og ytelse uansett.

5. VALG AV TILBEHØR

Tilpass hengeren etter dine behov

Gjør arbeidsdagen enklere og hengeren mer funksjonell med riktig tilbehør. Her kan du velge praktiske tillegg som gir bedre kontroll, komfort og fleksibilitet – uansett hvordan du jobber.



Kranvinsj 1601

Radiostyrt hydraulisk vinsj for enklere innlasting av tømmer. Monteres på tømmerkranen og gir 1,6 tonn trekkraft – ideell for tømmer utenfor rekkevidde.



Kranlys

Kraftig arbeidslys montert på kranen – slik at du alltid ser klo og tømmer, selv i mørke eller skyggefulle arbeidsforhold.



Teleskopstag for sentral

Gir fastmontering og høydejustering av sentralen. Kan vippes frem/tilbake og justeres i høyden – forenkler til- og frakobling.

- Er inkludert hvis du velger Standard hydraulikk sentral.
- Anbefalt ekstraustyr ved valg av Lett 2-spak sentral.



Forlenget drag

25 cm lengre drag for deg med ekstra stor traktor som trenger noe mer avstand mellom tømmerhenger og traktoren.



Ekstra Stakesett

Gir bedre støtte ved ujevne eller korte stokk-lengder – sørger for tryggere og mer stabil lasting.



Avstivningstag

Et solid stag som kobler gitter og fremre stakesett. Øker stivheten og stabiliteten i hele fronten av vogna. Tilgjengelig for 480 og 580.

EKSTRAUTSTYR ETTERMONTERING

VARENR	BESKRIVELSE	PRIS	180	280	380	480	580
IG420065	Teleskopstag for betjeningssentral	3.744	•	•	•	•	•
IG408020	Bakre stakesett med integrert lys og skiltholder	16.610	•	•			
IG406140	Bakre stakesett med integrert lys og skiltholder	17.150			•		
IG402180	Bakre stakesett med integrert lys og skiltholder	17.150				•	
IG409022	Bakre stakesett med integrert lys og skiltholder	19.570					•
IG408030	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	9.323	•	•			
IG406053	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	9.323			•		
IG402051	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	11.047				•	
IG409008	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	12.781					•
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk.	1.013	•	•	•	•	•
IG400067	Avstivningsstag, 2 stk, mellom grind og fremre stake	3.111				•	
IG300005	160l hydr. Vinsj m/radiostyring	32.355	•	•	•	•	•
IG406150	Kloholder (kun sammen med stakesett med intg. lys)	5.990		•	•		
IG404160	Motorsagholder	1.290	•	•	•	•	•
IG404170	Verktøykasse (kan ikke komb. med hydraulikkaggregat)	4.520					
602111	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 11,5/80-15,3	5.037	•	•			
602001	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 400/60-15,5	6.330		•		•	
602002	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 19/45-17, "500"	6.397			•	•	
602035	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 500/50-17	6.623					•



**IGLAND
WP 3000**



IGLAND VED

NYHET!

IGLAND WR 8

KARUSELLEN KOMMER TILBAKE!

Dere har spurt – vi har lyttet.

En ny generasjon karusellkløyver er på vei.
Med IGLAND WR 8 bringer vi tilbake et velkjent konsept – utviklet på erfaringene fra WR 6 og tilpasset dagens krav til kapasitet og driftssikkerhet.

Følg med – mer informasjon kommer høsten 2026.



LANSERES HØSTEN 2026



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver

STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 6,5 tonn ved 200 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge, og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller i lommer for pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.



TEKN. DATA:	WS 65 (To-trinns hastighet)
Kløyvekraft:	Maks 6,5 tonn
Kløyvelengde:	20 - 65 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv
Regulering av kløyvekniv:	Mekanisk
Traktormontering:	3 punkt + lomme til pallegaffel
Vekt:	165 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG502010	IGLAND WS 65	27.740

Ekstraustyr		
IG502020	6-delingskniv	3.820
IG143210	Triangel Hurtigkobling	6.010
IG143170	HMV hurtigkobling	6.010
IG502091	Plugg for John Deere lukket senter	545
IG502016	Kubbebord	1.100
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.800
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	2.520
IG502018	Redskapskasse	1.930





For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver

STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 9 tonn ved 200 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-format vugge og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved kontrollsenteret. Dette gjør prosessen meget effektiv og gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.



IGLAND WS 90 m/redskapskasse

TEKN. DATA:	WS 90 (To-trinns hastighet)
Kløyvekraft:	Maks 9 tonn (200 bar)
Kløyvelengde:	20 - 65 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv
Regulering av kløyvekniv:	Hydraulisk
Traktormontering:	3 punkt + lomme til pallegaffel
Vekt:	205 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG502210	IGLAND WS 90	38.300

Ekstraustyr		
IG502220	6-delingskniv	4.690
IG143210	Triangel Hurtigkobling	6.010
IG143170	HMV hurtigkobling	6.010
IG502261	Plugg for John Deere lukket senter	545
IG502016	Kubbebord	1.100
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.800
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	2.520
IG502018	Redskapskasse	1.930




IGLAND WS 90 m/kubbebord

IGLAND WP 3000 VEDPROSESSOR

Fra tømmerstokk til lagringsklar ved i en operasjon!



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

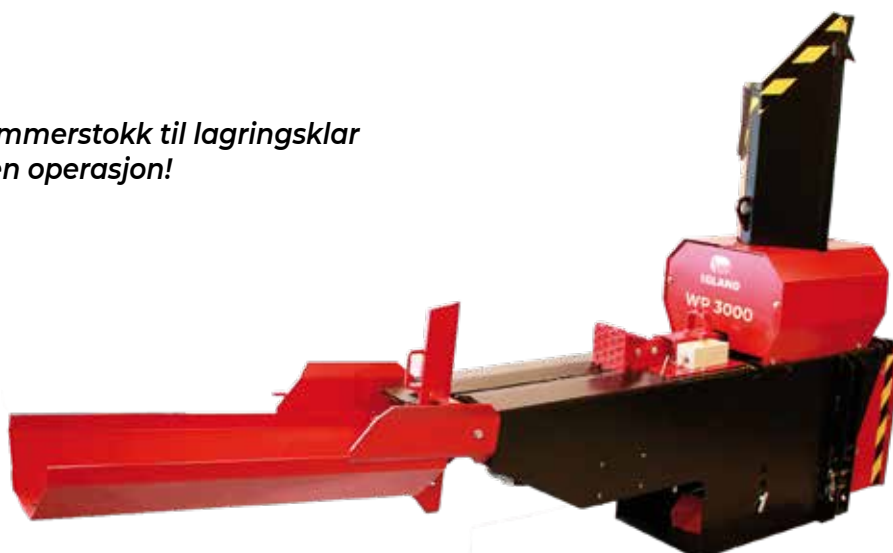

STANDARD UTSTYR

Maskinen mater inn tømmer, kapper og kløyver i en operasjon. Ideell for gravemaskin, men kan også brukes på arbeidsmaskiner med frontlaster. Maskinen leveres for 12-24V. Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra store vedkubber. Basismaskin er uten festebraketter, men vi kan levere universalplate klargjort for påsveising av festeører. Ved «lukket senter hydraulikk», kontakt oss. Ideell også for montering på gravemaskin. Enestående innmatings- og opplastingskapasitet, sammen med rikelig oljemengde gir markedets mest effektive og fleksible vedproduksjon!

- WP 3000 mater inn, kapper og kløyver i en operasjon.
- Maskinen kan reguleres fra 30-50 cm vedlengde.
- Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra stort virke.
- Kan bearbeide rivningsmaterialer som f.eks. kan inneholde spiker og sementrester.
- Kappeprosessen gjør at veden sprekker. Da tørker veden raskere og brenner bedre.
- Maskinen løfter og tilrettelegger virket for deg. Ingen tunge løft.
- WP 3000 fikk sølvmedalje ved «Agritechnica» for tekniske nyvinninger innen jord- og skogbrukssektoren.

TEKN. DATA:	WP 3000
Kløyvekraft:	Maks 15,7 tonn
Kløyvelengde:	30-50 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv (Automatisk)
Regulering av kløyvekniv:	Automatisk
Montering:	Gravemaskin / Traktor
Vekt:	575 kg
Max/min diameter:	28-5 cm
Lengde på kabel:	10 m

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG500012	IGLAND WP 3000 Vedprosessor (åpent senter)	115.070
IG500012-1	IGLAND WP 3000 Vedprosessor m/sveiseplate for redskapsfeste (IG500065)	120.300

Ekstraustyr		
IG500065	Sveiseplate for redskapsfeste (for fester utenfor vårt sortiment)	6.600
IG500050	SMS for frontlaster	1.320
IG500053	Gml. Ålø type 3 for frontlaster	1.320
IG500062	Euro-feste for frontlaster	2.260
IG500056	HMV og SMS for frontlaster	2.240
IG500059	Triangel-feste for frontlaster	3.820
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.800
IG500070	Flisavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm	2.400
IG500176	Skjøtekabel med kontakter, 3 m	2.835



FOR KOMPLETT OVERSIKT OVER FESTE BRAKETTER, SE SIDE 70-71

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.800
IG500070	Flisavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm	2.520
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60 l småsekk	2.520

Universalt hydraulikkaggregat (passer bl.a. WP 3000)

IG500040	Hydraulikkaggregat 85l / 220 bar, for traktor med lav oljekap. Inkl. 3-pkt, 80l olje.	42.810
IG209100	Kraftoverføringsaksel (Walterscheid 2200), for 500040	3.490
IG143210	Triangel-feste for 500040	6.010
IG158508	HMV-feste for 500040	6.010



IG500040



IG500082



IG500083



IG500070





IG LAND SKOGSVEI

IGLAND RB 2245 TRAKTORSKJÆR



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Bildet viser RB 2245 med hjul, hydraulisk regulering av bom og trepunktfeste (ekstrauststyr)

TEKN. DATA:	RB 2245
Traktorstørrelse:	35-65 Hk
Skjærbladhøyde:	0,45 meter
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	200 kg

IGLAND RB 2245 TRAKTORSKJÆR

Enkelt og robust 2,2 meter bredt traktorskjær med mange muligheter. 360° sving på skjærblad med utskiftbar slitekant med «Vegvesenstandard». Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideell for mindre traktorer til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrauststyr.

Ekstrauststyr - KUN FABRIKKMONTERT	PRIS
IG620011 Hydraulisk regulering av bom	4.970
IG621012 Hydraulisk regulering av skjærblad	6.170
IG621013 Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1.370
IG620016 Sjokkventil med akkumulator, kun for IG620011 og IG620012	6.190

EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER	
IG621010 Regulerbare støttehjul, 5,00 x 8, 2 stk.	6.760
IG621017 Kastevinge for snø	4.600
IG620070 Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	215
IG621080 Sett for hydraulisk reg. av skjærblad	8.590
IG620090 Sett for hydraulisk reg. av bom	7.020
IG621033 Tannet slitestål	1.960
IG621032 Slett slitestål	990



PRODUKTPAKKER			PRIS		
		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG621002	IGLAND RB 2245	19.690	X	X	X
IG620020	3 punkts kobling	4.230	X		
IG620022	Triangel hurtigkobling	5.510		X	
IG620024	HMV hurtigkobling	4.450			X
IG620010	Regulerbare støttehjul 4,00 x 8 2 stk	5.810	X	X	X
Sum brutto pris:			29.730	31.010	29.950
IG621002-1	Pakkepris 1 (Spar 2.040 kr)	27.690			
IG621002-2	Pakkepris 2 (Spar 2.210 kr)			28.800	
IG621002-3	Pakkepris 3 (Spar 2.140 kr)				27.810

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERTE VED FORSENDELSE

IGLAND RB 2555 TRAKTORSKJÆR

BESTSELGER



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Bildet viser RB 2555 med hjul, hydraulisk regulering av skjær og trepunkt feste (ekstrautstyr)

TEKN. DATA:	RB 2555
Traktorstørrelse:	55-85 Hk
Skjærblad høyde:	0,55 meter
Bredde:	2,5 meter
Vekt:	270 kg

IGLAND RB 2555 TRAKTORSKJÆR

Kraftig 2,5 meter bredt traktorskjær for middels store traktorer. 300° sving på skjærblad med 35 manuelle innstillinger ved kjøring forover, like mange bakover og utskiftbar slitelast med «Vegvesenstandard». Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideelt skjær til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT	PRIS
IG620011 Hydraulisk regulering av bom	4.970
IG620012 Hydraulisk regulering av skjærblad	6.050
IG620013 Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1.850
IG620016 Sjokkventil med akkumulator, kun for IG620011 og IG620012	6.190

EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER:

IG622010	Regulerbare støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	8.460
IG622008	Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	12.490
IG620017	Kastevinge for snø	4.970
IG620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	215
IG620080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 1216—>)	8.220
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	7.020
IG620033	Tannet slitestål	4.020
IG620032	Slett slitestål	3.320
IG620035	Perforert slitestål	5.420



PRODUKTPAKKER		PRIS			
		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG620002	IGLAND RB 2555	22.590	X	X	X
IG620020	3 punkts kobling	4.230	X		
IG620022	Triangel hurtigkobling	5.510		X	
IG620024	HMV hurtigkobling	4.450			X
IG620012	Hydraulisk regulering av skjærblad	6.050	X	X	X
IG621010	Regulerbare støttehjul 5,00 x 8 2 stk	6.760	X	X	X
	Sum brutto pris:		39.630	40.910	39.850
IG620002-1	Pakkepris 1 (Spar 1.070 kr)		38.560		
IG620002-2	Pakkepris 2 (Spar 2.910 kr)			38.000	
IG620002-3	Pakkepris 3 (Spar 2.830 kr)				37.020

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 2870 TRAKTORSKJÆR



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



Bildet viser RB 2870 med hjul, hydraulisk regulering av bom, skjær, sjokkventil og trepunktstyre (ekstraustyr).

TEKN. DATA:	RB 2870
Traktorstørrelse:	80-125 Hk
Skjærbladshøyde:	0,70 meter
Bredde:	2,8 meter
Vekt:	300 kg

IGLAND RB 2870 TRAKTORSKJÆR

Solid og kraftig skjær, 2,8 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Traktorskjærets høyde på 0,7 meter har en meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i «Vegvesenstandard». Godt utvalg av ekstraustyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

Ekstraustyr - KUN FABRIKKMONTERT	PRIS
IG622013 Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	3.170

EXTRAUSTYR / RESERVEDELER	
IG622008 Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	12.490
IG622017 Kastevinge for snø, frem til SN 948	5.700
IG622018 Kantvinge for snø, fra SN 949	5.780
IG620070 Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	215
IG622080 Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 370 →)	8.450
IG620090 Sett for hydraulisk reg. av bom	7.020
IG622033 Tannet slitestål	4.120
IG622032 Slett slitestål	3.700
IG622035 Perforet slitestål	5.800

PRODUKTPAKKER		PRIS			
		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG622002	IGLAND RB 2870	34.130	X	X	X
IG620020	3 punkts kobling	4.230	X		
IG620022	Triangel hurtigkobling	5.510		X	
IG620024	HMV hurtigkobling	4.450			X
IG620011	Hydraulisk regulerbar bom	4.970	X	X	X
IG622012	Hydraulisk regulering av skjærblad	6.760	X	X	X
IG622016	Sjokkventil	6.190	X	X	X
IG622010	Regulerbare støttehjul 6,00 x 9 (2 stk)	8.460	X	X	X
Sum brutto pris:		64.740	66.020	64.960	
IG622002-1	Pakkepris 1 (Spar 4.410 kr)	60.330			
IG622002-2	Pakkepris 2 (Spar 4.710 kr)			61.310	
IG622002-3	Pakkepris 3 (Spar 4.630 kr)				60.330

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.



NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND DB FRONTSKJÆRBLAD



DB 180



DB 200



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND DB FRONTSKJÆRBLAD

Effektivt redskap for tømmerstabling, rydding av tømmerlunner og velteplass. Samt rensk av enkle traktorveier til alle årstider. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	DB 180	DB 200
Lengde/ Høyde/ Bredde:	180/ 80/ 25 cm	200/ 80/ 25 cm
Vekt:	110 kg	120 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG221031	IGLAND DB 180 1.8 m Basisblad uten fester for laster	11.110
IG221032	IGLAND DB 200 2.0 m Basisblad uten fester for laster	12.090

Festebraketter

IG500050	For SMS	1.320
IG500056	For HVM/ SMS kombi	2.240
IG500048	For Avant	3.330
IG500053	For gml. Ålø type 3	1.320
IG500062	For Euro kombi	2.260
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.820
IG500066	For frontmontert 3-pkt., kat. 2	6.450
IG500044	For Scan frame	3.460
IG500067	For JD 400/500	4.230
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.870
IG500054	For JCB	5.570
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.510
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.490
IG500047	For S 50 gravemaskiner	7.020



FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71



IGLAND

DB 200



IGLAND LØFT

IGLAND FL 95/115 PALLEGAFFEL



FL 95



FL 115



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND FL 95/115 PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/ 115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Enkelt å justere bredde på gafler med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	FL 95	FL 115
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Lengde/ Høyde/ Bredde:	95/ 56/ 100 cm	115/ 63/ 100 cm
Vekt:	Fra 127 kg	Fra 152 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG225010	IGLAND FL 95, 1600 kg, 1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	7.540
IG225012	IGLAND FL 115, 2500 kg, 1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	8.640

Festebraketter		
IG500049	Weidemann feste	2.670
IG500050	For SMS	1.320
IG500056	For HMV/ SMS kombi	2.240
IG500048	For Avant	3.330
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.320
IG500062	For Euro kombi	2.260
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.820
IG500063	For 3-pkt	3.460
IG500044	For Scan frame	3.460
IG500067	For JD 400/500	4.230
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.870
IG500054	For JCB	5.570
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.510
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.490
IG500047	For S 50 gravemaskiner	7.020

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71




LØFT

IGLAND FL 95/115 DOBBEL PALLEGAFFEL



FL 95 Dobbel



FL 115 Dobbel



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND FL 95/115 DOBBEL PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm.

Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Bygd med 2 forskjellige rammebredder. Alle med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	FL 95 DOBBEL	FL 115 DOBBEL
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Bredde:	200/ 240 cm	200/ 240 cm
Vekt:	Fra 255 kg	Fra 305 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG225011	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm	15.190
IG225014	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2,4 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm	18.570
IG225013	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm	16.280
IG225015	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2,4 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm	19.660

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.320
IG500056	For HMV/ SMS kombi	2.240
IG500048	For Avant	3.330
IG500053	For gml. Ålø type 3	1.320
IG500062	For Euro kombi	2.260
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	6.320
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	6.450
IG500044	For Scan frame	3.460
IG500067	For JD 400/500	4.230
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.870
IG500054	For JCB	5.570
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.510
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.490
IG500047	For S 50 gravemaskiner	7.020



FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



**Ekstrautstyr for
IGLAND FL Pallegaffel**

IGLAND MULTIGRIP

Multigrip for montering på en pallegaffel (FL) ramme. Er meget godt egnet til å klemme over vedsekker, høyballer og tømmerstokker. Kan brukes som støtte for å holde ting i ro. Forstyrrer ikke pallegaffelens funksjon når kloa er i åpen stilling. Kloen går helt sammen mot klotårnet, slik at du ikke trenger å ta den av når Multigripen ikke er i bruk.


NB!

Når det gjelder flytting av tømmer så er Multigripen kun egnet til lettere oppgaver.

TEKN. DATA:	MULTIGRIP
Gripearmåpning:	160°
Gripearmlengde:	121 cm
Tårnhøyde:	101 cm
Vekt:	79 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG224500	IGLAND Multigrip	11.910



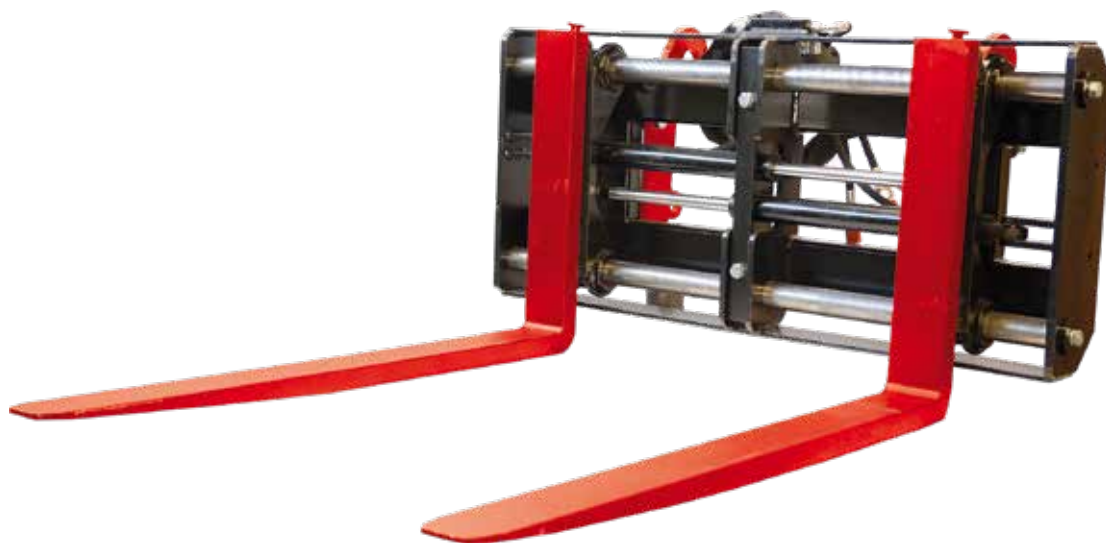

FLH 95



FLH 115



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

IGLAND FLH 95/115 HYDRAULISK PALLEGAFFEL

Hydraulisk sideforskyvning av gaflene. Krever 3. Funksjon på laster. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir stor fleksibilitet og god stabilitet.

TEKN. DATA:	FLH 95	FLH 115
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Min/ Max bredde:	29/ 120 cm	29/ 120 cm
Vekt:	237 kg	262 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG225110	IGLAND FLH 95, 1600 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	26.760
IG225112	IGLAND FLH 115, 2500 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	27.300

Ekstraustyr

IG225114	Ventil. El. styring for Parallellkjøring av gafler	5.520
----------	--	-------

Festebraketter

IG500050	For SMS	1.320
IG500056	For HMTV/ SMS kombi	2.240
IG500048	For Avant	3.330
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.320
IG500062	For Euro kombi	2.260
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.820
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	6.320
IG500063	For 3-pkt	3.460
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	6.450
IG500044	For Scan frame	3.460
IG500067	For JD 400/500	4.230
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.870
IG500054	For JCB	5.570
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.510
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.490
IG500047	For S 50 gravemaskiner	7.020



FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71

IGLAND GR 20 TØMMERKLO



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden

Bildet viser IGLAND GR 20 med ekstraustyr

IGLAND GR 20 TØMMERKLO

GR 20 er en allsidig klo fra IGLAND. Kloa kan brukes til mange forskjellige formål og er meget godt egnet til løfting av tømmer, stein og diverse andre materialer. Kloa er enkel å montere og det finnes et bredt utvalg av festebraketter til de forskjellige frontlasterene. GR 20 tømmerklo er et sikkert, effektivt og prisgunstig arbeidsredskap. Se under for riktig festebrakett.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG224010	IGLAND GR 20 Tømmerklo	20.210

Ekstraustyr

IG224022	Forlengersett*	1.110
IG224070	Steinplate	1.700

* Ved kjøp av både forlengersett og steinplate, trengs det lengre bolter

Festebraketter

IG500050	For SMS	1.320
IG500056	For HMV/ SMS kombi	2.240
IG500048	For Avant	3.330
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.820
IG500044	For Scan frame	3.460
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.510
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.490
IG500047	For S 50 gravemaskiner	7.020
IG224012	For gml. Ålø type 3	1.320
IG224013	For Euro kombi	2.490
IG224016	For Type «John Deere» (Kun for eksport)	4.100
IG224017	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	4.100
IG224019	For Lille Volvo (Zettelmeyer)	5.100
IG224026	For JD 400 / 500 feste	4.440

TEKN. DATA:	GR 20
Min/ Max åpning:	0/ 103 cm
Lengde/ Høyde/ Bredde:	60/ 98/ 80 cm
Vekt:	145 kg



LØFT

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71

IGLAND GR 30 TØMMERKLO



For mer informasjon om produktet, skann QR-koden



IGLAND GR 30 TØMMERKLO

Stor og kraftig tømmmerklo til de tyngste løftene. En rekke valgfrie hurtigkoblinger tilpasset nettopp din frontlaster. Effektiv til sammenskyving, sortering, stabling og løft av tømmer. Kan påmonteres steinplate til håndtering av stein, røtter og andre materialer. GR 30 passer best på større lastere.

TEKN. DATA: GR 30

Min/ Max åpning:	0/ 109 cm
Lengde/ Høyde/ Bredde:	78/ 100/ 113 cm
Vekt:	260 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS
IG224110	IGLAND GR 30 Tømmmerklo	30.500

Ekstraustyr

IG224022	Forlengersett*	1.110
IG224115	Steinplate	2.330

* Ved kjøp av både forlengersett og steinplate, trengs det lengre bolter

Festebraketter

IG500050	For SMS	1.320
IG500056	For HMV/ SMS kombi	2.240
IG500048	For Avant	3.330
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.820
IG500063	For 3-pkt	3.460
IG500044	For Scan frame	3.460
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	5.510
IG500046	For S 40 gravemaskiner	6.490
IG500047	For S 50 gravemaskiner	7.020
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.320
IG500062	For Euro kombi	2.260
IG500064	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	3.870
IG500067	For JD 400 / 500 feste	4.230
IG500054	L30 / Zettel	5.570

FOR KOMPLETT OVERSIKT, SE SIDE 70-71





FESTEBRAKETTER

VARE NR.	BESKRIVELSE	PRIS	CR 20	CR 30	WP 3000	FL95/115	FL95/115, dobbel	FLH 95/115	DB
IG500045	Festebrakett Atlas 65	4.230	x	x	x	x	x	x	x
IG500063	Festebrakett for 3 punkt montering , Kat. 1-2	3.460	x	x		x		x	x
IG500066	Festebrakett for 3 punkt montering, forsterket, for front-og bakmontering, Kat. 2-3	6.450					x	x	x
IG500048	Festebrakett for Avant/Multione	3.330	x	x		x	x	x	x
IG224012	Festebrakett for gml. Ålø type 3	1.320	x						
IG500053	Festebrakett for gml. Ålø type 3	1.320		x	x	x	x	x	x
IG500056	Festebrakett for HVM og SMS	2.240	x	x	x	x	x	x	x
IG500043	Festebrakett for JCB Compact Tool carrier	5.510	x	x		x	x	x	x
IG500046	Festebrakett for S40 gravemaskinfeste	6.490	x	x		x	x	x	x
IG500047	Festebrakett for S50 gravemaskinfeste	7.020	x	x		x	x	x	x
IG500044	Festebrakett for Scan Frame	3.460	x	x		x	x	x	x
IG500050	Festebrakett for SMS	1.320	x	x	x	x	x	x	x
IG500059	Festebrakett for Triangel hurtigkobling	3.820	x	x	x	x		x	x
IG611007	Festebrakett for triangel hurtigkobling, forsterket	6.320					x	x	
IG500049	Festebrakett for Weidemann Hoftrack 1380	2.670		x		x	x	x	x
IG500055	Festebrakett Volvo BM, type 4300	3.030	x	x	x	x	x	x	x
IG224017	Festebraketter for "Skid steer"	4.100	x						
IG500064	Festebraketter for "Skid steer"	3.870		x		x	x	x	x
IG224019	Festebraketter for , JCB 406-407-409, "Lille" Volvo-ZettelMeyer 502-602-702	5.100	x						
IG500054	Festebraketter for , JCB 406-407-409, "Lille" Volvo-ZettelMeyer 502-602-702	5.570		x		x	x	x	x
IG224013	Festebraketter for Euro kombi	2.490	x						
IG500062	Festebraketter for Euro kombi	2.260		x	x	x	x	x	x
IG224026	Festebraketter for John Deere 400/500	4.440	x						
IG500067	Festebraketter for John Deere 400/500	4.230		x		x	x	x	x
IG500042	Festebraketter for Kramer 5055-8115	8.400		x	x	x	x	x	x
IG500065	Universalfeste for gravemaskin	6.600			x				

FESTEBRAKETTER

				
IG500043	IG500044	IG500045	IG500046	IG500047
JCB Compact Tool carrier	Scan Frame	Atlas 65	S40 gravemaskinfeste	S50 gravemaskinfeste
				
IG500048	IG500049	IG500050	IG500053	IG500054
Avant/Multione	Weidemann Hoftrack 1380	SMS	Gml. Ålø type 3	JCB 406-407-409, "Lille" Volvo-ZettelMeyer 502-602-702
				
IG500055	IG500056	IG500059	IG500062	IG500063
Volvo BM, type 4300	HMV og SMS	Triangel hurtigkobling	Euro kombi	Festebrakett for 3 punkt montering, Kat. 1-2
				
IG500064	IG500065	IG500066	IG500067	Tilpassede GR20 redskapsfester
Skid steer	Universalfeste for grave- maskin	Festebrakett for 3 punkt montering, forsterket, for front-og bakmontering, Kat. 2-3	John Deere 400/500	Følger med hylser og bolter for riktig bredde (eksempelbilde IG224013)

IGLAND vinsjer gjennom 75 år



1952 - Universalvinsj

1960 - Standard 3000/1, Standard 3000/2

1964 - Spesial 4000/4

1965 - Spesial 4000/2



1966 - Compact 3000/1, Compact 3000/2

1969 - Spesial 8000/2H

1971 - Alpevinsjen



1972 - Compact 5000/2H, Compact 5000/2

1976 - Perfekt 3000/2, Primo 3000

1977 - Primax 5000

1980 - Telescope

1982 - Primette 4000


1983 - Grosso 8000, Compact 3500/2LH

1984 - Compact 6000/2LH, Prima 5106

1985 - 203 Watercooling

1988 - 3601, 5601

1989 - 2601





1990 - 6002 T

1991 - 3001

1993 - 203 Interlock

1994 - 350 Interlock



1995 - 6601, 5002 TL, 8002 TL

1996 - 5001, 6001

1997 - 4001

**1998 - 3201, 9001 Grosso, 4201,
5201, 5002 Pento TL,
6002 Pronto TL/TLP, 9002 Maxo TL/TLP**



2001 - 4101

2002 - 2001 - 85H, 6101, 4501, 65H

2003 - 55

2010 - 60, 55A

2012 - 3501

2019 - 42

2020 - 42S, 2501

2022 - 52, 52S



2024 - Promax 58



2025 - Promax 68


2026 - Promax 48





IGLAND SERVICEVERKSTED

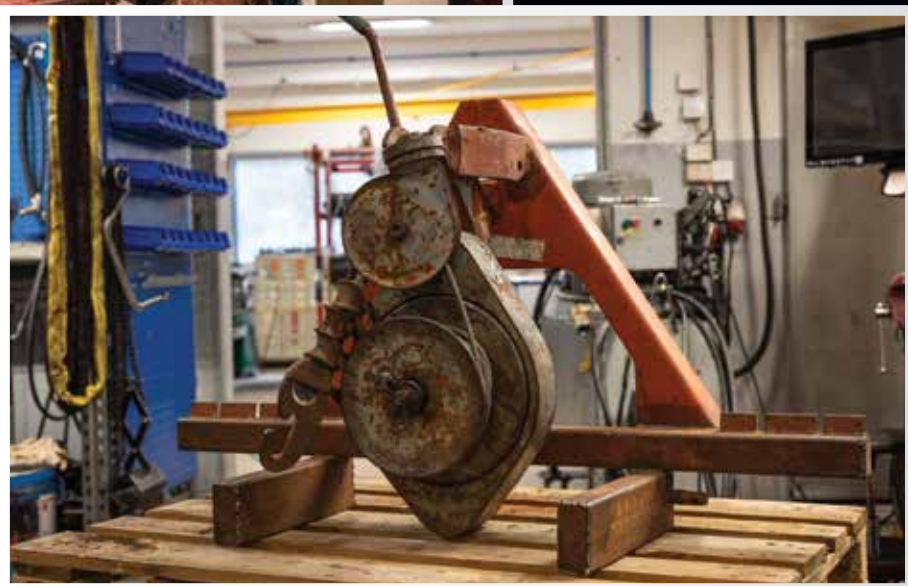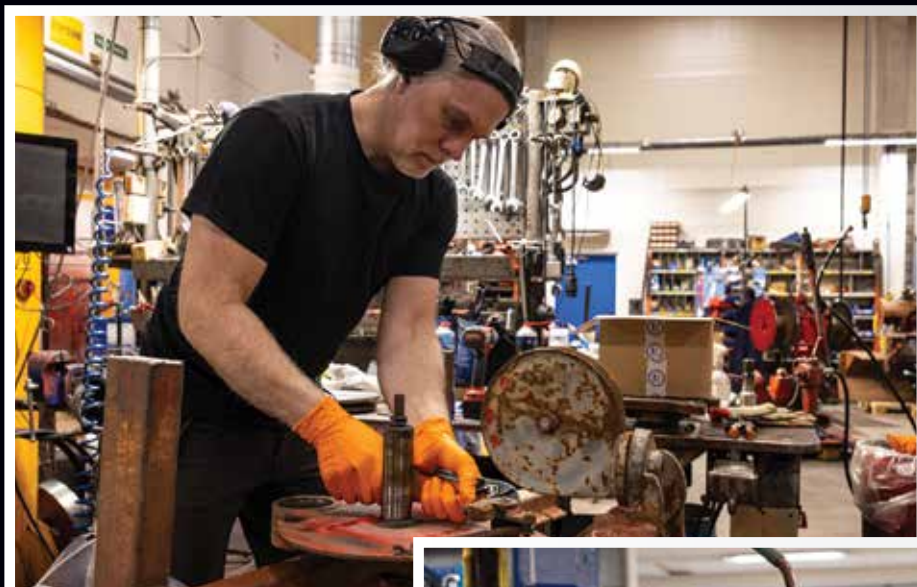

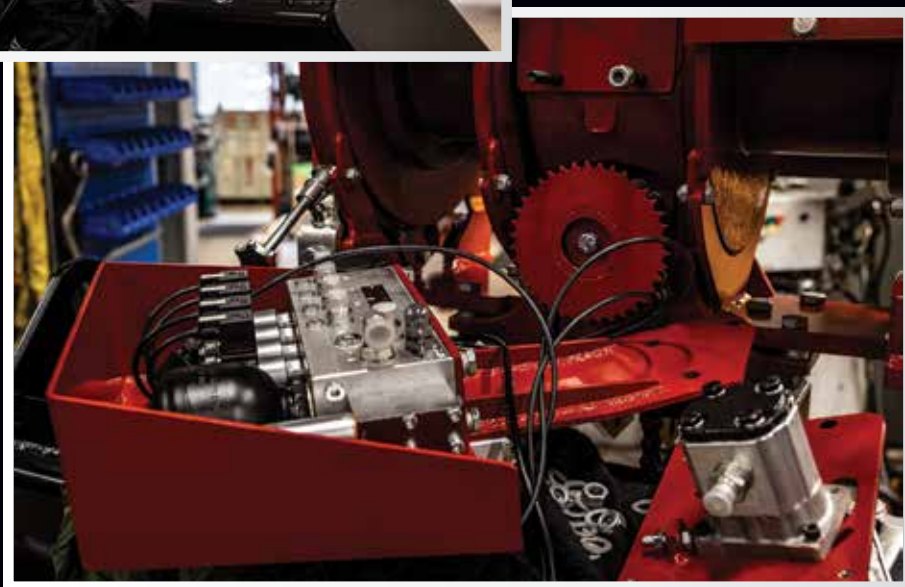

I Mandal tar vi imot eldre og godt brukte vinsjer som trenger service eller en reparasjon. Selv om vinsjen er gammel eller så godt brukt at den begynner å takke for seg, vil det i mange tilfeller være mer lønnsomt å reparere den enn å kjøpe en ny.

For informasjon eller timebestilling kontakt vårt serviceverksted:
tlf. +47 37 25 62 00 / service.igland@nosted.com

Nøsted &, avd. Jåbekk,
Doneheia 17, 4516 Mandal,
corporate@nosted.com
www.nosted.com/igland
Tlf. +47 37 25 62 00



IGLAND



@igland.as



Nøsted&



@nosted_and

nøsted &